

Voor Nederlands, zie pagina 2.
På dansk, se side 3.



4,57 m x 2,44 m LAGERSCHUPPEN

Schuppen von Lifetime sind auf Robustheit und Haltbarkeit ausgelegt. Wir bemühen uns, Ihnen die Montage so einfach wie möglich zu machen, ohne dabei die Qualität zu vernachlässigen.

- **Fundament bauen**
Errichten Sie eine ebene Oberfläche, bevor sie beginnen.
- **Freunde und die Familie verpflichten**
Zur Montage bis zur Fertigstellung sind 3 Personen über einen Zeitraum von 4–6 Stunden notwendig.



ERFORDERLICHE WERKZEUGE



INHALTSVERZEICHNIS

Symbollegende.....	4
Warnhinweise und Notizen.....	5
Errichtung des Fundaments.....	6
Spanten montieren.....	11
Montage des Giebels.....	18
Montage der Tür.....	22
Montage des Bodens.....	31
Montage der Wände.....	35
Einbau der Regale.....	42
Identifizierung der Bauteile.....	45
Dachmontage.....	50
Einbau der Fensterläden.....	69
Installation des Fensters.....	73
Einbau der Steckfelleiste.....	76
Anpassen der Tür.....	79
Schuppenverankerung.....	81
Reinigung und Pflege.....	87
Registrierung.....	88
Gewährleistung.....	89



BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN **KUNDENSERVICE**:

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

Für Deutsch, siehe Seite 1.

På dansk, se side 3.



4,57 m x 2,44 m SCHUUR

Schuren van Lifetime zijn ontworpen voor sterkte en duurzaamheid. Wij streven ernaar de montage zo gemakkelijk mogelijk te maken met behoud van de kwaliteit.

- **Bouw een fundering**
Maak een vlak oppervlak voordat u start.
- **Schakel familie en vrienden in**
De schuur kan met 3 mensen in ca. 4-6 uur worden gemonteerd.



BENODIGD GEREEDSCHAP



INHOUDSOPGAVE

Legenda van pictogrammen.....	4
Waarschuwingen en opmerkingen.....	5
Fundering bouwen.....	6
Spanten monteren.....	11
Topgevel monteren.....	18
Deur monteren.....	22
Vloer monteren.....	31
Wanden monteren.....	35
Schappen installeren.....	42
Onderdelen identificeren.....	45
Dak monteren.....	50
Luiken installeren.....	69
Ruit installeren.....	73
Pegboardstrip installeren.....	76
Deur uitlijnen.....	79
Schuur verankeren.....	81
Reiniging en verzorging.....	87
Registratie.....	88
Garantie.....	90



BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN **KUNDENSERVICE**:

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

Für Deutsch, siehe Seite 1.

Voor Nederlands, zie pagina 2.



4,6 x 2,4 m UDENDØRS OPBEVARINGSSKUR

Lifetime® skure er fremstillet til at være stærke og holdbare. Vi bestræber os på at gøre samlingen så nem som mulig uden at gå på kompromis med kvaliteten.

- Samlingen skal udføres på en jævn overflade
- Bed familie og venner om hjælp
Samlingen tager 3 personer ca. 4-6 timer at gennemføre.



ERFORDERLICHE WERKZEUGE



INHALTSVERZEICHNIS

Symbolforklaring.....	4
Advarsler og varslinger.....	5
Platform konstruktion.....	6
Samling af skelet.....	11
Samling af gavlv.....	18
Samling af døre.....	22
Samling af gulv.....	31
Samling af væg.....	35
Montering af hylder.....	42
Oversigt over dele.....	45
Samling af tag.....	50
Montering af Lukker.....	69
Montering af vindue.....	73
Installation af hultavlerække.....	76
Justering af dør.....	79
Fastgørelse af skur.....	81
Rengøring og vedligeholdelse.....	87
Registrering.....	88
Garanti.....	91



BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN **KUNDENSERVICE**:

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0



SYMBOLLEGENDE / LEGENDA VAN PICTOGRAMMEN / SYMBOLFORKLARING



- Besagt, dass hier beim Lesen besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist.
- Geeft aan dat speciale aandacht nodig is tijdens het lezen.
- Angiver at der skal udvises særlig opmærksomhed når du læser.



- Kennzeichnet die Bauteile, die in einem Abschnitt verwendet werden.
- Geeft de onderdelen aan die voor een gedeelte moeten worden gebruikt.
- Angiver de dele der skal bruges til en sektion.



- Besagt, dass in einem bestimmten Abschnitt keine Bauteile erforderlich sind.
- Geeft de onderdelen aan die voor een specifiek gedeelte moeten worden gebruikt.
- Angiver at der ikke kræves dele til en bestemt sektion.



- Kennzeichnet die Hardware, die in einem Abschnitt verwendet wird.
- Geeft de bevestigingsmaterialen aan die voor een gedeelte moeten worden gebruikt.
- Angiver hvilke redskaber der kræves til en sektion.



- Besagt, dass für einen bestimmten Abschnitt keine Hardware erforderlich ist.
- Geeft aan dat voor de betreffende pagina geen bevestigingsmaterialen nodig zijn.
- Angiver at der ikke kræves redskaber til en bestemt side.



- Kennzeichnet die Werkzeuge, die in einem Abschnitt verwendet werden.
- Geeft het gereedschap aan dat voor een hoofdstuk moet worden gebruikt.
- Angiver de stykker værktøj der skal bruges til en sektion.



- Kennzeichnet, ob für einen bestimmten Schritt eine Bohrmaschine verwendet/nicht verwendet wird.
- Geeft aan dat voor een specifieke stap (g)een elektrische boor moet worden gebruikt.
- Angiver hvorvidt der skal bruges/ikke bruges en elektrisk boremaskine til et bestemt trin.



WARNHINWEISE UND NOTIZEN / WAARSCHUWINGEN & OPMERKINGEN / ADVARSLER OG VARSLINGER

Deutsch:

- **Die Nichtbeachtung der folgenden Warnhinweise kann ernste Verletzungen oder Sachschäden verursachen und die Gewährleistung erlischt.**
- Versuchen Sie aus Sicherheitsgründen nicht, die Montage dieses Produkts durchzuführen, ohne die nachfolgende Anleitung mit Vorsicht zu befolgen.
- Informieren Sie sich über alle örtlichen Bauvorschriften, um zu überprüfen, ob Sie für den Schuppen eine Baugenehmigung benötigen.
- Überprüfen Sie, ob das Fundament vollständig eben ist, bevor Sie mit der Montage des Schuppens beginnen.
- Achten Sie darauf, dass Bauteile aus Kunststoff durch zu starkes Festziehen der Schrauben beschädigt werden können. Um Schaden zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen dringend, eine Bohrmaschine mit einer niedrigen Drehmoment-Einstellung zu verwenden. Ein Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 2 kann auch dazu verwendet werden.
- Zur Montage sind drei fähige Erwachsene erforderlich.
- Alle Personen, die am Montageprozess teilnehmen, sollten während des gesamten Montage eine Schutzbrille tragen.
- Lassen Sie extreme Vorsicht walten, wenn Sie zur Montage eine Leiter verwenden.
- In Gegenden mit starkem Schneefall empfehlen wir, den Schnee vom Dach zu entfernen.
- Verwenden Sie oder lagern Sie keine heißen Objekte in der Nähe des Produkts.
- Ordnungsgemäße und vollständige Montage sind wesentliche Faktoren zur Reduzierung des Unfallrisikos oder Verletzungsrisikos.
- Wir empfehlen dringend, den Schuppen nach Fertigstellung zu verankern. Im letzten Abschnitt Schuppenverankerung in diesem Handbuch ist die Hardware dargestellt, die Sie bis zur Fertigstellung der Verankerung benötigen. Die Hardware ist in Ihrem örtlichen Baumarkt erhältlich.
- **Die meisten Verletzung werden durch unsachgemäßen Gebrauch und/oder durch Nichtbeachtung der folgenden Anleitung verursacht. Benutzen Sie dieses Produkt mit Vorsicht.**

Nederlands:

- **Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade, waardoor de garantie niet meer geldig is.**
- Om veiligheidsredenen mag u niet proberen dit product te monteren zonder de instructies zorgvuldig op te volgen.
- Raadpleeg alle lokale bouwvoorschriften als voor de schuur een bouwvergunning vereist is.
- Controleer of de fundering waterpas is voordat u de schuur monteert.
- Denk eraan dat kunststof onderdelen beschadigd kunnen raken wanneer de schroeven te strak worden vastgedraaid. Om beschadiging te voorkomen, raden wij u dringend aan het boor met een laag koppel te gebruiken. Een nr. 2 kruiskopschroevendraaier kan ook worden gebruikt.
- Voor de montage zijn drie capabele volwassenen benodigd.
- Iedereen die helpt bij de montage moet tijdens de gehele montage een veiligheidsbril dragen.
- Wees uiterst voorzichtig als tijdens de montage een ladder moet worden gebruikt.
- Op plaatsen met hevige sneeuwval raden wij u aan de sneeuw van het dak te verwijderen.
- Gebruik of bewaar geen hete objecten in de buurt van het product.
- De juiste en volledige montage is van essentieel belang om het ongeval- of letselrisico te verminderen.
- U moet uw schuur aan uw fundering verankeren. In het laatste hoofdstuk, Schuur verankeren, in deze handleiding worden de bevestigingsmaterialen beschreven die u voor het verankeren nodig hebt. Deze bevestigingsmaterialen zijn in uw plaatselijke metaalwarenwinkel verkrijgbaar.
- **De meeste ongevallen worden veroorzaakt door misbruik en/of het niet opvolgen van de instructies. Wees voorzichtig als u dit product gebruikt.**

Dansk:

- **Manglende overholdelse af disse advarsler kan resultere i alvorlig personskade eller beskadigelse af ejendom og vil ugyldiggøre garantien.**
- Af hensyn til sikkerheden, må du ikke forsøge at samle dette produkt uden at følge vejledningerne omhyggeligt.
- Undersøg alle de lokale bygningsreglementer for at finde ud af om der kræves en byggetilladelse.
- Overfladen hvor du samler dit produkt skal være jævn. Hvis overfladen ikke er jævn, kan du ikke samle produktet ordentligt. En ordentlig jævn overflade vil spare dig tid på lang sigt, så du skal ikke ignorere dette trin.
- Vær opmærksom på at plastikstykker kan beskadiges ved at overstramme skruerne. For at undgå beskadigelse, anbefaler vi at bruge en boremaskine med lav momentindstilling. Du kan også bruge en stjerneskruetrækker.
- Der kræves tre voksne personer til samlingen.
- Alle som tager del i samlingen skal bruge beskyttelsesbriller under hele processen.
- Hvis du anvender en stige under samlingen, skal du være forsigtig.
- På steder med kraftigt snefald anbefaler vi at fjerne sne fra taget.
- Undlad at bruge eller opbevare varme genstande i nærheden af produktet.
- For at undgå uheld og deraf følgende tilskadekomst, bedes du være omhyggelig med samlingen.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at du fastgør dit skur efter samling. I det sidste afsnit i denne håndbog finder du Fastgørelse af skur, hvor du kan se hvilke dele du har brug for til fastgørelsen af skuret. Delene kan købes hos den lokale isenkræmmer.
- **De fleste ulykker sker pga. misbrug og/eller manglende overholdelse af vejledningerne. Vær forsigtig under betjening af dette produkt.**

PLATFORM CONSTRUCTION / CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME / CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA



• You must provide a platform on which to assemble your shed. Proper building permit documentation may be required in your neighborhood. Consult all local building codes prior to assembling the shed. Before beginning assembly, you must pour or construct a platform. There are two types:

- Concrete
- Wood Frame

Select the type, but know the surface must be leveled before installation. If the surface is not properly leveled, the shed will not assemble correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step. **We recommend a Concrete platform. It will be the most durable and long-lasting choice. The platform you choose must be built above ground in order to avoid water pooling inside the shed. All lumber must be rated for outdoor use!**



• Il faut construire une plate-forme sur laquelle vous devez assembler votre abri. Il est possible que votre quartier exige une documentation visant les permis de construire. Consultez tous les codes du bâtiment locaux, ainsi que les décrets des villes et comtés, pour vérifier que la construction de l'abri extérieur n'exige pas un permis de construire. Avant de commencer le montage, il faut couler ou construire une plate-forme. Il y a deux styles :

- Béton
- Cadre à bois

Sélectionnez le style, mais sachez que la surface d'installation doit être de niveau. Si la surface n'est pas correctement de niveau, l'assemblage de l'abri ne se fera pas correctement. Vous gagnerez du temps sur le long terme grâce à une surface bien de niveau, ne négligez donc pas cette étape. **Nous recommandons une plate-forme en béton. Ce choix sera le plus durable. La plate-forme que vous choisissez doit être construite au-dessus du sol afin d'éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'abri. Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur !**



• Es preciso construir una plataforma sobre la cual usted debe ensamblar su caseta. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción. Consulte todos los códigos locales de construcción y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construcción de la caseta no requiere un permiso de construcción. Antes de comenzar el armado, es necesario verter o construir una plataforma. Hay dos clases:

- Concreto
- Armazón de madera

Seleccione la clase, mas sepa que la superficie debe estar nivelada antes de comenzar el ensamble. Si la superficie no está nivelada de manera adecuada, la caseta no podrá armarse correctamente. La nivelación de la superficie le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso. **Recomendamos una plataforma hecho de concreto. Será la elección más perdurable. La plataforma debe ser construida arriba del suelo para evitar el aflujo de agua dentro de la caseta. ¡Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo!**



► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

CONCRETE REQUIRED / BÉTON REQUIS / CONCRETO REQUERIDO




2 yd³ (1,53 m³)

1.1

CONCRETE PLATFORM / PLATE-FORME EN BÉTON / PLATAFORMA DE CONCRETO

- The concrete should be approximately 4" (10,2 cm) thick. The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 180" x 96" (4,57 m x 2,44 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. **The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to build a level surface of 178" x 93 1/2" (4,52 m x 2,38 m).**
- Le béton doit être un épaisseur de 10,2 cm (4 po). Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont 4,57 m x 2,44 m (178 po x 96 po). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. **Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontale de 4,52 m x 2,38 m (178 po x 93 1/2 po).**
- El concreto debe tener, por lo menos, 10,2 cm (4 in) de espesor. Las dimensiones reales de la caseta, a sus puntos más ancho y largo, son 4,57 m x 2,44 m (180 in x 96 in). Asegúrese de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. **Las dimensiones del piso de la caseta son más pequeñas que el tejado; entonces, necesitará crear una superficie nivel de 5,42 m x 2,38 (178 in x 93 1/2 in).**

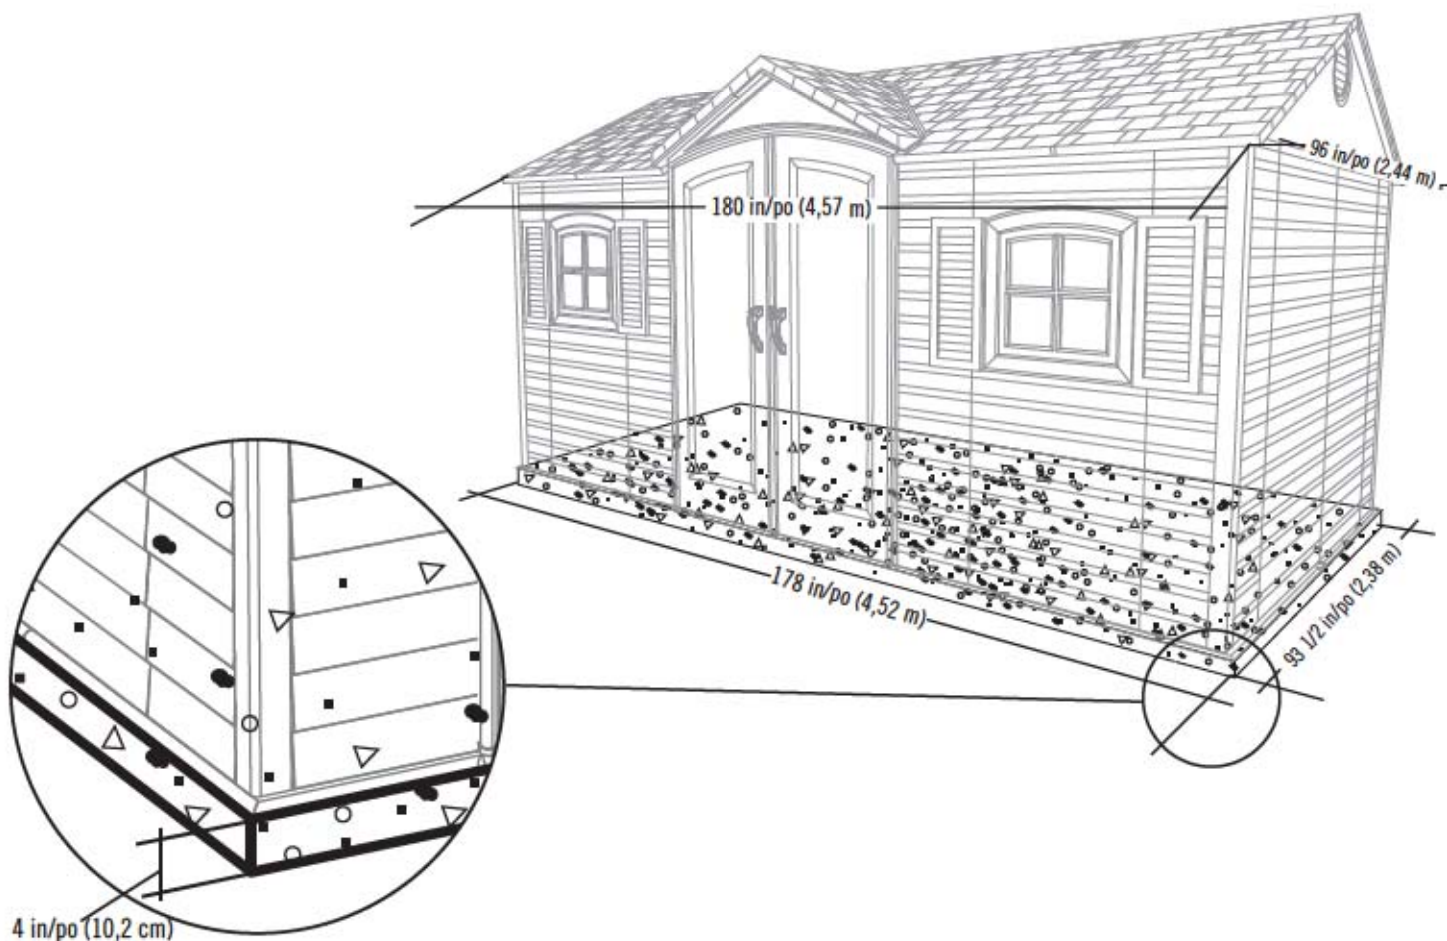

► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)


WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA



1.2

WOOD PLATFORM / PLATE-FORME EN BOIS / PLATAFORMA DE MADERA

- The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 180" x 96" (4,57 m x 2,44 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. **The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to build a level surface of 178" x 93 1/2" (4,52 m x 2,38 m).**
- Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont 4,57 m x 2,44 m (178 po x 96 po). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. **Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontale de 4,52 m x 2,38 m (178 po x 93 1/2 po).**
- Las dimensiones reales de la caseta, a sus puntos más ancho y largo, son 4,57 m x 2,44 m (180 in x 96 in). Asegúrese de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. **Las dimensiones del piso de la caseta son más pequeñas que el tejado; entonces, necesitará crear una superficie nivel de 5,42 m x 2,38 (178 in x 93 1/2 in).**

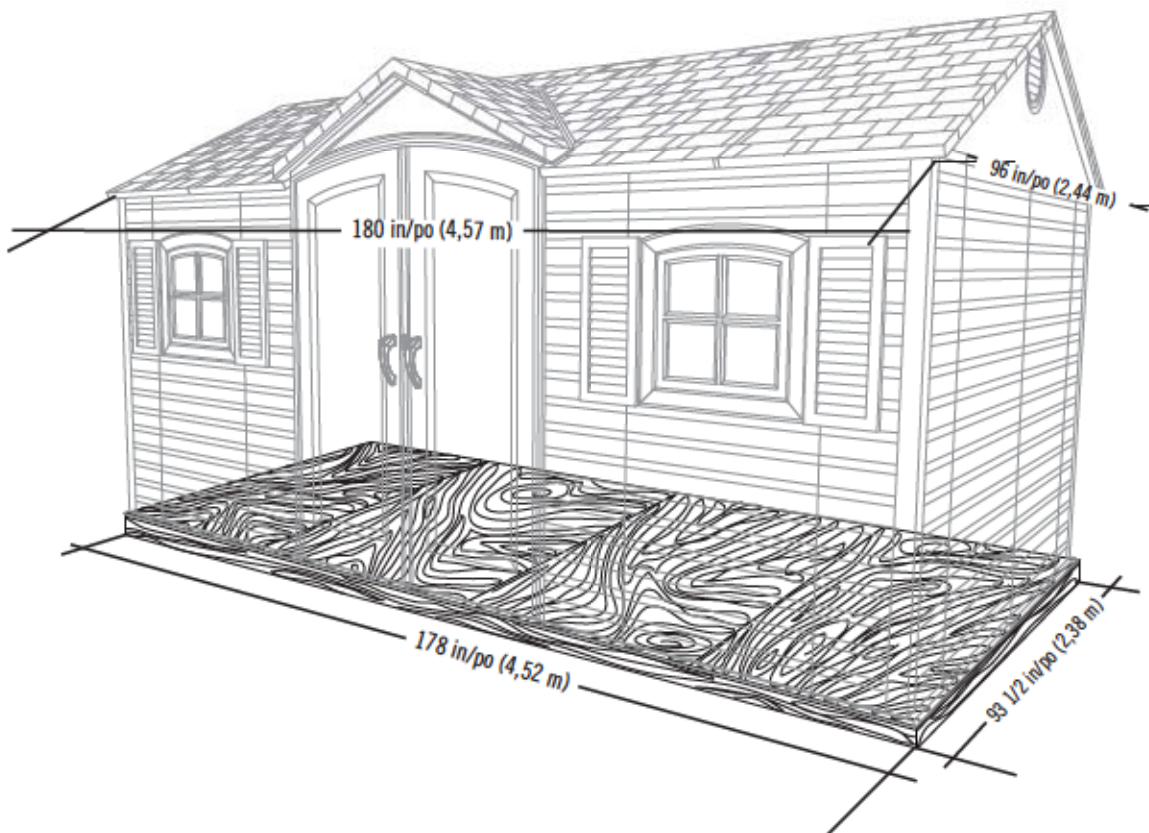

► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA



2 in/po x 4 in/po x 178 in/po (5,1 cm x 10,2 cm x 4,52 m) (x2)



2 in/po x 4 in/po x 90 1/2 in/po (5,1 cm x 10,2 cm x 2,30 m) (x13)




16d 3 in/po (16d x 7,62 cm) (x52)

1.2.1

- Ensure all lumber is treated and approved for outdoor use. Build frame to 178" x 93 1/2" (4,52 m x 2,38 m) (**outside dimensions**).
- Vérifiez que votre bois d'œuvre a été traité et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur. Construisez un cadre de 4,52 m x 2,38 m (178 po x 93 1/2 po) (**dimensions extérieures**).
- Asegure que use madera tratada y aprobada para el uso externo. Construya el armazón a 4,52 m x 2,38 m (178 po x 93 1/2 po) (**dimensiones exteriores**).



x8

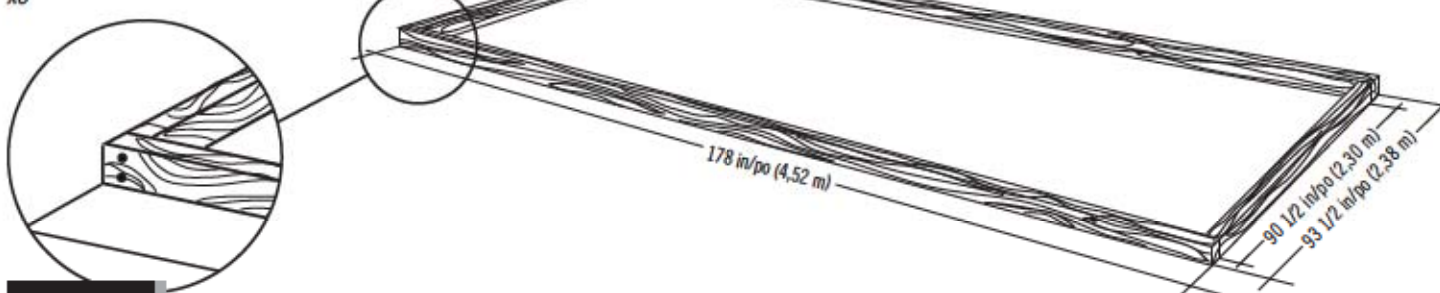


1.2.2

- To ensure studs are in the correct location for nailing plywood in the next step, start measuring from the corner 16" (40,1 cm), and then measure from center to center.
- Pour être sûr d'avoir assez de montant pour clouer le contreplaqué dans la prochaine étape, commencez à mesurer à partir de cette montant 40,1 cm (16 po) vers le centre du deuxième montant. Ensuite, mesurez de centre à centre pour les montants restants.
- Para asegurarse que los montantes están en las ubicaciones correctas para el contrachapado en el paso siguiente, comience a medir desde el borde del montante hasta el centro del próximo montante 40,1 cm (16 in). Luego, tome la medida de centro a centro en los montantes restantes.



x44

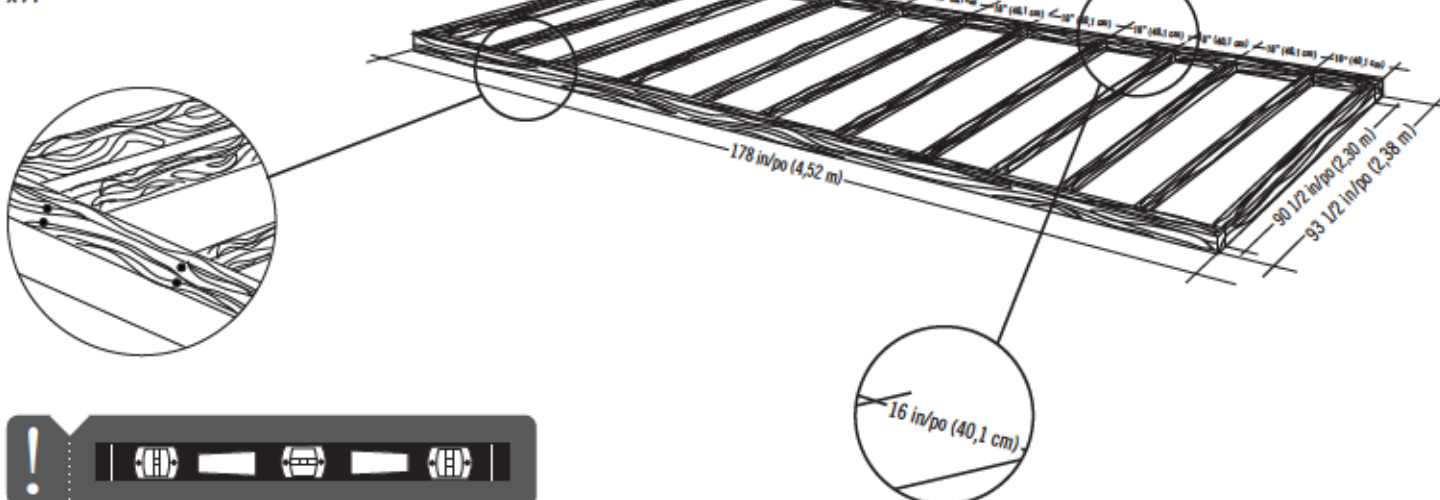

► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA




3/8 in/po (10 mm)



48 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(1,22 m x 2,38 m x 19,1 mm) (x3)




34 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(86,4 cm x 2,38 m x 19,1 mm) (x1)



8d 1 1/2 in/po (8d 3,81 cm) (x72)

1.2.3

- Square the frame measuring from corner to corner.
- Carrez le cadre en mesurant d'angle à angle.
- Cuadre el armazón midiendo de esquina a esquina.

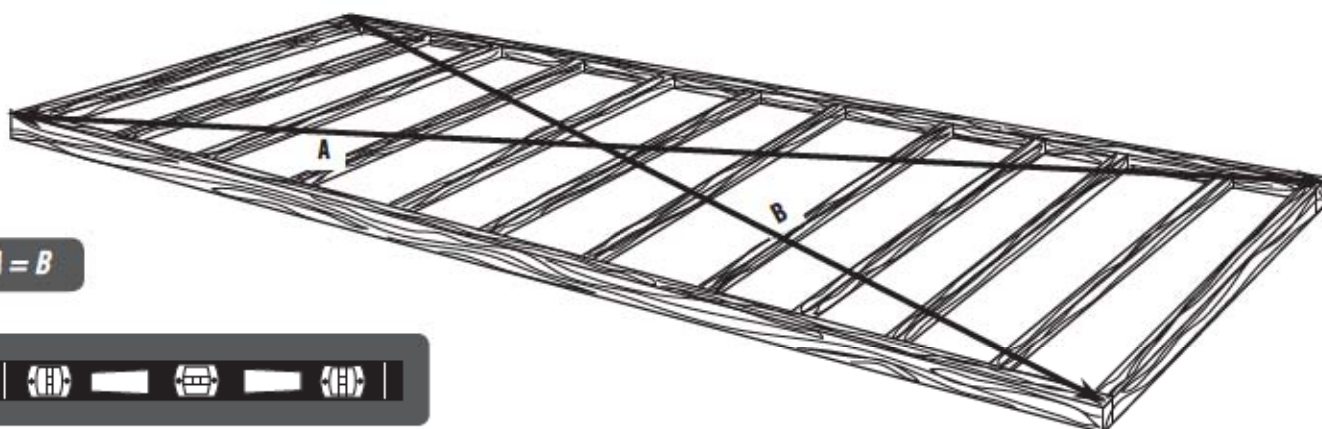


! A = B



1.2.4

- Using nails, fasten the plywood to the frame. Then, drill holes for drainage.
- En utilisant des clous, attachez bien le contreplaqué au cadre. Ensuite, percez des trous de drainage.
- Usando unos clavos, sujete el contrachapado al armazón. Entonces, taladre agujeros para el drenaje.

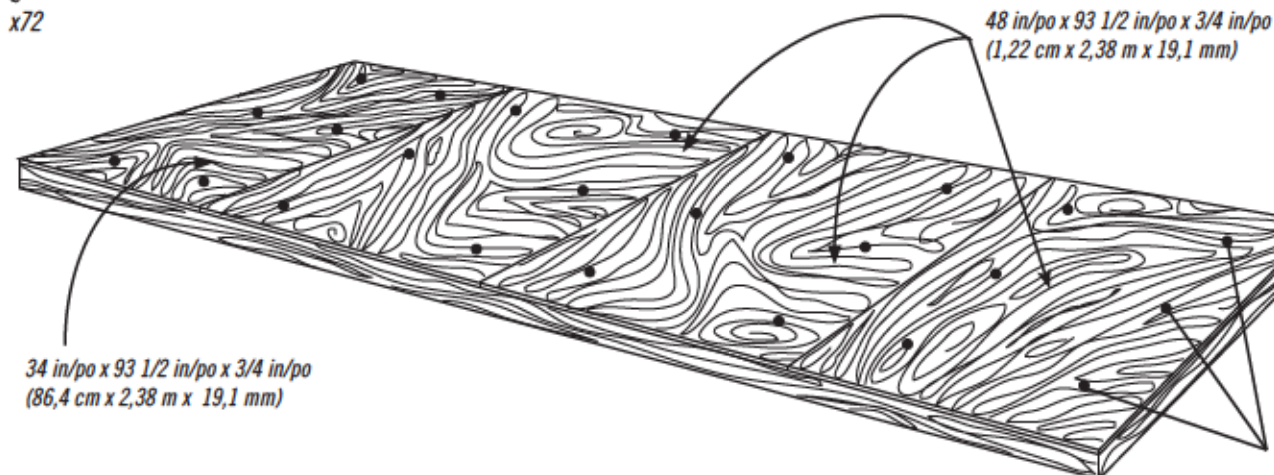

34 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(86,4 cm x 2,38 m x 19,1 mm)

48 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
(1,22 cm x 2,38 m x 19,1 mm)



- Drainage Holes
- Agujeros para canalización
- Trous de drainage

x24!



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele




DTK (x22)



AHT (x1)



ADJ (10)



ADY (x19)




CXK (x2)



ADK (x40)



DTJ (x1)




11 9/16" (29,4 cm)

ADH (x5)



ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele



58 1/4" (1,47 m)

DSP (x1)



50 9/16" (1,28 m)

DSQ (x2)




50 9/16" (1,28 cm)

DSR (x7)



34 1/8" (86,7 cm)

DSO (x1)



48" (1,22 cm)

AFG (x5)



AIP (x5)



8 7/16" (21,4 cm)

DSN (x1)



25 4/8" (65,7 cm)

DSM (x1)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ




7/16" (11 mm) (x2)

3/8" (10 mm) (x2)

► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



2.1

SEITLICHE FACHWERKTRÄGER (x2) / ZUSPANTEN (x2) / SIDESPRÆNGVÆRK (x2)


- Ein **Verbindungsstück (AIP)** auf die Enden der zwei **Fachwerkträger-Abflussrinnen (DSQ und DSR)** wie dargestellt schieben.
- Plaats een **spantverbinding (AIP)** onderaan aan de binnenkant van de uiteinden van de twee **spantgootkanalen (DSQ en DSR)**, zoals weergegeven.
- Skyd en **Konnektor (AIP)** over på enderne af to **afløbsrender (DSQ og DSR)** som vist.

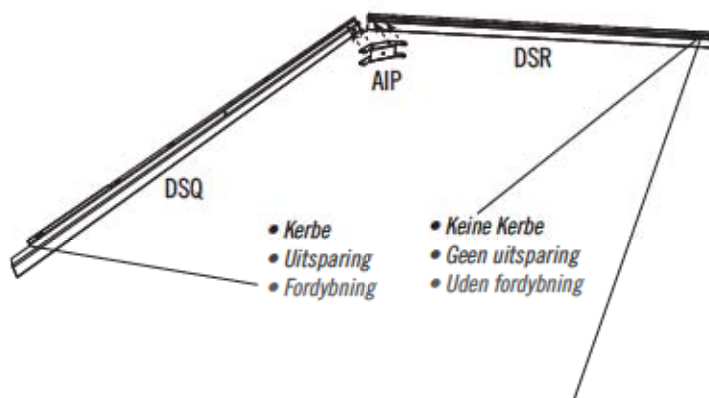

! Hinweis: Am Ende des Profils (DSR) befindet sich keine Kerbe.
Let op: Kanaal (DSR) heeft geen uitsparing aan het uiteinde.
Bemærk: Kanal (DSR) har ingen fordybning i enden.


2.2

- Das Verbindungsstück mit vier (4) **Schrauben (DTK)** und vier (4) **Muttern (ADK)** befestigen. Die **Hutmuttern nicht zu fest anziehen**.
- Bevestig een spantverbinding met vier (4) **schroeven (DTK)** en **wartelmoeren (ADK)**. **Draai de moeren niet te strak aan**.
- Monter **Konnektoren** med det angivne stykke værktøj. **Undgå at overstramme topmøtrikkerne**.

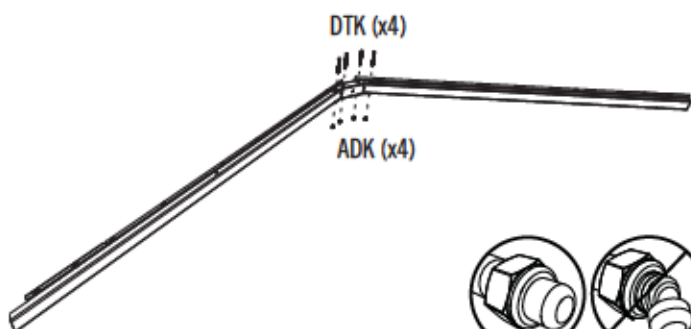

2.3

- Die große **Fachwerkträgerstrebe (AFG)** auf die Fachwerkträger-Abflussrinnen wie dargestellt schieben und die Löcher zur Deckung bringen.
- Plaats een **spantsteun (AFG)** op de twee kanalen zoals getoond, en lijn de gaten uit.
- Skyd en **Stor stiver (AFG)** over på afløbsrenderne som vist og sørg for at hullerne flugter.

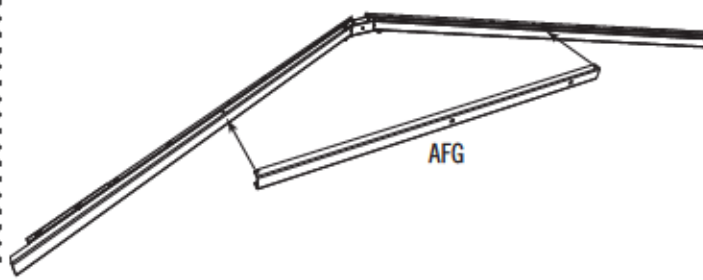

► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




3/8"
(10 mm)



7/16" (x2)
(11 mm) (x2)




ADJ (x4)



ADY (x8)



ADK (x8)





ADH (x2)

11 9/16" (29,4 cm)



2.4

- Die große Fachwerkträgerstrebe mit vier (4) **Schrauben (ADY)** und vier (4) **Muttern (ADK)** befestigen. **Die Muttern nicht zu fest anziehen.**
- Bevestig een spantsteun aan de kanalen met vier (4) **schroeven (ADY)** en **wartelmoeren (ADK)**. **Draai de moeren niet te strak aan.**
- Fastgør den store stiver med det medfølgende værktøj. **Undgå at overstramme topmøtrikkerne.**

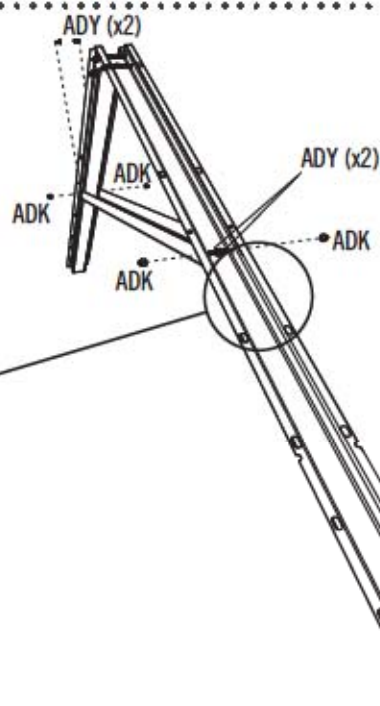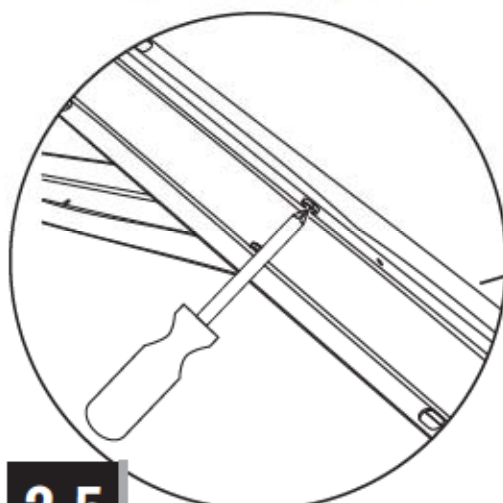

2.5

- Einen **Fachwerkträgerstab (ADH)** durch die Löcher der großen Fachwerkträgerstrebe und des Verbindungsstücks schieben. Mit zwei (2) **Hutmutter (ADJ)** befestigen. **Die Muttern nicht zu fest anziehen. Die letzten Schritte für den zweiten seitlichen Fachwerkträger wiederholen.**
- Schuif de **stang met schroefdraad (ADH)** door de gaten in de spantsteun en spantverbinding. Bevestig met twee **wartelmoeren (ADJ)**. **Draai de moeren niet te strak aan. Herhaal de voorgaande stappen voor de tweede Zijspant.**
- Skyd en **gitterstiver (ADH)** gennem hullerne på den store stiver og konnektorer. Fastgør med to **topmøtrikker (ADJ)**. **Undgå at overstramme møtrikkerne. Gentag forrige trin for det andet sidesprængværk.**

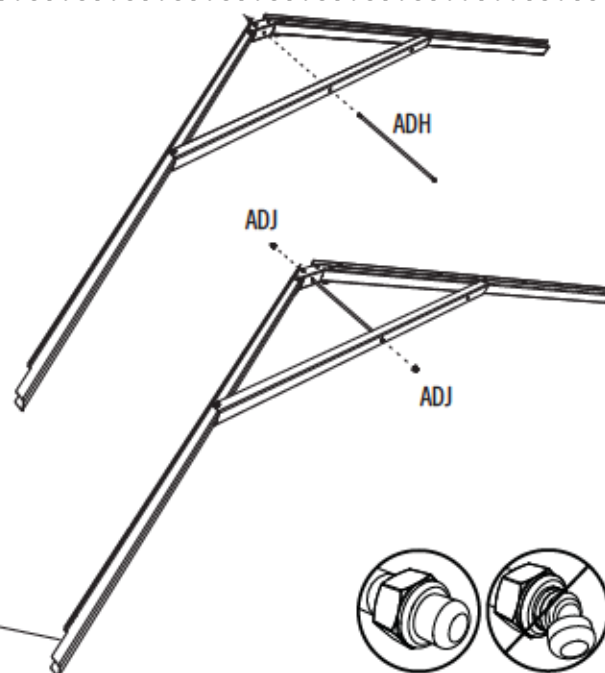

Hinweis: Dieses Ende mit Kerbe zeigt zur Vorderseite des Schuppens.

Let op: Dit uiteinde met een uitsparing moet in de richting van de voorzijde van de schuur wijzen.

Bemærk: Denne ende med fordybning vender ud mod skurets front.

► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



7/16" (x2)
(11 mm) (x2)




3/8" (x2)
(10 mm) (x2)



ADJ (x4)




DTK (x8)



ADY (x8)



ADK (x16)





ADH (x2)

11 9/16" (29,4 cm)

2.6




- Die letzten Schritte für zwei Fachwerkträger ohne Kerben an beiden Enden wiederholen.
- Herhaal de voorgaande stappen voor de twee Spanten zonder uitsparingen aan beide uiteinden.
- Gentag de forrige trin for to skeletsamlinger uden fordybninger i begge ender.

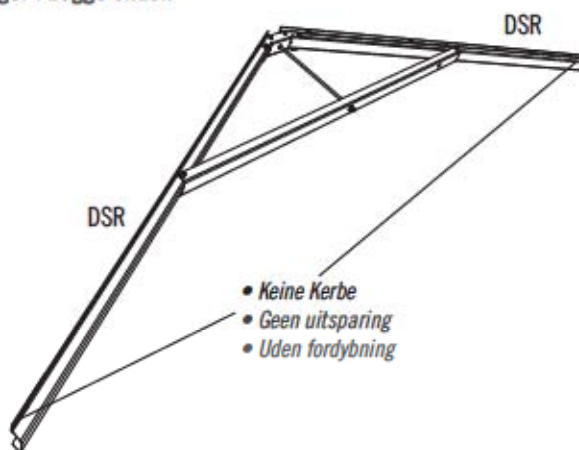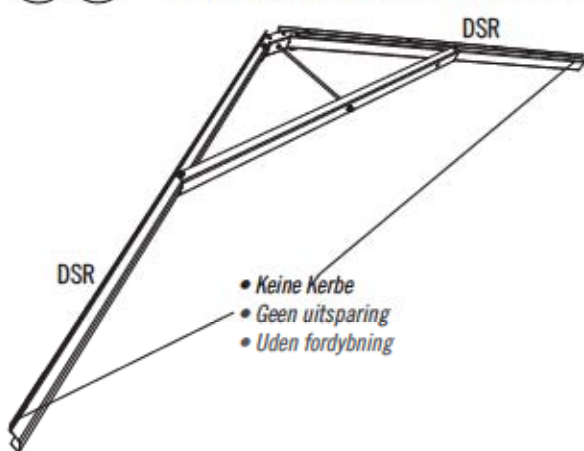

2.7

MITTLERER FACHWERKTRÄGER (x1) / MIDDELSTE SPANT (x1) / CENTERSPRÆNGVÆRK (x1)

- Ein Verbindungsstück (AIP) auf die Enden der zwei Fachwerkträger-Abflussrinnen (DSM und DSR) wie dargestellt schieben.
- Plaats een spantverbinding (AIP) onderaan aan de binnenkant van de uiteinden van de twee spantgootkanalen (DSM en DSR), zoals weergegeven.
- Skyd en Konnektor (AIP) over på enderne af to afløbsrender (DSM og DSR) som vist.

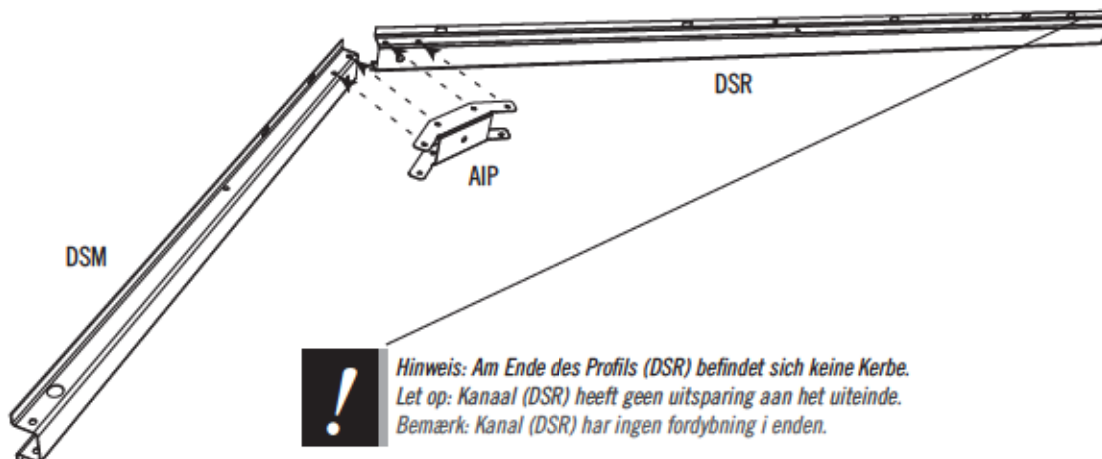

► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




3/8" (x2)
(10 mm) (x2)



DTK (x4)



ADK (x6)



ADY (x2)


2.8



• Das Verbindungsstück mit vier (4) **Schrauben (DTK)** und vier (4) **Muttern (ADK)** befestigen. **Die Muttern nicht zu fest anziehen.**


• Bevestig een spantverbinding met vier (4) **schroeven (DTK)** en **wartelmoeren (ADK)**. **Draai de moeren niet te strak aan.**

• Monter **Konnektoren** med det angivne stykke værktøj. **Undgå at overstramme topmøtrikkerne.**

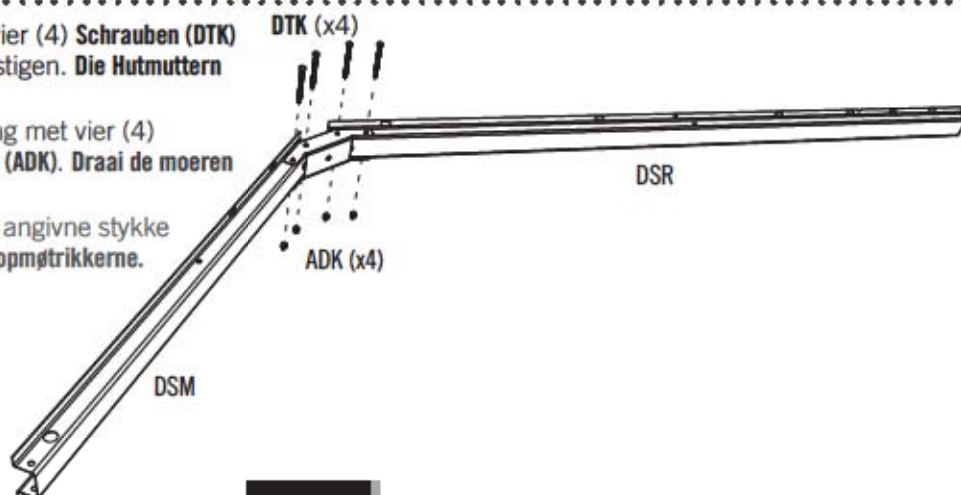


2.9

- Die große **Fachwerkträgerstrebe (AFG)** auf die Fachwerkträger-Abflussrinnen wie dargestellt schieben und die Löcher zur Deckung bringen.
- Plaats een **spantsteun (AFG)** op de twee kanalen zoals getoond, en lijn de gaten uit.
- Skyd en **Stor stiver (AFG)** over på afløbsrenderne som vist og sørg for at hullerne flugter.

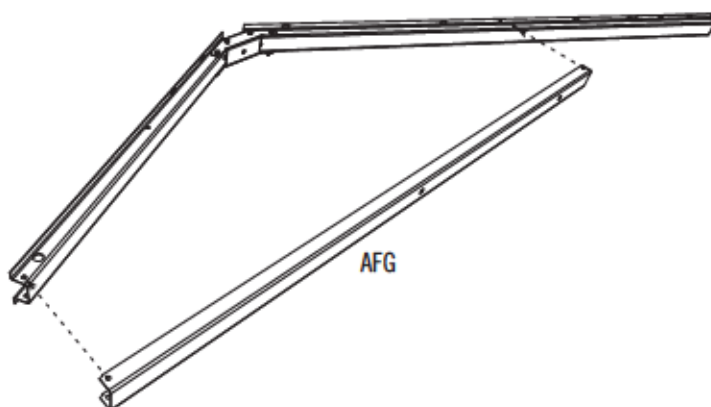


2.10

- Die große Fachwerkträgerstrebe mit zwei (2) **Schrauben (ADY)** und vier (2) **Muttern (ADK)** befestigen. **Die Muttern nicht zu fest anziehen.**
- Bevestig een spantsteun aan de kanalen met twee (2) **schroeven (ADY)** en **wartelmoeren (ADK)**. **Draai de moeren niet te strak aan.**
- Fastgør den store stiver med det medfølgende værktøj. **Undgå at overstramme topmøtrikkerne.**

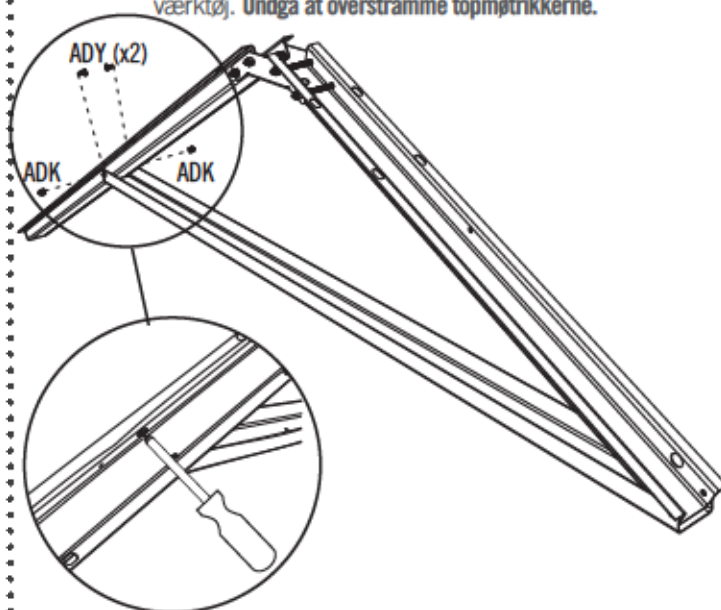



► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




2.11

- Die **vertikale Fachwerkträgerstrebe (DSN)** am Fachwerkträger anbringen. Momentan die **Mutter (ADK)** nur mit der Hand befestigen.
- Bevestig de **Verticale Spantbeugel (DSN)** aan de Spant. Draai deze **Moer (ADK)** alleen handvast aan.
- Monter det **lodrette sprængværkbeslag (DSN)** til sprængværket. Stram **møtrikken (ADK)** med fingrene for nu.

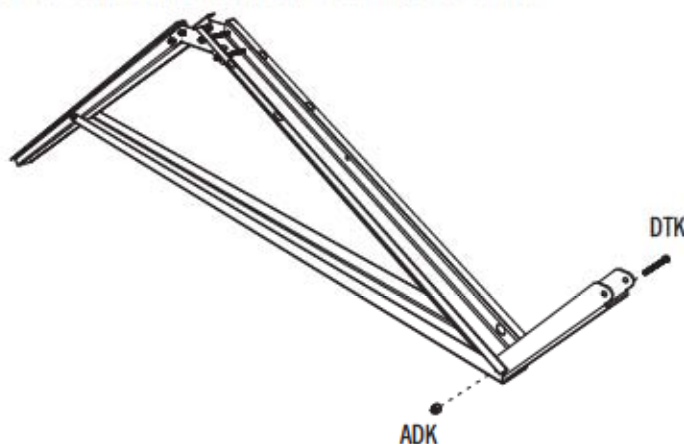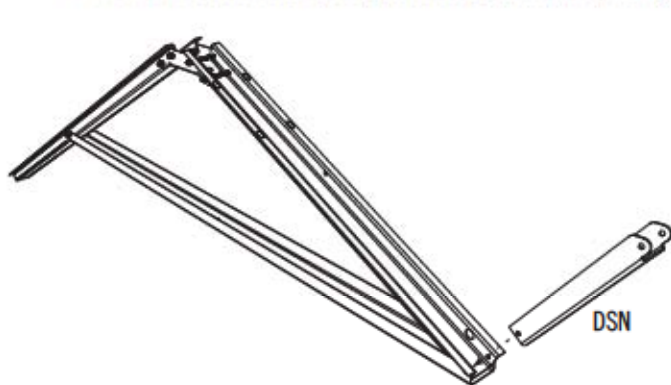

2.12

- Die **horizontale Fachwerkträgerstrebe (DSO)** mit der mitgelieferten Hardware wie dargestellt am Fachwerkträger befestigen. Die **Mutter aus Schritt 2.11** jetzt festziehen.
- Maak de **Horizontale Spantbeugel (DSO)** vast aan de Spant met de aangegeven bevestigingsmaterialen. **Draai de moer uit stap 2.11 nu vast.**
- Fastgør det **vandrette sprængværkbeslag (DSO)** til sprængværket med det viste hardware. **Stram nu møtrikken fra trin 2.11.**

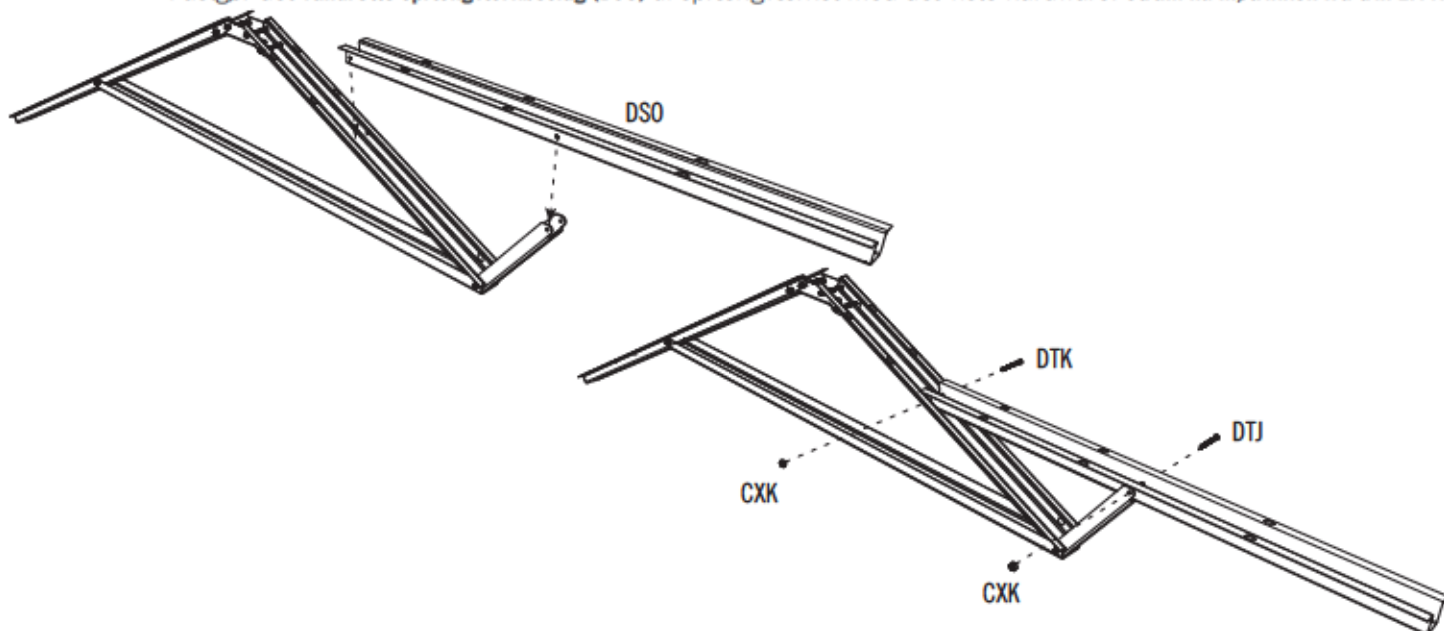

► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




7/16" (x2)
(11 mm) (x2)



3/8" (x2)
(10 mm) (x2)



ADJ (x2)




ADH (x1)

11 9/16" (29,4 cm)



AHT (x1)





ADY (x1)



ADK (x1)


2.13

- Einen **Fachwerkträgerstab (ADH)** durch die Löcher der großen Fachwerkträgerstrebe und des Verbindungsstücks schieben. Mit zwei (2) **Hutmutter (ADJ)** befestigen. **Die Muttern nicht zu fest anziehen.**
- Schuif de **stang met schroefdraad (ADH)** door de gaten in de spantsteun en spantverbinding. Bevestig met twee **wartelmoeren (ADJ)**. **Draai de moeren niet te strak aan.**
- Skyd en **gitterstiver (ADH)** gennem hullerne på den store stiver og konnektorer. Fastgør med to **topmøtrikker (ADJ)**. **Undgå at overstramme møtrikkerne.**

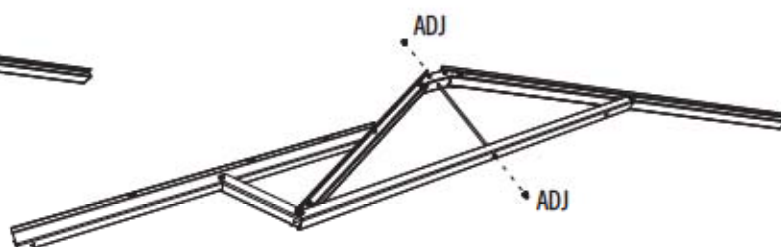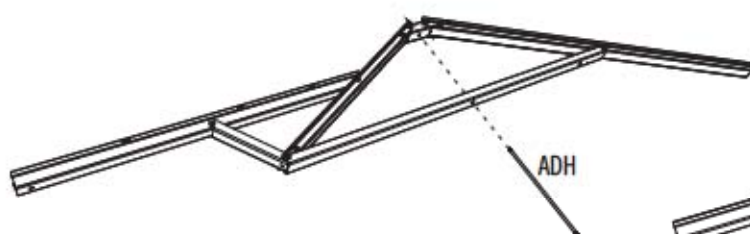


2.14

- In diesem Schritt die **Mutter (ADK)** nur mit der Hand festziehen.
- De **Moer (ADK)** in deze stap alleen met de hand aandraaien.
- Du skal kun stramme **møtrikken (ADK)** med hænder i dette trin.

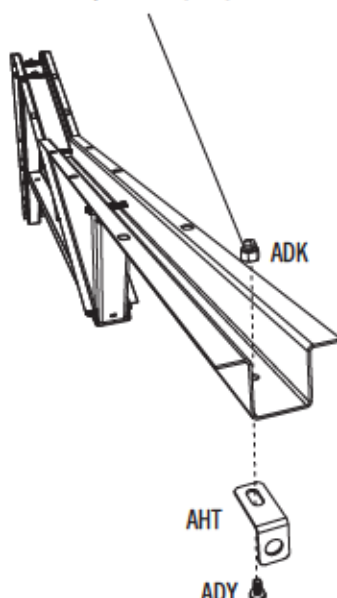

2.15

- Das **Stützrohr (DSP)** durch das Loch im Fachwerkträgerprofil schieben und zentrieren.
- Schuif de **Steunbuis (DSP)** door het gat in het Voorste Spantkanaal en centreer het.
- Skyd **støtteslangen (DSP)** gennem hullet på den forreste sprængværkkanal og centrér den.

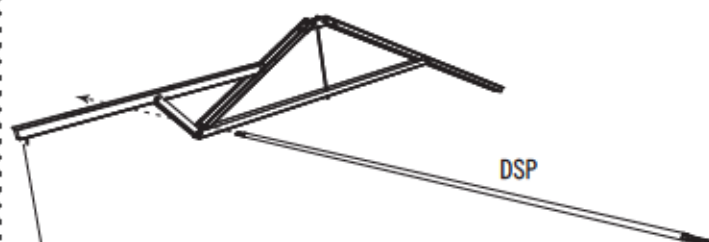

Hinweis: Dieses Ende zeigt zur Vorderseite des Schuppens.
Let op: Dit uiteinde moet in de richting van de voorzijde van de schuur wijzen.
Bemærk: Denne ende vil vende ud mod fronten på skuret.



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele




ADZ (x8)




ADW (x10)



AEE (x10)



AGP (x2)



AIQ (x2)



ADV (x4)




AHS (x2)




ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele



BDD (x1)



Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele



BDC (x1)



AGI (x2)



AGH (x2)




ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



► ABSCHNITT 3 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 3 (VERVOLG) / SEKTION 3 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x8)




- Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
- Als u problemen hebt met dit gedeelte, klikt u op de code hieronder om een video te bekijken voor de montage van dit gedeelte.
- Hvis du har vanskeligt ved denne sektion, kan du ved hjælp af koden nedenfor se en video der viser hvordan man samler denne sektion.



<http://go.lifetime.com/gableassem10x8>


3.2

- Giebelseite A an Giebelseite B mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
- Bevestig topgevelkant A aan topgevelkant B met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Fastgør de to gavlhalvdele med fire (4) skruer (ADZ).

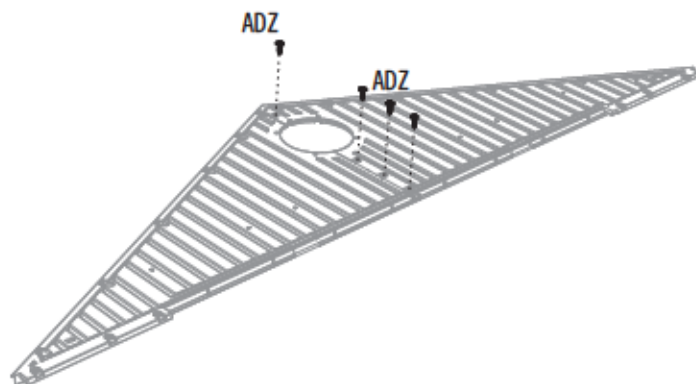


3.1

- Kante der Giebelseite A (AGI) über die Kante der Giebelseite B (AGH) setzen und die vier Löcher in Deckung bringen.
- Leg de rand van topgevelkant A (AGI) over de rand van topgevelkant B (AGH), en lijn de vier gaten uit.
- Sørg for at hullerne flugter på den venstre (AGH) og den højre (AGI) gavlhalvdele.

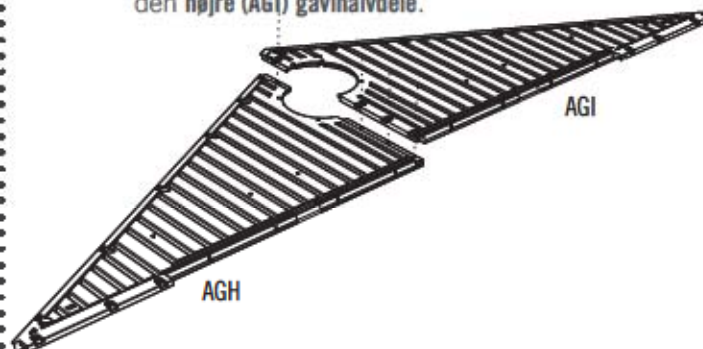

3.3

- Ein Sieb (AIQ) auf einer Lüftungsöffnung (AGP) platzieren. Die Giebel-Baugruppe so auf das Sieb und die Lüftungsöffnung setzen, dass die Löcher im Giebel mit den Löchern in der Lüftungsöffnung übereinstimmen.
- Plaats een scherm (AIQ) over een ontluchting (AGP). Leg de gemonteerde topgevel over het scherm en de ontluchting zodat de gaten in de topgevel zijn uitgelijnd met die in de ontluchting.
- Placer Skærmen (AIQ) over Aftrækket (AGP) og sørg for at de fem huller på aftrækket flugter med dem på gavlen.

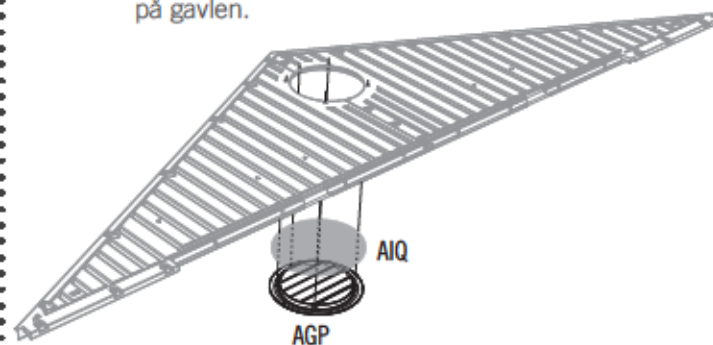

► ABSCHNITT 3 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 3 (VERVOLG) / SEKTION 3 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADW (x10)




AEE (x10)



AHS (x2)

3.4

- Mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
- Bevestig deze met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Fastgør med det medfølgende værktøj.

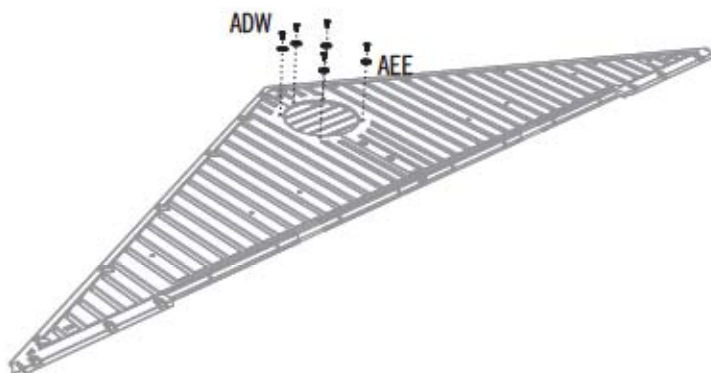


3.5

- Die letzten Schritte für den Giebel an der zweiten Seite wiederholen.
- Herhaal de voorgaande stappen voor de tweede Zijgevel.
- Gentag forrige trin for den anden sidegavl.



3.6

- Eine Endkappe (AHS) in jedes Profilende (BDD) einsetzen.
- Steek een eindplug (AHS) in elk uiteinde van de bovendorpel (BDD).
- Indsæt et Endedæksel (AHS) i hver ende af Samlekassen (BDD).

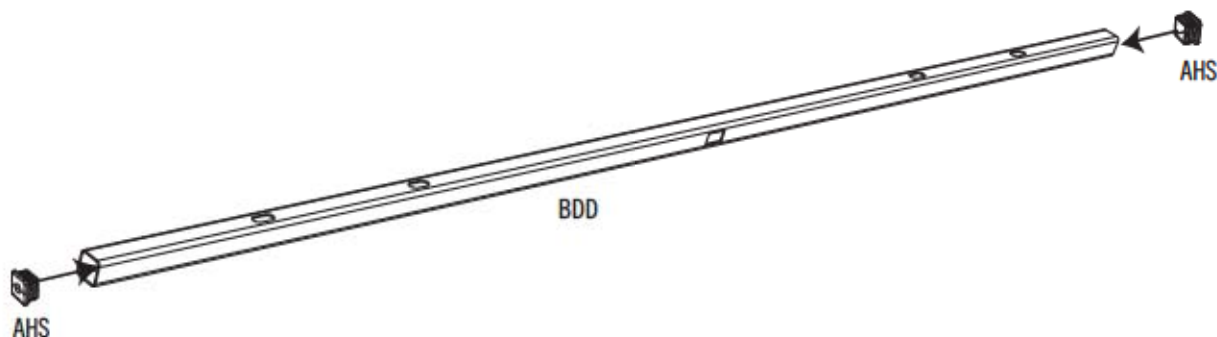

► ABSCHNITT 3 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 3 (VERVOLG) / SEKTION 3 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




ADV (x4)

3.7

- Die Löcher am Profilende mit den Löchern im **Giebel (BDC)** zur Deckung bringen.
- Lijn de gaten in de bovendorpel met die in de vorste **topgevel (BDC)**.
- Sørg for at hullerne i samleassen flugter med dem på **gavlen (BDC)**.



- *Hinweis: Die flache Lochseite muss zur abgewandten Seite des Giebels zeigen.*
- *Opmerking: Richt de vlakke gaten uit de buurt van de voorste topgevel.*
- *Bemærk: De flade huller skal vende væk fra gavlen.*

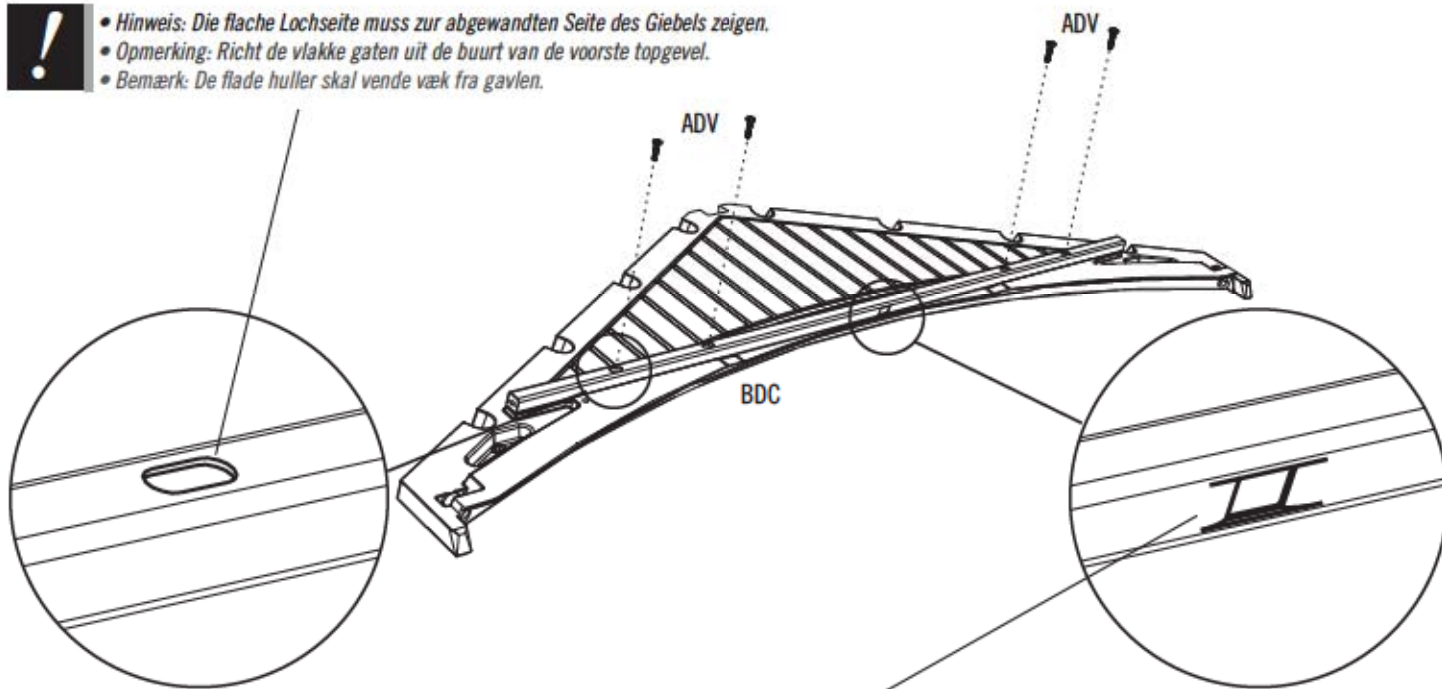

- *Hinweis: Das vertiefte Loch ist nach unten gerichtet.*
- *Opmerking: De ingesprongen, rechthoekig gat gezichten naar beneden en naar rechts.*
- *Bemærk: Det bulet hul skal vende nedad.*



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele



ADW (x3)



ABU (x2)



ADJ (x2)




AEE (x3)



AHM (x2)



AIA (x1)



DZG (x1)




AHZ (x1)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele



BLH (x1)



CRE (x1)



Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele



BDJ (x1)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



7/16" (11 mm)

► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




- Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
- Als u problemen hebt met dit gedeelte, klikt u op de code hieronder om een video te bekijken voor de montage van dit gedeelte.
- Hvis du har vanskeligt ved denne sektion, kan du ved hjælp af koden nedenfor se en video der viser hvordan man samler denne sektion.



<http://go.lifetime.com/leftdoor8foot>

4.1

- Ein Scharnierrohr (CRE) in das Loch an der Oberseite der linken Tür (AGO) nach unten schieben.
- Leg de linkerdeur (AGO) neer met de voorkant omlaag. Schuif een deurscharnier (CRE) door de opening in de deur.
- Skyd et Rørhængsel (CRE) ned i hullet på toppen af den venstre dør (AGO).

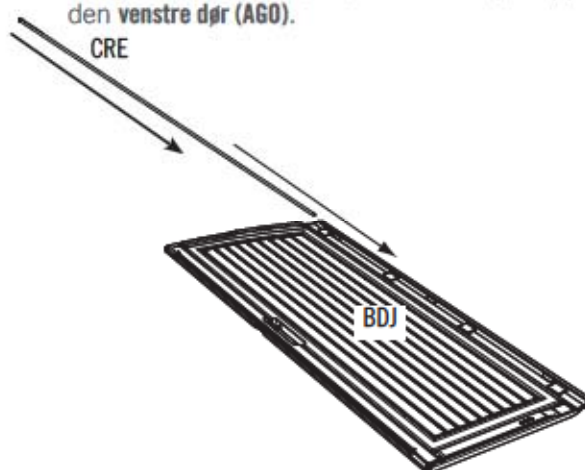

- Hinweis: Die Biegung der Türprofile (BLH) sind konstruktiv bedingt und gewährleisten so eine enge Passung, wenn sie geschlossen und eingerastet sind. Dies bietet mehr Sicherheit für Ihren Schuppen. Diese Profile sind geformt mit einer leichten Biegung zur benachbarten Ecke der Tür - ähnlich wie zugewandte Klammern: (). Wenn der Türgriff sanft geschlossen wird und eingerastet ist, sollte ein leichter Druck entstehen, der die Tür abdichtet und Lücken verhindert. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung sorgfältig lesen, um die Türprofile erfolgreich zu montieren.
- Opmerking: Voor een betere beveiliging van uw schuur hebben de deurkozijnen (BLH) een gebogen constructie zodat ze strak aansluiten wanneer de deur gesloten en vergrendeld is. Deze kozijnen staan licht gekromd op de aangrenzende deuraanslag—zoals naar elkaar gerichte haakjes: (). Wanneer de deurkruk voorzichtig gesloten en vergrendeld wordt, moet er een lichte druk zijn zodat de deuren goed worden afgesloten en er geen spleten zijn. Lees de stapsgewijze instructies zorgvuldig door om de deurkozijnen met succes te plaatsen.
- Bemærk: Dørkanaler (BLH) er bøjet efter design, hvilket sikrer en god tilpasning når de er lukkede og låste og gør dit skur sikrere. Disse kanaler er blevet formet med en lille bøjning på den tilstødende dørkant som to parenteser der vender mod hinanden: (). Når dørhåndtaget lukkes forsigtigt og låses, skulle der være et let tryk når døren lukkes og udfylder evt. mellemrum. Sørg for at læse den trinvis vejledning omhyggeligt for at monteringen af dørkanalerne bliver vellykket.



BLH

► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




DZG (x1)



AHM (x2)

4.2

- Die **Schließriegel (AHM)** in die Aussparungen an der Oberseite und Unterseite der Tür einsetzen. Den **Türendenverstärker (BLH)** über die Kante der Tür und die Unterseite der Schließriegel wie in der Abbildung dargestellt schieben.
- Breng de **nachtschootsluitingen (AHM)** in de sleuven aan de boven- en onderkant van de deur aan en schuif vervolgens het **eindstuk (BLH)** op de deur.
- Anbring **Riglerne (AHM)** nede i fordybningerne øverst og nederst på døren. Skyd derefter **Døredekkanalen (BLH)** over kanten på døren og bunden på riglen som vist.

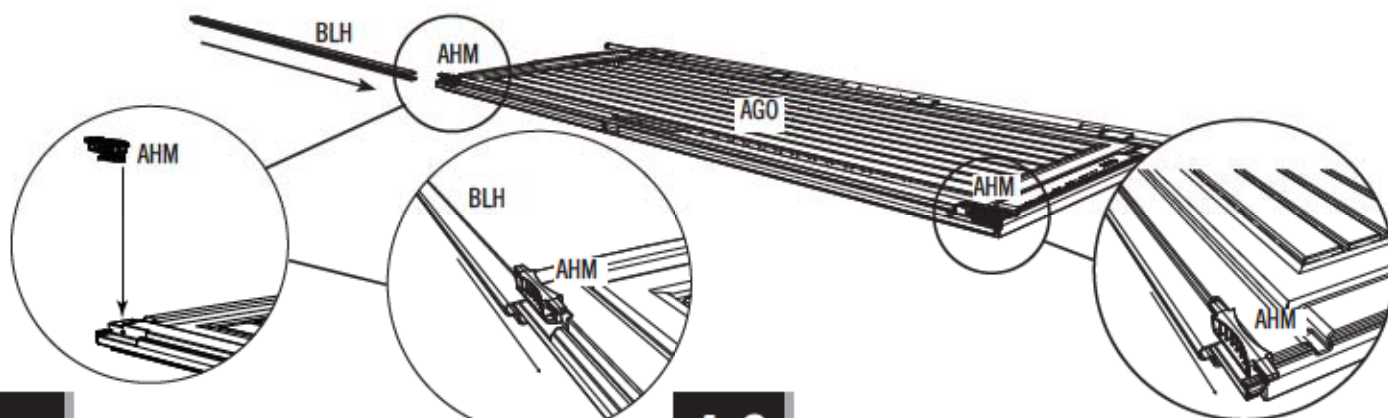


4.3


• *Hinweis: Die Schlossriegel werden zum Verriegeln der Tür verwendet. Es kann sein, dass diese sich am Anfang nicht frei bewegen lassen. Es kann sein, dass Sie die Schließriegel einige Mal mit dem Gummihammer nach oben und nach unten klopfen müssen, damit sie frei beweglich werden.*

• *Opmerking: De deursloten worden gebruikt voor het vergrendelen van de deur. Het kan zijn dat ze eerst niet vrij kunnen bewegen. Tik ze in dat geval een aantal keer omhoog en omlaag met een rubber hamer totdat ze vrij kunnen bewegen.*

• *Bemærk: Dødbolt, der bruges til at låse døren. De kan muligvis ikke bevæge sig frit i første omgang. Du skal muligvis trykke dem op og ned et par gange med en gummihammer for at få dem ind.*



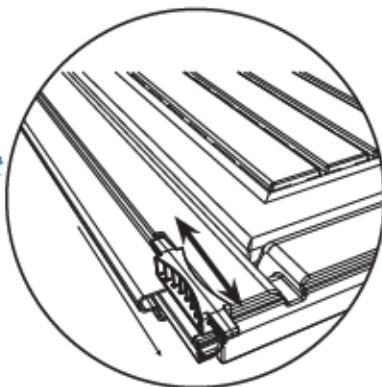


- Das **Schließblech (DZG)** über den Türfalz schieben und mit den Löchern zur Deckung bringen.
- Schuif de **Schuifplaat (DZG)** over het Eindkanaal van de deur, plaats de gaten over elkaar.
- Skub **slagpladen (DZG)** over døredekkanalen, og juster hullerne.

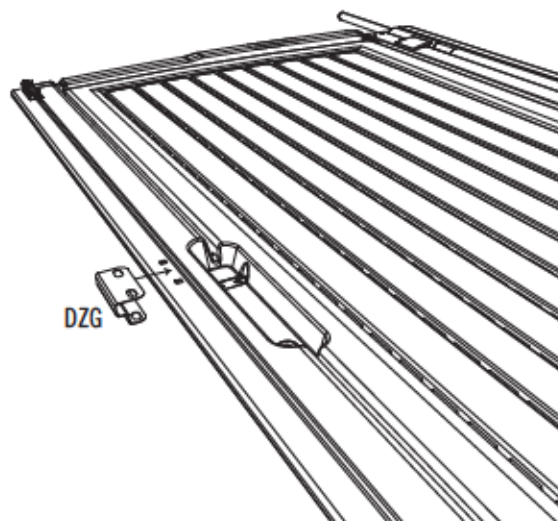


► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




4.4

- Die **Türverriegelung (AIA)** an der Tür mit der mitgelieferten Hardware anbringen. **Nicht zu fest anziehen.**
- Bevestig de **Deurvergrendeling (AIA)** aan de Deur met de meegeleverde bevestigingsmaterialen. **Niet te strak aandraaien.**
- Fastgør **dørlåsen (AIA)** til døren ved hjælp af de inkluderede redskaber. **Undlad at overspænde.**

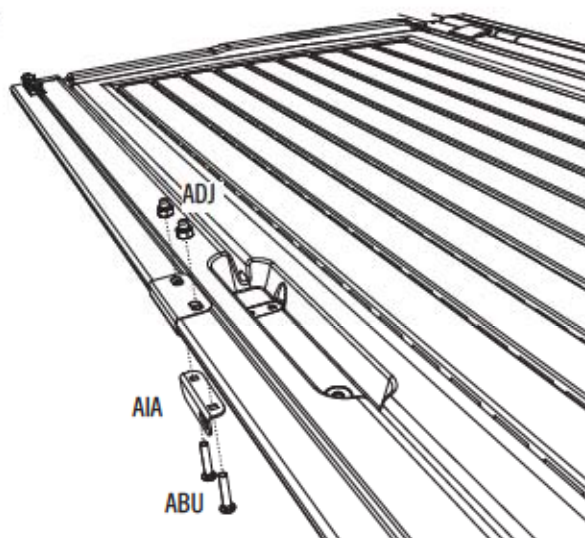

4.5


- Den Griff an der Tür mit der mitgelieferten Hardware befestigen. **Nicht zu fest anziehen.**
- Bevestig het linker deurhandvat met de meegeleverde bevestigingsmaterialen. **Draai de schroeven niet te strak aan.**
- Fastgør håndtaget på døren ved hjælp af det medfølgende værktøj. **Undlad at overstramme.**

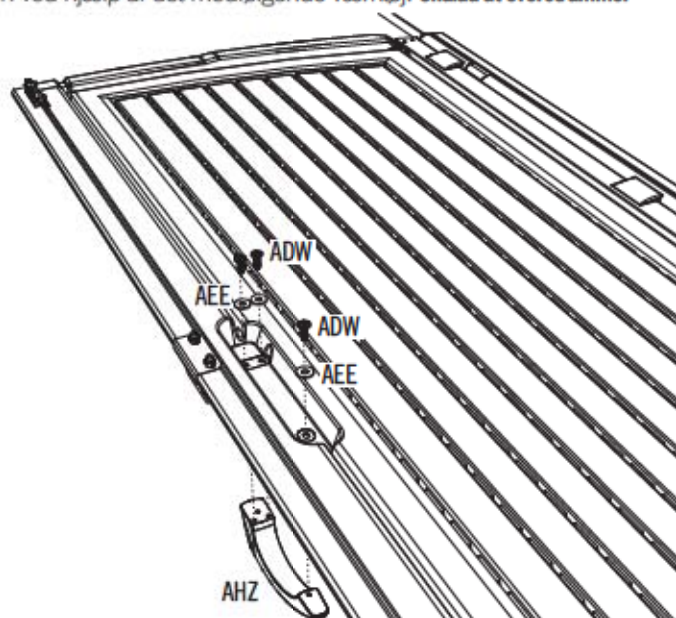



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele



AHY (x1)



AEE (x5)



ADB (x2)



AAB (x2)




AEB (x2)



ABV (x2)



ADW (x4)



AHX (x1)



AIL (x1)



AHV (x1)



AIO (x1)



AIK (x1)




AHW (x1)




ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele




BLH (x1)



CRE (x1)



Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele



BDK (x1)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



7/16" (11 mm)

► ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




- Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
- Als u problemen hebt met dit gedeelte, klikt u op de code hieronder om een video te bekijken voor de montage van dit gedeelte.
- Hvis du har vanskeligt ved denne sektion, kan du ved hjælp af koden nedenfor se en video der viser hvordan man samler denne sektion.



<http://go.lifetime.com/rightdoor8ft>

5.1

- Ein **Scharnierrohr (CRE)** in das Loch an der Oberseite der **rechten Tür (AGZ)** nach unten schieben.
- Leg de **rechterdeur (AGZ)** neer met de voorkant omlaag. Schuif een **deurscharnier (CRE)** door de opening in de deur.
- Skyd et **Rørhængsel (CRE)** ned i hullet på toppen af den **højre dør (AGZ)**.

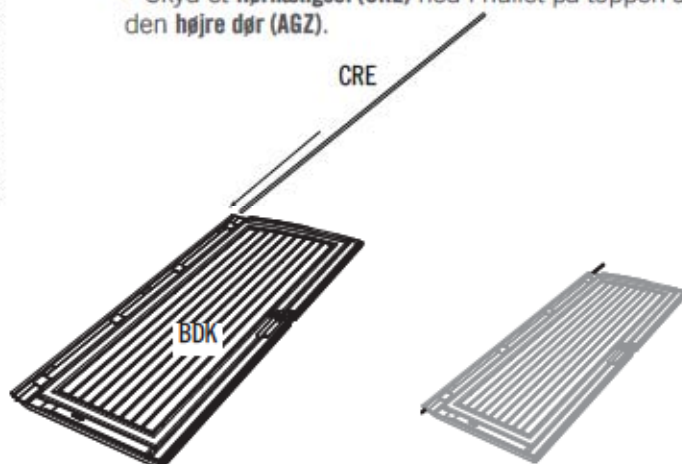

- Door Channels (BLH) are specifically designed to bow. This ensures a tight fit when they are closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: (). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.

- Les canaux pour le bord des portes (BLH) sont conçus spécifiquement avec une courbe. Cette courbe s'assure un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant votre abri plus sûr. Ces canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacente — comme les parenthèses qui font face l'une l'autre : (). Lorsque la poignée se ferme, il devrait y avoir une légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Assurez-vous de lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.

- Los canales para el borde de las puertas (BLH) son diseñados específicamente con una curva. Esta curva asegure un ajuste fijo cuando las puertas estén cerrados con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: (). Cuando el picaporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.



BLH

► ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AIK (x1)




ADW (x3)



AEE (x3)


5.2

- Den **Türendenverstärker (BLH)** über die Kante der Tür schieben, wie gezeigt.
- Schuif het **eindstuk (BLH)** op de deur zoals aangegeven.
- Skyd derefter **Dørendekanalen (BLH)** over kanten på døren som vist.

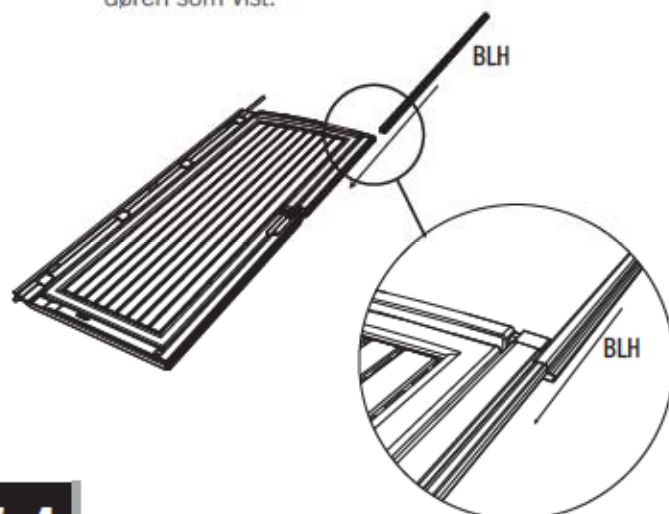


5.3

- Den **Daumenschalter (AIO)** in die Schlitz des **Türgriffs (AIK)** schieben, bis die Noppen in die Löcher passen.
- Schuif de **Klem (AIO)** in de groeven in de **Deurhendel (AIK)** totdat de noppen in de gaten vallen.
- Skub **tommelfingergrebet (AIO)** ned ind i rillerne i **dørhåndtaget (AIK)**, indtil nubberne passer ind i hullerne.

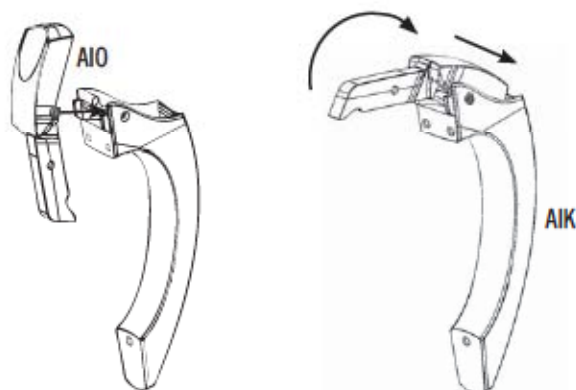


5.4

- Den Griff an der Tür mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
- Bevestig het linker deurhandvat met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Fastgør håndtaget til døren med den medfølgende redskaber.

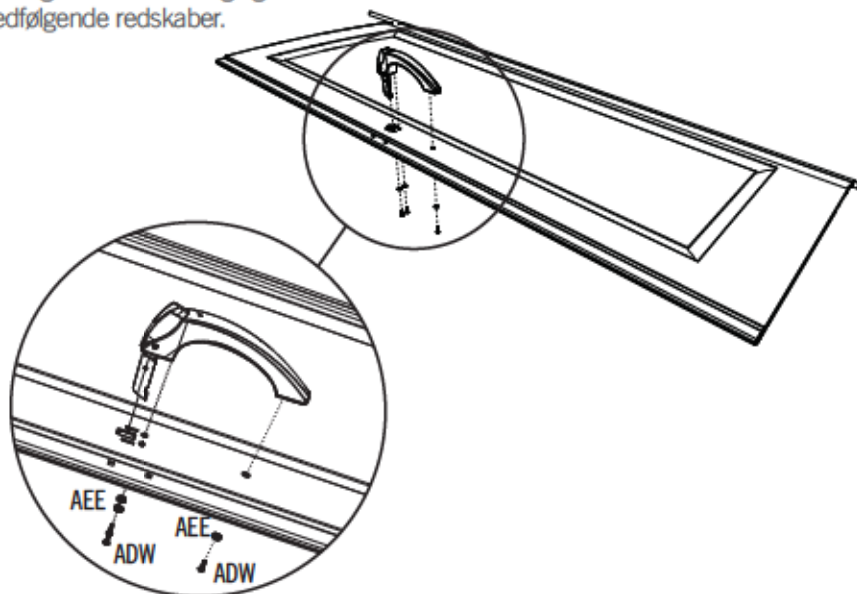

► ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ

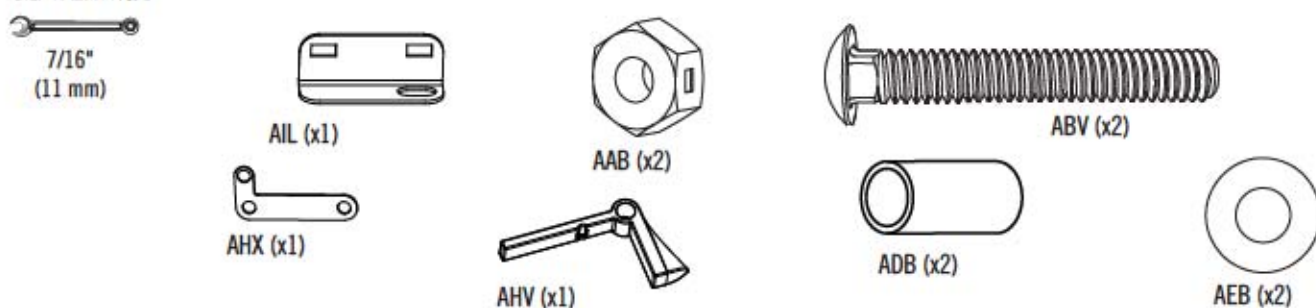


5.5

- Den Schließbeschlag mit der mitgelieferten Hardware anbringen. **Der Riegel liegt auf der Oberseite des Daumenschalters.**
- Bevestig het Sluitwerk met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen. **De arm van de Grendel rust bovenop de Klem.**
- Fastspænd låsens beslag ved hjælp af de inkluderede redskaber. **Låsens arm hviler oven på tommelfingergrebet.**

Daumenschalters
Duimhendel
Tommelfingergrebet

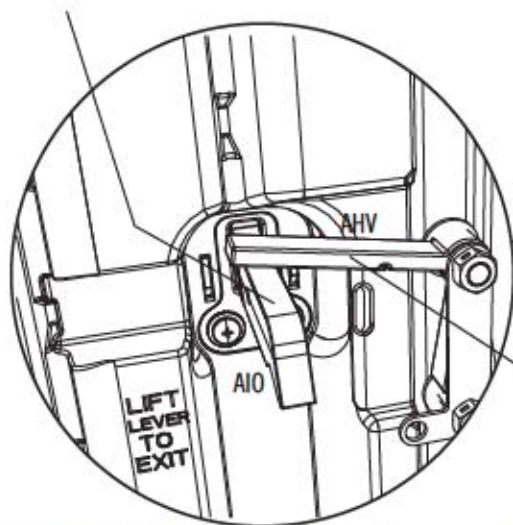

Türschließer-Arm
Arm van de deursluiting
Låsens arm

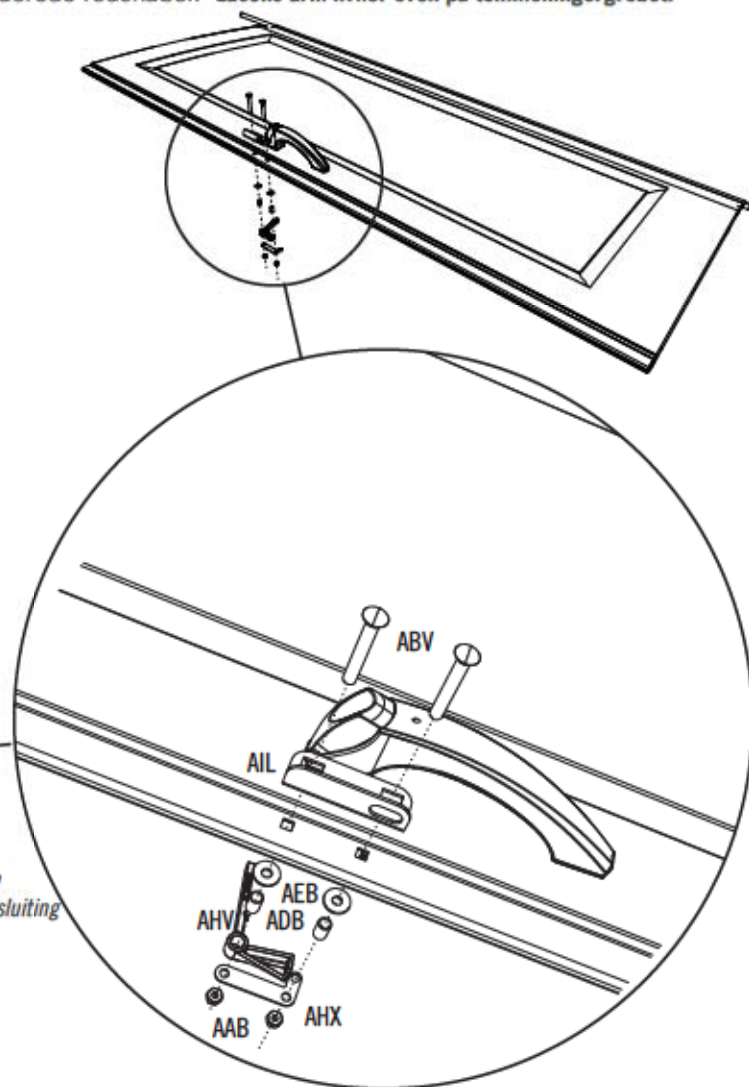

Rückseite der Tür / Achterkant van de deur / Bagsiden af døren

► ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)




ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AHW (x1)

5.6

- Die Winkelstütze (AHW) mit einer Schraube (ADW) anbringen und die Feder (AHY) einhängen.
- Bevestig de Beugel (AHW) met een Schroef (ADW), en bevestig de Veer (AHY).
- Fastspænd beslaget (AHW) ved hjælp af en skrue (ADW) og fastspænd fjederen (AHY).

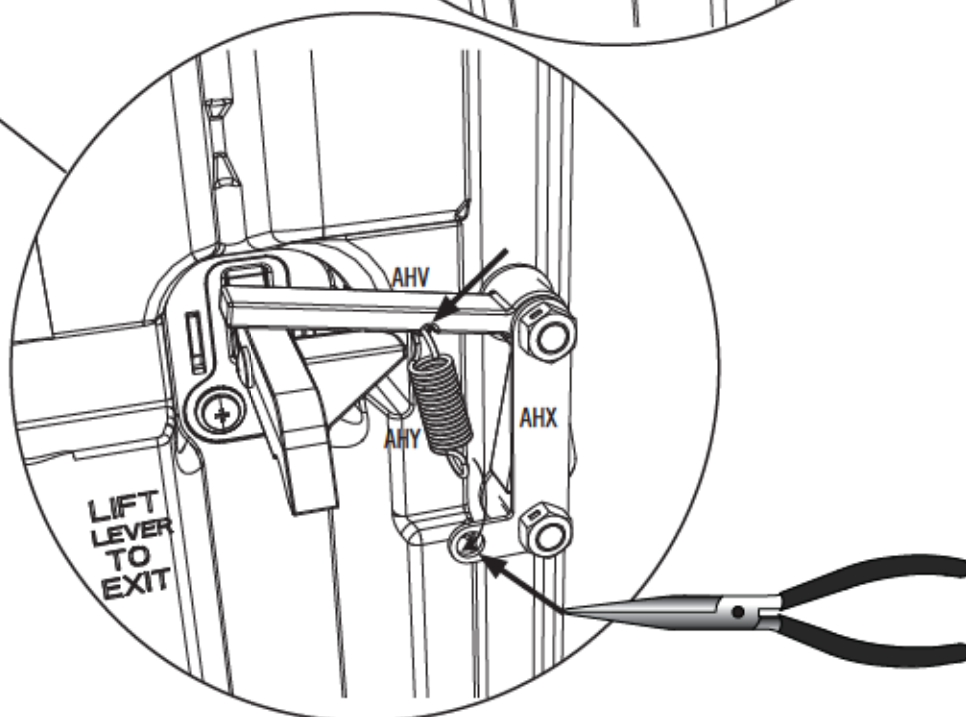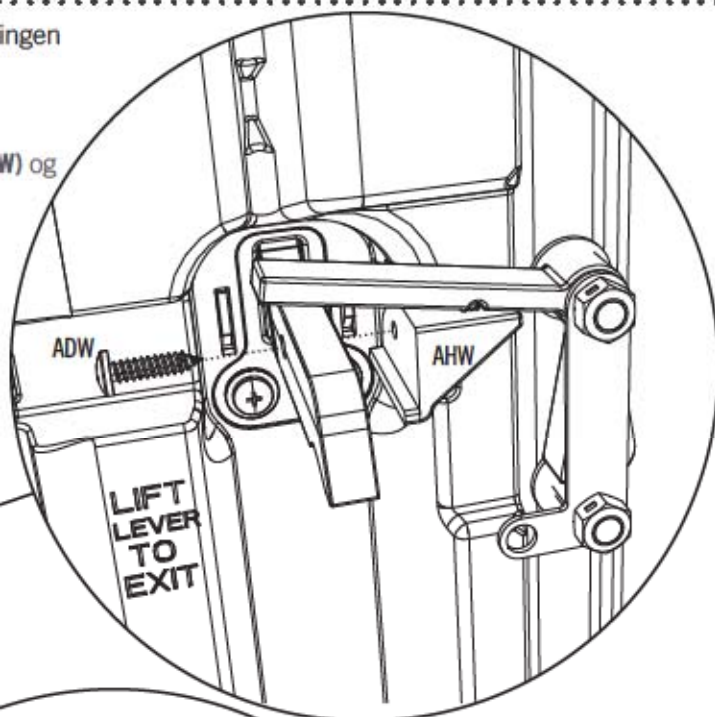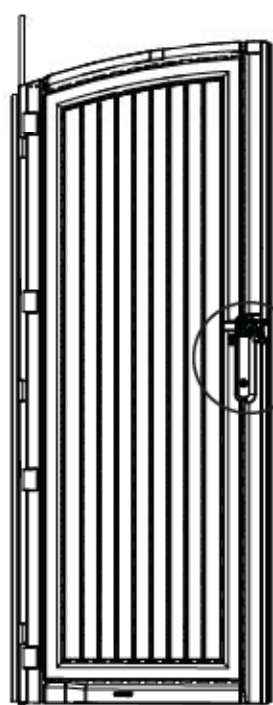



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele



BQC (x30)



ADC (x1)



AHO (x2)




- Hinweis: Dies sind keine Schrauben für die Verankerung. Der Verwendungszweck ist die gegenseitigen Befestigung der Bodenplatten.
- Opmerking: Deze schroeven niet de vloer te verankeren; ze alleen houden de panelen in elkaar.
- Bemærk: Disse er ikke fastgørelsesskruer. Formålet med dem er at fastgøre gulvpanelerne.




ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

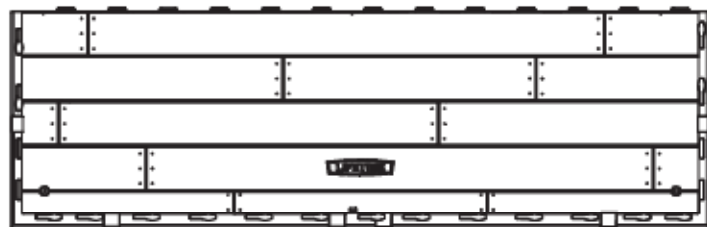

CUW (x2)

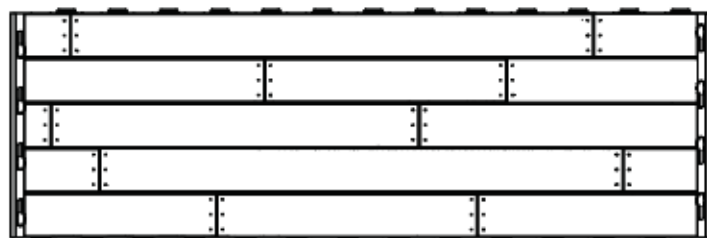

CUD (x4)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



► ABSCHNITT 6 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 6 (VERVOLG) / SEKTION 6 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



6.1




- Legen Sie ein **äußeres Bodenpaneel (CUW)** flach auf den Boden. Halten Sie ein **mittleres Bodenpaneel (CUD)** in dem hier dargestellten Winkel, und stecken die Laschen in die Schlitzte. Legen Sie das mittlere Boden paneel flach hin.
- Leg een **buitenste vloerpaneel (CUW)** vlak op de grond. Houd een **middelste vloerpaneel (CUD)** onder een hoek en breng de lipjes in de sleuven aan. Leg het middelste vloerpaneel vlak neer.
- Hold et **indvendigt gulvpanel (CUD)** i en vinkel på 45° og lad fanerne glide langs kanten nedenunder et **udvendigt gulvpanel (CUW)**. Fanerne låser sammen. Læg panelet fladt.

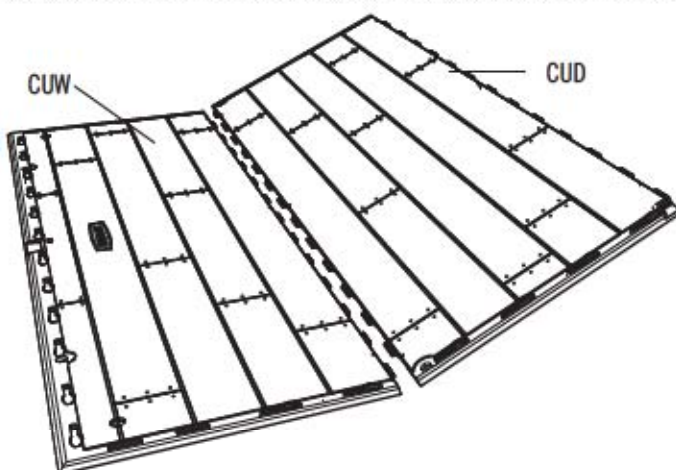


6.2

- Die letzten Schritt wiederholen. Die Platte um 180° drehen, wenn sich das Loch nicht in dieser Ecke befindet.
- Herhaal de vorige stap. Als het gat zich niet in deze hoek bevindt, draai het Paneel dan 180°.
- Gentag det forrige trin. Hvis hullet ikke sidder i dette hjørne, så drej panelet 180°.

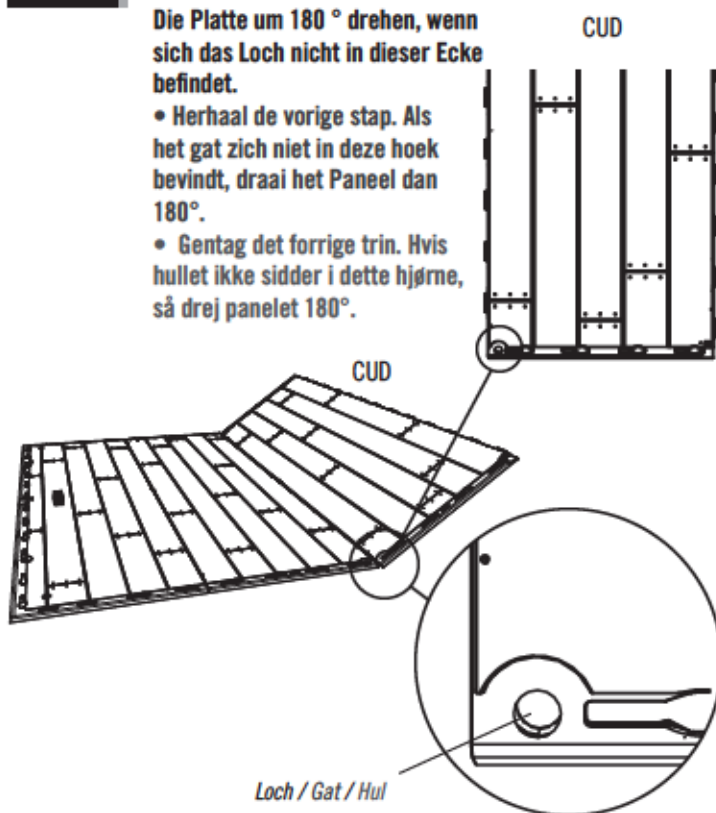

6.3

- Die letzten Schritt wiederholen. Die Platte um 180° drehen, wenn sich das Loch nicht in dieser Ecke befindet.
- Herhaal de vorige stap. Als het gat zich niet in deze hoek bevindt, draai het Paneel dan 180°.
- Gentag det forrige trin. Hvis hullet ikke sidder i dette hjørne, så drej panelet 180°.

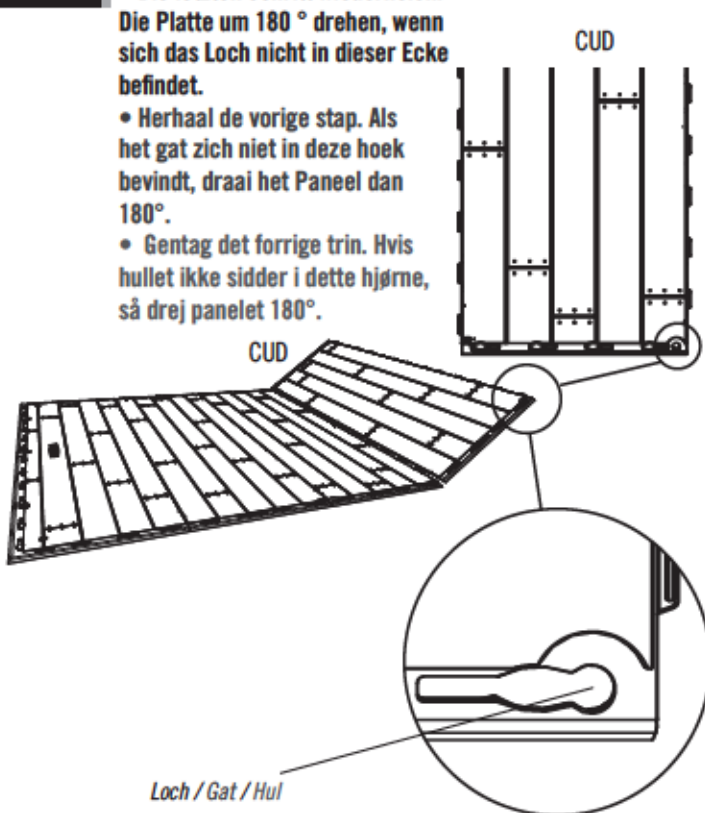

► ABSCHNITT 6 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 6 (VERVOLG) / SEKTION 6 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




AHO (x2)

6.4



- Die letzten Schritt wiederholen.
- Herhaal de vorige stap.
- Gentag det forrige trin.

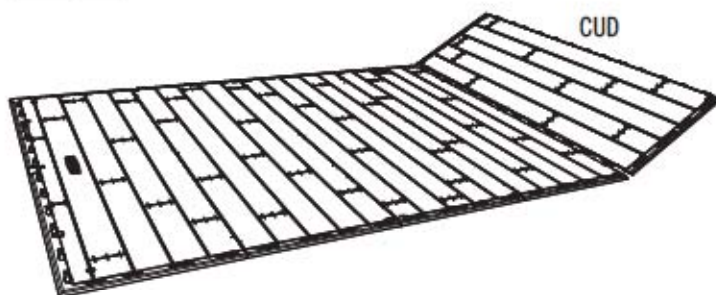

6.5



- Zum Schluss montieren Sie das **äußere Bodenpaneel (CUW)** am mittleren Bodenpaneel und legen es flach hin.
- Bevestig tenslotte het laatste **buitenste vloerpaneel (CUW)** en leg het vlak neer.
- Fastspænd et **udvendigt gulvpanel (CUW)** til indvendigt gulvpanel.





6.6

- Entscheiden Sie, an welchem Ende Sie die Türen einbauen möchten. Die **Führungshülsen (AHO)** durch die Löcher im Boden einsetzen.
- Bepaal welke kant de voorkant van uw berging wordt. Til de vloerpanelen voldoende op om de bussen voor de twee (2) **deurscharnieren (AHO)** eronder te schuiven en door de gaten in de vloerpanelen omhoog te steken.
- Bestem hvilken side der er på forsiden af din lagerplads. Indsæt to (2) **Doorbøsninger (AHO)** gennem hullerne i gulvet.



Hinweis: Die Nase in der Führungshülse sollte zur Vorderseite des Schuppens zeigen.
Opmerking: De sleuf in de Bus deurscharnier moet gekeerd naar de voorzijde van de schuur.
Bemærk: Spalte i bøsningerne skal vende forsiden mod skurbygningen.

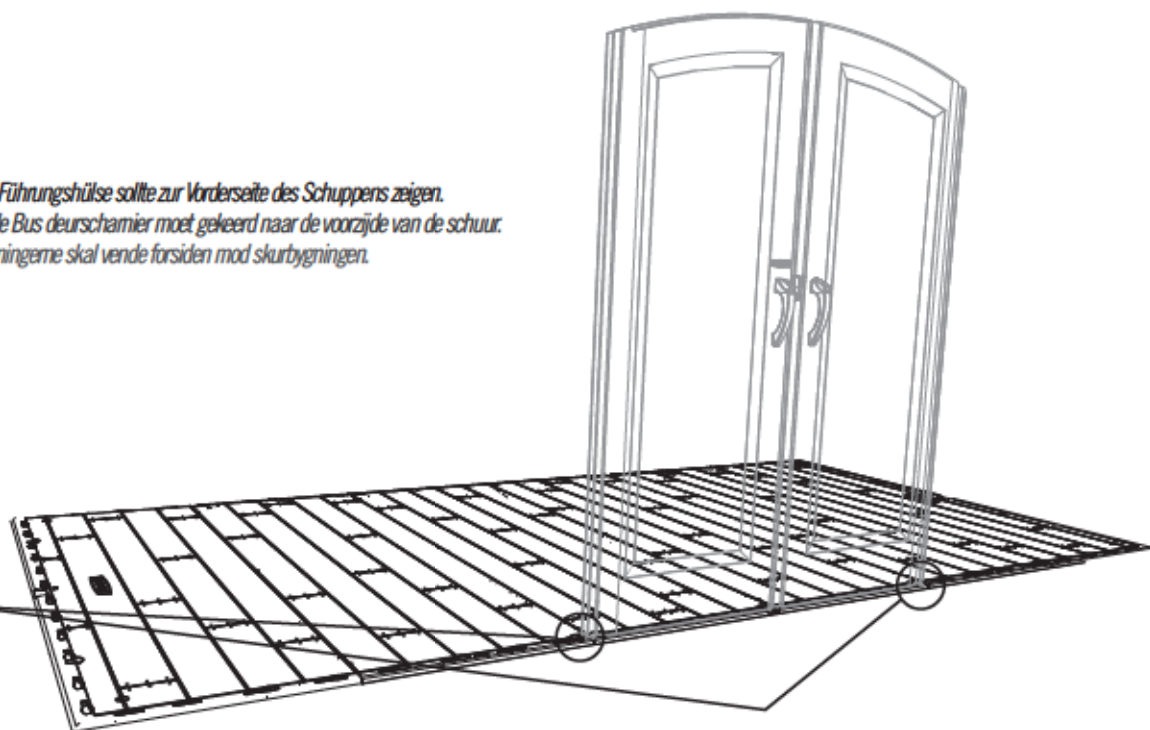

► ABSCHNITT 6 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 6 (VERVOLG) / SEKTION 6 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



BQC (x30)

6.7


- Die **Schrauben (BQC)** durch die Vertiefungen in den Bodenplatten und in die Laschen der benachbarten Bodenplatten einsetzen. **(Die Vertiefungen befindet sich in der Nähe der Fugen.)**
- Plaats **schroeven (BQC)** door de deuken vlakbij de naad van een vloerpaneel aan en zorg dat deze in het lipje van het aangrenzende vloerpaneel grijpen. **(De gaten liggen bij de gewrichten.)**
- Indsæt **Skruer (BQC)** gennem hullerne i gulvpanelerne og ind i åbningerne på de tilstødende gulvpaneler. **(Hullerne findes tæt på furerne.)**

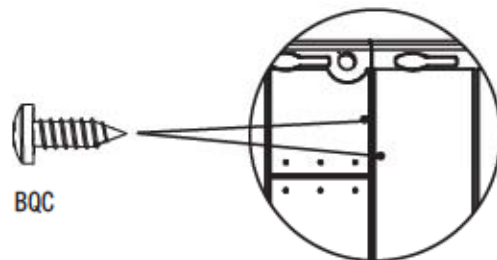

BQC



- **Hinweis:** Dies sind keine Schrauben für die Verankerung. Der Verwendungszweck ist die gegenseitigen Befestigung der Bodenplatten.
- **Opmerking:** Deze schroeven niet de vloer te verankeren; ze alleen houden de panelen in elkaar.
- **Bemærk:** Disse er ikke fastgørelsesskruer. Formålet med dem er at fastgøre gulvpanelerne.

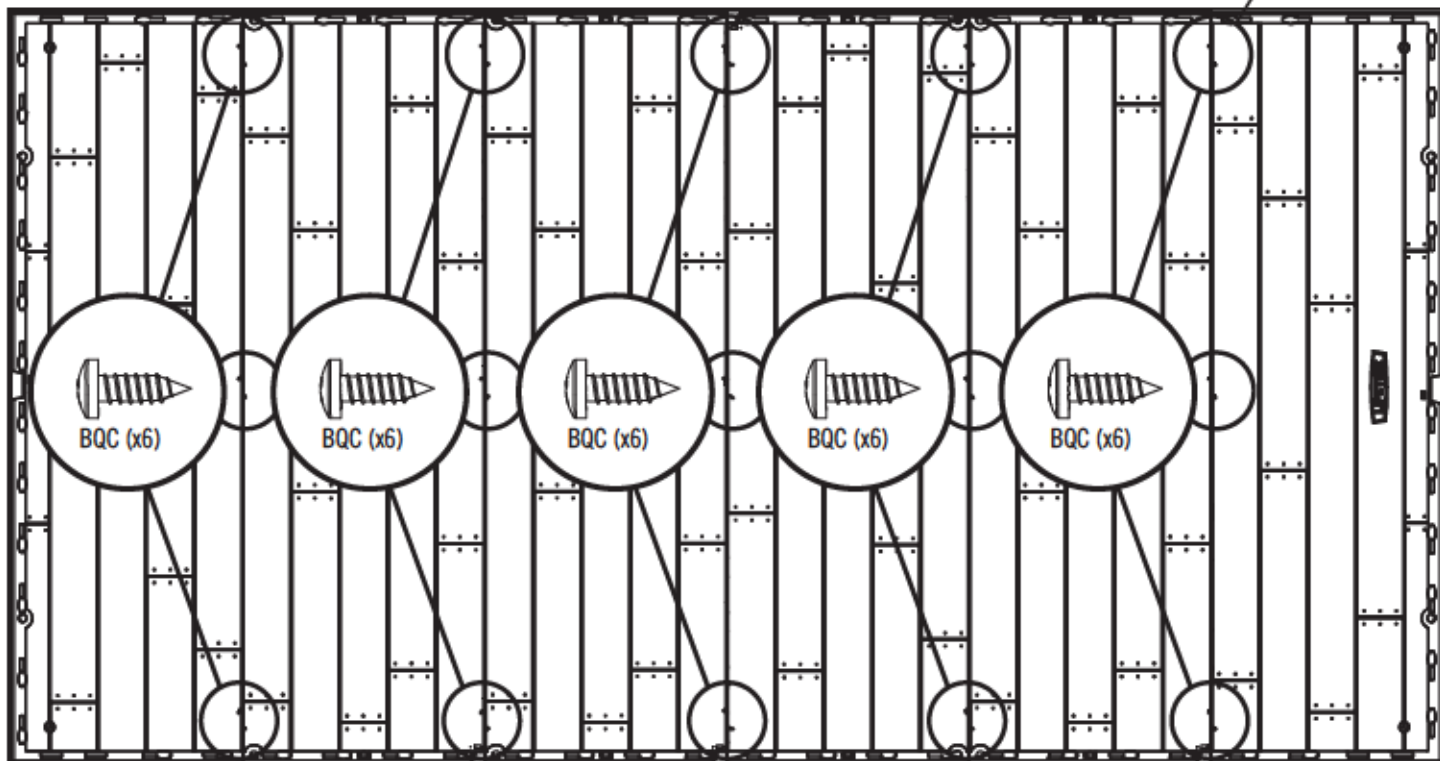



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele




ADZ (x90)



ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE


Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele




AFM (x2)



Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele



AGW (x2)



AGL (x2)



AHD (x9)



AHH (x2)



CKN (x1)



CKK (x1)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



AIW (x1)



► ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AIW (x1)



ADZ (x5)

7.1



• Die Laschen an der Unterseite der **rechten Wandplatte (CKN)** in den siebten und achten Schlitz von der vorderen rechten Ecke des Bodens einführen.

• Steek de lipjes onderaan het **Rechter Wandpaneel (CKN)** in de zevende en achtste sleuven vanaf de rechterhoek van de Vloer.

• Isæt flige på bunden af **højre vægpanelet (CKN)** i den syvende og ottende åbning på det forreste højre hjørne af gulvet.



CKN

CKN

7.2


- Die echte-Wandpaneel nach links schieben.
- Schuif het hoekwandpaneel naar links.
- Skyd panelet mod venstre.



Hinweis: Eventuell benötigen Sie einen Gummihammer und die flache Seite des Holzklotzes (AIW), um die Wandplatte vorsichtig in die richtige Position klopfen.

Let op: U kunt het Paneel voorzichtig op zijn plek tikken met een rubber hamer en de platte zijde van het Houtblok (AIW).

Bemærk: Du skal evt. bruge en gummihammer og den flade side på en træblok (AIW) til forsigtigt at slå vægpanelet på plads.

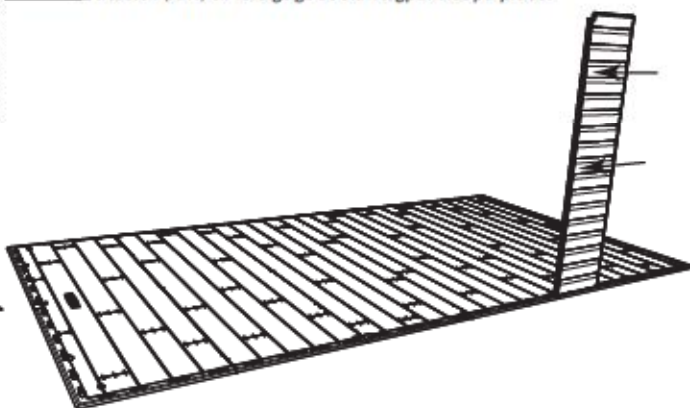

7.3




• Die Laschen von eine **Wandplatte mit dem Fenster (AHH)** hineinstecken, und die echte-Wandpaneel nach links schieben. Die Platten aneinander befestigen mit fünf (5) **Schrauben (ADZ)**.

• Steek een **raamwandpaneel (AHH)** in de sleuven, et schuif het hoekwandpaneel naar links. Maak de panelen aan elkaar vast met vijf (5) **schroeven (ADZ)**.

• Indsæt fligene til et **Vinduesvægpanel (AHH)** i de næste fire åbninger, y skyd panelet mod venstre. Fastgør de to paneler med fem (5) **Skruer (ADZ)**.



AHH




► ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AIW (x1)



ADZ (x5)


7.4

- Die Laschen an der Unterseite der **Eckwandplatte (AGW)** in die ersten zwei Schlitz entlang der linken Bodenkante einführen und die Platte zur Boden-Vorderseite schieben.
- Breng de twee lipjes van het **hoekwandpaneel (AGW)** in de twee sleuven in de linker voorhoek van de vloer aan (terwijl u met uw gezicht naar de berging toe staat).
- Steek de twee lipjes onderaan het **Hoekpaneel (AGW)** in de twee meest rechts gelegen gleuven langs de voorrand van de Vloer en schuif het Paneel naar de voorzijde van de Vloer.



7.5

- Eckwandplatte biegen und die restlichen vorhandenen Laschen einrasten. Als Hilfestellung zum Einsetzen den **Holzklötz (AIW)** unter der Bodenplatte direkt unter der Lasche anbringen, die hineingesteckt werden soll. Sie sollten einen „Klick“ hören, wenn die Lasche einrastet. **Wiederholen Sie diesen Schritt für die zweite Lasche.** Die Platten aneinander befestigen mit fünf (5) **Schrauben (ADZ)** für jede Fuge. **Nicht zu fest anziehen.**
- Vouw het hoekwandpaneel. Plaats een **houten blok (AIW)** onder het vloerpaneel, direct onder het eerste lipje, en trek vervolgens het hoekwandpaneel omlaag totdat het lipje vastklikt. **Plaats het houten blok onder het volgende lipje en herhaal deze procedure.** Maak de panelen aan elkaar vast met vijf (5) **schroeven (ADZ)** bij elke verbinding. **Draai de schroeven niet te strak aan.**
- Bøj hjørnevægpanelet og anbring de to åbninger på kanten af gulvpanelet. Træk ned i panelet for at indsætte fligene i åbningerne. For at gøre indsættelsen nemmere, kan **træet blok (AIW)** skydes ind under gulvet direkte under fligen der skal indsættes. Placer træet blok under den næste fane og gentage denne procedure. Fastgør de to paneler med fem (5) **Skrue (ADZ)**. **Undgå at overstramme skrueerne.**

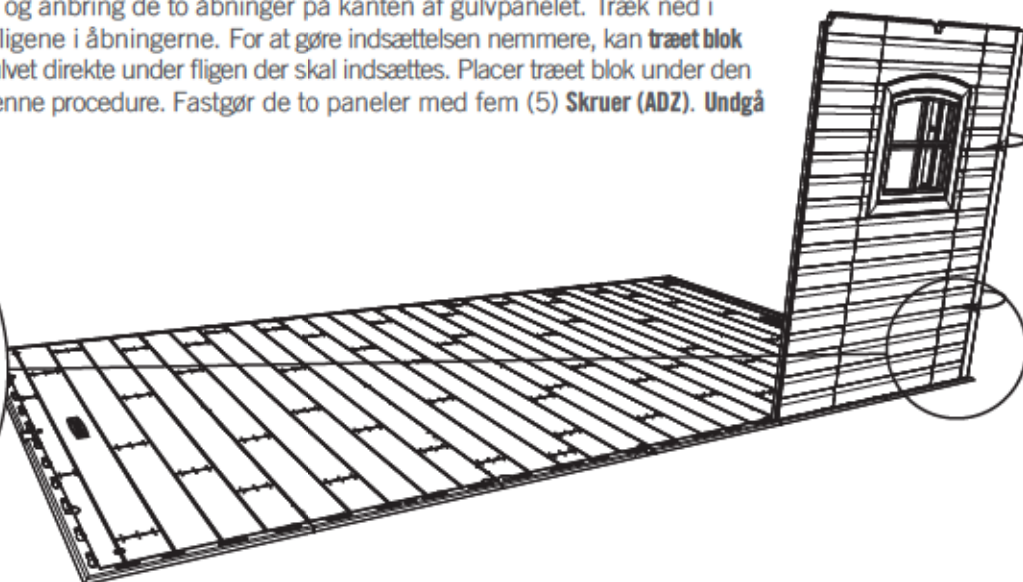


► ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AIW (x1)



ADZ (x45)

7.6



- Die Laschen von zwei **Wandplatten (AHD)** hineinstecken. Schieben Sie zwei Wandpanelen auf der rechten Seite des Schuppens. **Nicht zu fest anziehen.**
- Steek de **wandpanelen (AHD)** een voor een in de sleuven aan de rechterkant van de vloer, en schuif deze dan naar de voorkant. **Draai de schroeven niet te strak aan.**
- Indsæt fligene af **Vægpaneler (AHD)** i de næste otte åbninger og skyd dem ind på plads. **Undgå at overstramme skruerne.**



7.7


- Diese **Eckwandplatte (AGL)** genauso wie die erste Eckwandplatte einsetzen. Mit **Schrauben (ADZ)** befestigen.
- Bevestig het **hoekwandpaneel (AGL)** aan de linker achterhoek van de vloer. Bevestig de hoekwandpaneel met vijf (5) **schroeven (ADZ)**.
- Indsæt dette **Hjørnepanel (AGL)** på samme måde som du gjorde med det første. Fastgør med **skruer (ADZ)**.



7.8




- Diese **Eckwandplatte (AGL)** genauso wie die erste Eckwandplatte einsetzen. Mit **Schrauben (ADZ)** befestigen.
- Bevestig het **hoekwandpaneel (AGL)** aan de linker achterhoek van de vloer. Bevestig de hoekwandpaneel met vijf (5) **schroeven (ADZ)**.
- Indsæt dette **Hjørnepanel (AGL)** på samme måde som du gjorde med det første. Fastgør med **skruer (ADZ)**.

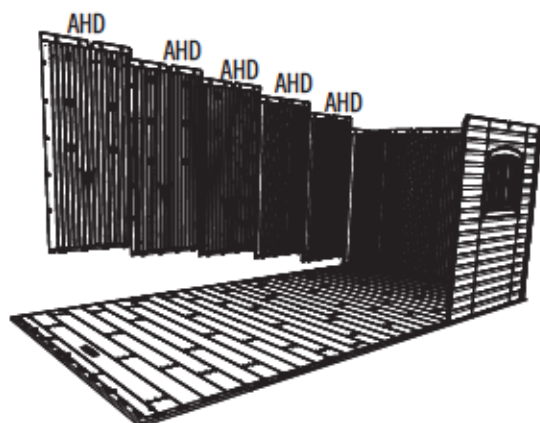

7.9



- Diese **Eckwandplatte (AGW)** genauso wie die erste Eckwandplatte einsetzen. Mit fünf (5) **Schrauben (ADZ)** befestigen.
- Bevestig het **hoekwandpaneel (AGW)** aan de linker achterhoek van de vloer. Bevestig de hoekwandpaneel met vijf (5) **schroeven (ADZ)**.
- Isæt flige på bunden af **hjørnepanelet (AGW)** i de første to åbninger langs med kanten på gulvet og skyd panelet mod fronten af gulvet.

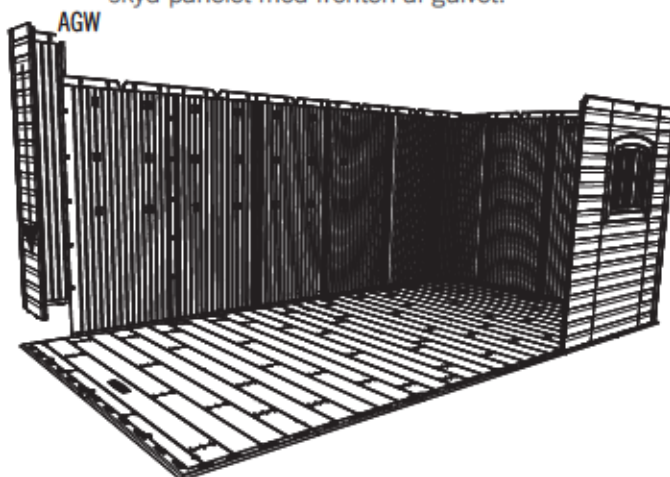


► ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AIW (x1)




ADZ (x25)

7.10




- Zwei **Wandplatten (AHD)** an der linken Seite des Schuppens mit **Schrauben (ADZ)** anbringen.
- Steek de **wandpanelen (AHD)** een voor een in de sleuven aan de linkerkant van de vloer, en schuif deze dan naar de achterkant.
- Skyd to **Vægpanel (AHD)** på plads langs med gulvets venstre kant. Fastgør det med **Skruer (ADZ)**.

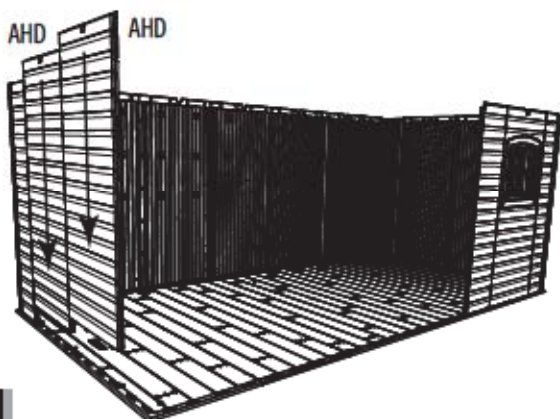

7.11




- Die letzte **Eckwandplatte (AGL)** auf dieselbe Art einsetzen wie die vorherige Eckwandplatte. Mit **Schrauben (ADZ)** befestigen.
- Bevestig het **hoekwandpaneel (AGL)** aan de rechter voorhoek van de vloer. Bevestig de hoekwandpaneel met vijf (5) **schroeven (ADZ)**.
- Indsæt dette **Hjørnepanel (AGN)** på samme måde som du gjorde med det første. Fastgør med **skruer (ADZ)**.

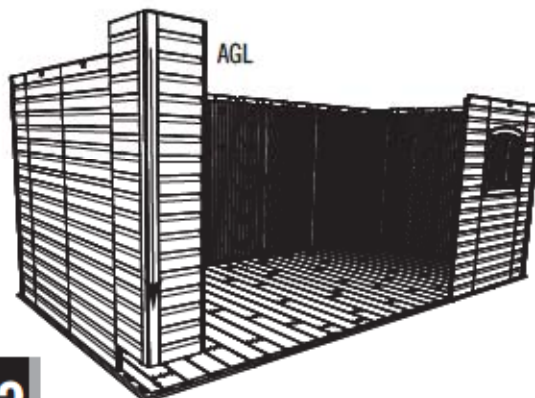

7.12




- Die Laschen von eine **Wandplatte mit dem Fenster (AHH)** hineinstecken, und die echte-Wandpaneel nach links schieben. Die Platten aneinander befestigen mit fünf (5) **Schrauben (ADZ)**.
- Steek een **raamwandpaneel (AHH)** in de sleuven, et schuif het hoekwandpaneel naar links. Maak de panelen aan elkaar vast met vijf (5) **schroeven (ADZ)**.
- Indsæt fligene til et **Vinduesvægpanel (AHH)** i de næste fire åbninger, y skyd panelet mod venstre. Fastgør de to paneler med fem (5) **Skruer (ADZ)**.

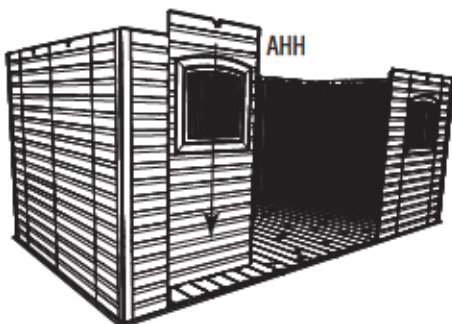

7.13




- Die Laschen an der Unterseite der **linken Wandplatte (CKK)** einführen. Die Platte nach links schieben. Die zwei Platten mit fünf (5) **Schrauben (ADZ)** befestigen.
- Steek de lipjes onderaan het **Linker Wandpaneel (CKK)**. Schuif het Paneel naar links. Maak de twee Panelen aan elkaar vast met behulp van vijf (5) **Schroeven (ADZ)**.
- Isæt flige på bunden af **venstre vægpanel (CKK)**. Skyd panelet til venstre. Fastgør de to paneler med fem (5) **skruer (ADZ)**.

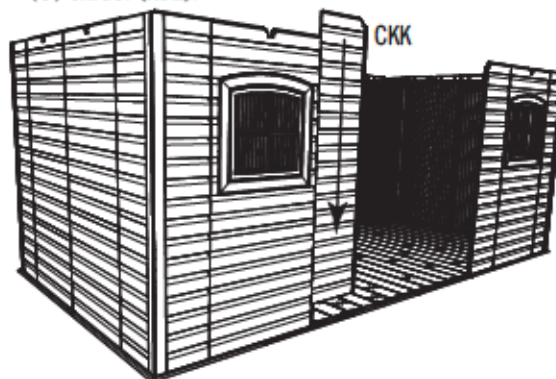

► ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ





ADZ (x4)

7.14

- Ein **Wandprofil (AFM)** in die erste Rille an der Rückseite der rechten Wandplatte wie dargestellt einführen.
- Schuif een **Wandkanaal (AFM)** in de eerste groef op de achterkant van het Rechter Wandpaneel zoals aangegeven.
- Isæt en **vægkanal (AFM)** i den første fordybning på bagsiden af højre vægpanel som vist.

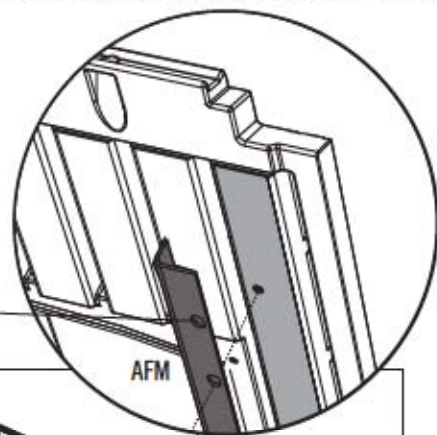


- Hinweis: Das obere Loch enthält keine Schraube.
- Opmerking: Geen schroef in het bovenste gat.
- Bemærk: Ingen skrue i øverste hul.

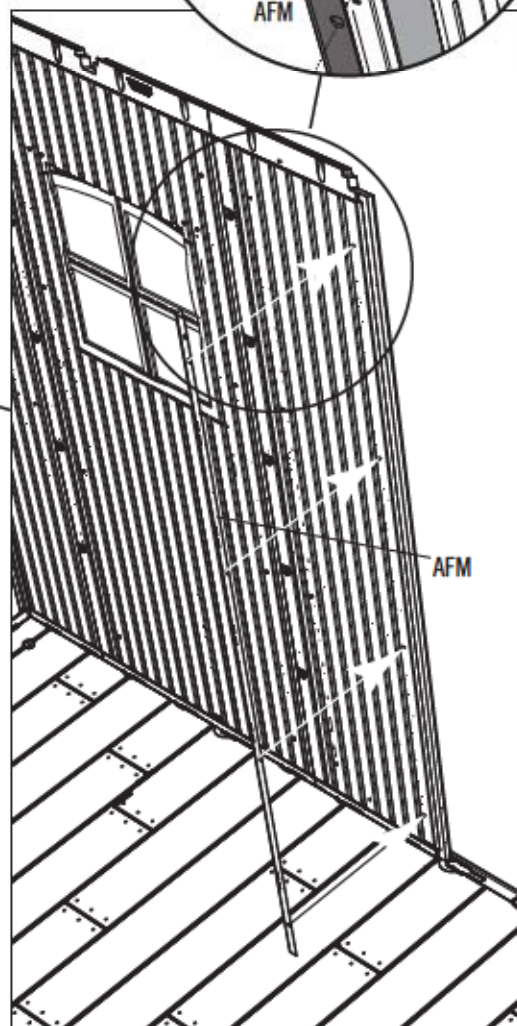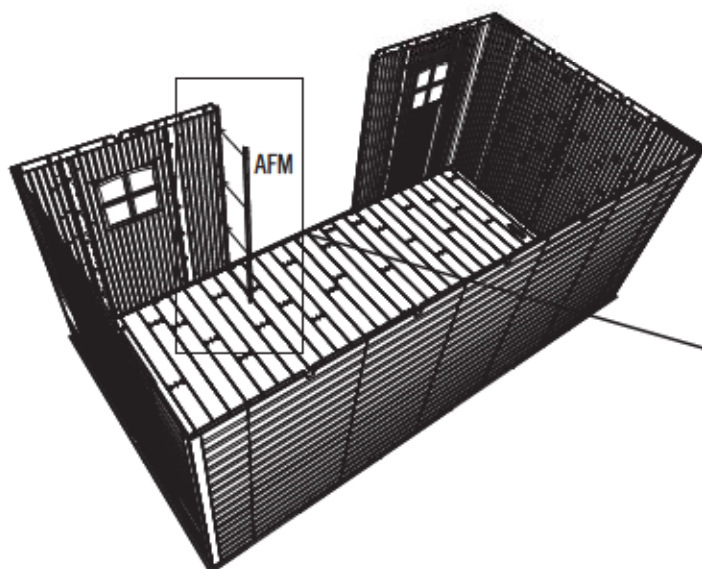

► ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ





ADZ (x4)

7.15

- Ein **Wandprofil (AFM)** in die erste Rille an der Rückseite der rechten Wandplatte wie dargestellt einführen.
- Schuif een **Wandkanaal (AFM)** in de eerste groef op de achterkant van het Rechter Wandpaneel zoals aangegeven.
- Isæt en **vægkanal (AFM)** i den første fordybning på bagsiden af højre vægpanel som vist.




- Hinweis: Das obere Loch enthält keine Schraube.
- Opmerking: Geen schroef in het bovenste gat.
- Bemærk: Ingen skrue i øverste hul.

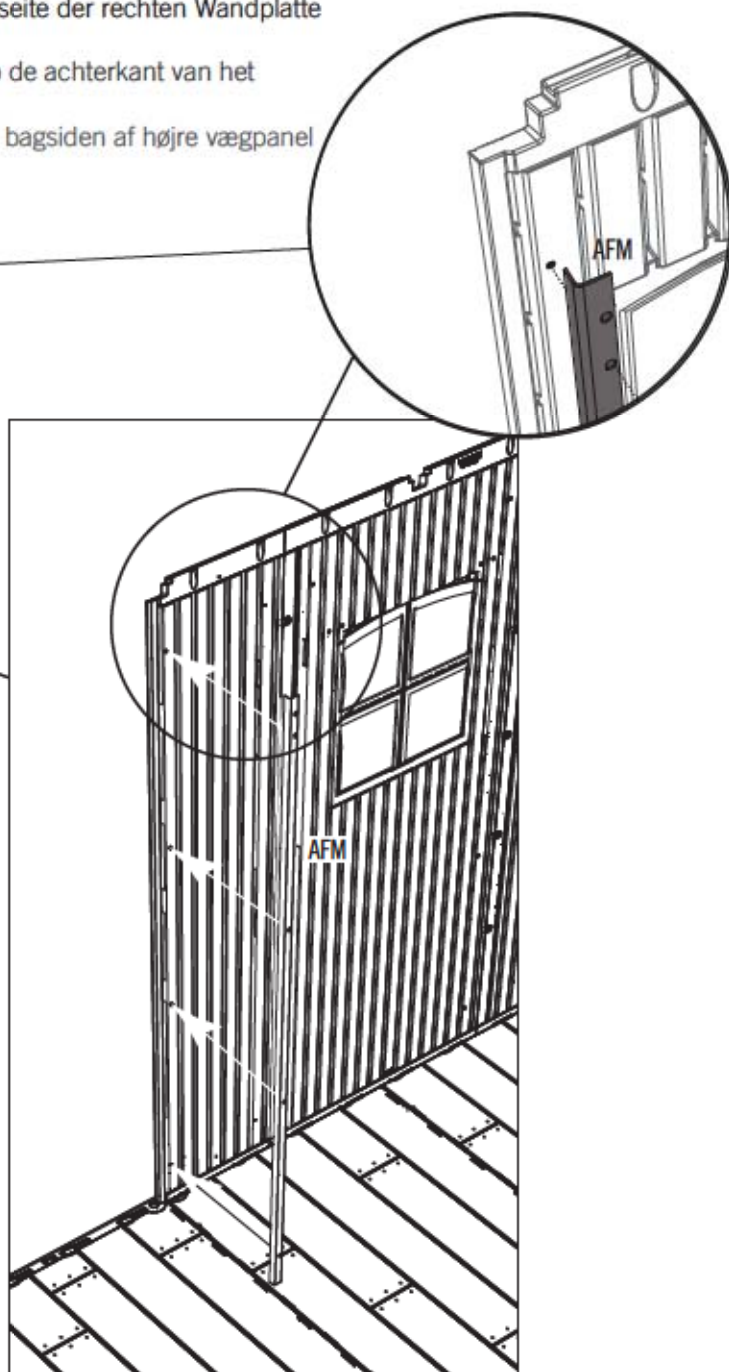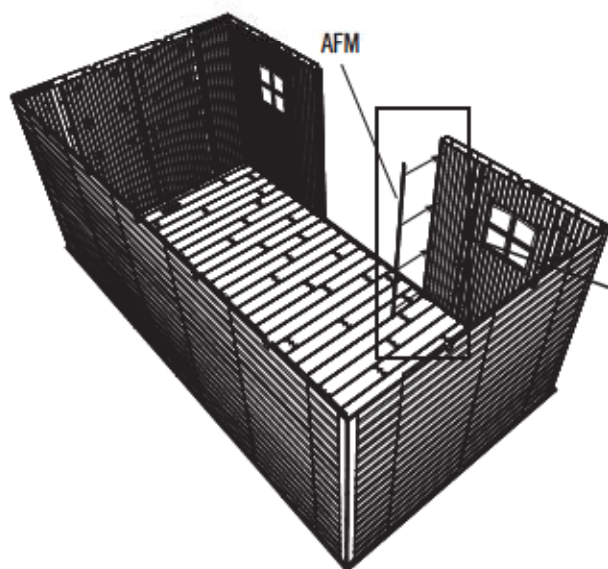



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele



ADZ (x28)



AIY (x4)




ADZ (x16)



ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele



AFM (x4)



Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele



AFZ (x4)



AFV (x2)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



► ABSCHNITT 8 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 8 (VERVOLG) / SEKTION 8 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x8)




- Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
- Als u problemen hebt met dit gedeelte, klikt u op de code hieronder om een video te bekijken voor de montage van dit gedeelte.
- Hvis du har vanskeligt ved denne sektion, kan du ved hjælp af koden nedenfor se en video der viser hvordan man samler denne sektion.



<http://go.lifetime.com/90shelf>

8.1

- Das rechte **Wand/Regal-Profil (AFM)** gehört in den Schlitz direkt unterhalb der Kerbe in der Wandplatte. Das linke Wand/Regal-Profil gehört in den Schlitz rechts von der Kerbe in der Wandplatte.
- Het rechter **schapsteunkanaal (AFM)** gaat in de groef direct onder de inkeping in de wandpaneel. Het linker schapsteunkanaal gaat in de groef aan de rechterkant van de inkeping in de wandpaneel.
- Den højre **Væg/Hylde støttekanal (AFM)** skal anbringes i åbningen lige under fordybningen på vægpanelet. Den venstre Væg/Hylde støttekanal skal anbringes i åbningen til højre for fordybningen på vægpanelet.

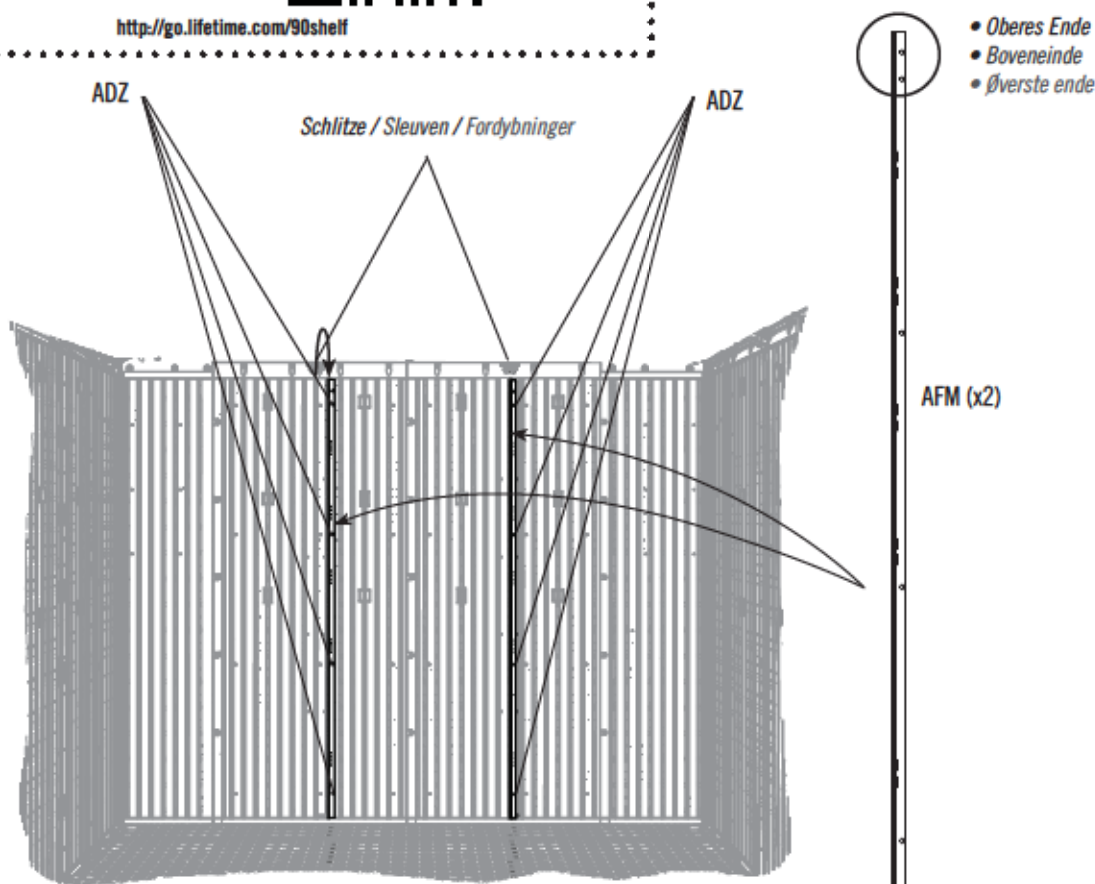

► ABSCHNITT 8 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 8 (VERVOLG) / SEKTION 8 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x6)



8.2

- Stecken Sie einen **Regalhalterungsbügel (AIY)** in die Einstecknuten an beiden Regalhalterungsführungen. **Die Einstecknuten müssen sich auf gleicher Höhe befinden.**
- Bepaal waar u uw schap wilt plaats. Steek twee **schapsteunen (AIY)** in de tegenoverliggende sleuven in de schapsteunkanalen, zoals weergegeven. **De tegenoverliggende sleuven moeten op hetzelfde niveau.**
- Indsæt **Hyldebeslagene (AIY)** i åbningerne på Væg/Hyldestøttekanalerne. **Beslagene skal sidde i samme højde.**

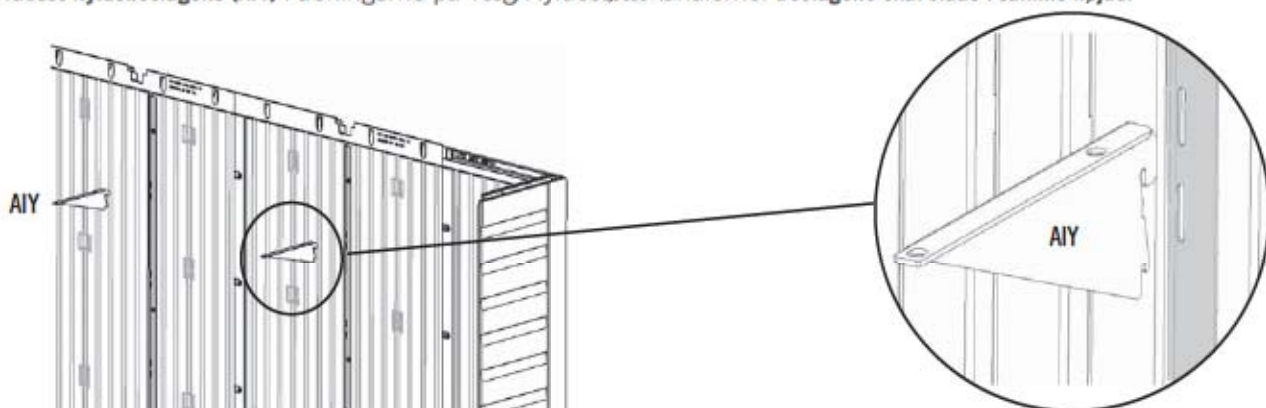

8.3

- Das **Regal (AFV)** mit einer (1) **Schraube (ADZ)** an jeder Winkelstütze im Loch anbringen. Das **Regal (AFV)** mit zwei (2) **Schrauben (ADZ)** an den Eckwandplatten anbringen. **Diese Schritte für das zweite Regal an der gegenüberliegenden Seite des Schuppens wiederholen.**
- Bevestig het **Schap (AFV)** aan alle Beugels met één (1) **Schroef (ADZ)** in het voorste gat. Bevestig het **Schap (AFV)** aan de Hoekwandpanelen met twee (2) **Schroeven (ADZ)** aan elk uiteinde. **Herhaal deze stappen voor het tweede deur schap aan de tegenoverliggende zijde van de schuur.**
- Monter **hyliden (AFV)** på hvert beslag ved hjælp af en (1) **skrue (ADZ)** i det forreste hul. Monter **hyliden (AFV)** på hjørnevægspanelerne ved hjælp af to (2) **skruer (ADZ)** i hver ende. **Gentag disse trin for den anden hylde på den modsatte side af skuret.**

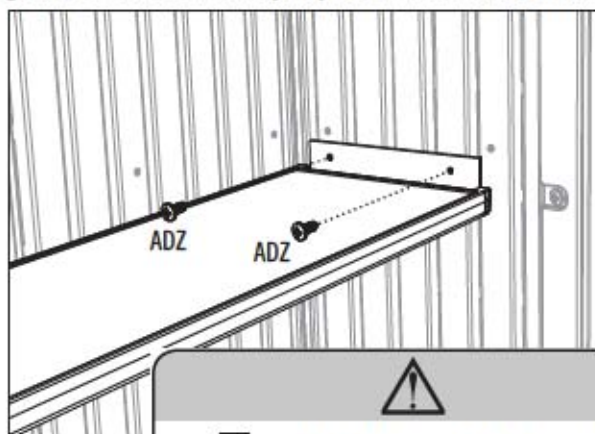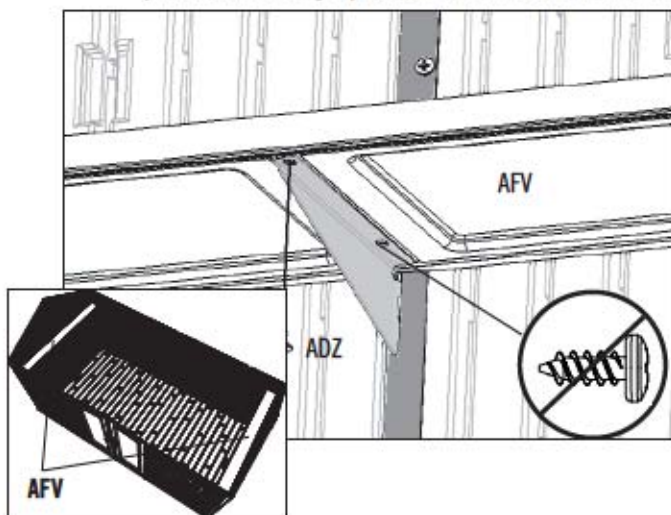


 **50 lb. (23 kg)**




IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE / ONDERDELEN IDENTIFICEREN / OVERSIGT OVER DELE

INHALT DER SCHACHTEL 1 / INHOUD VAN DOOS 1 / INDHOLD AF KASSE 1




BDJ (x1)

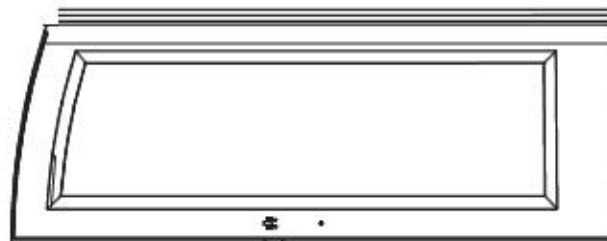

BDK (x1)




BDC (x1)




AGI (x2)




AGH (x2)

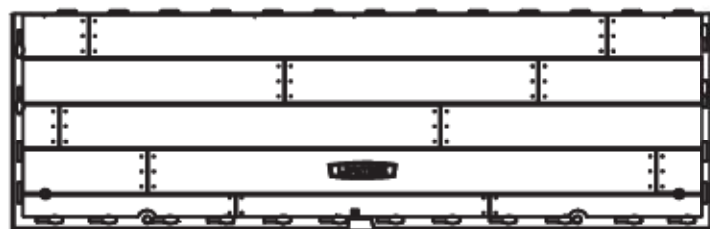

CUW (x2)



AFY (x3)




AGQ (x6)




CUD (x2)



DRA (x1)



BDR (x1)



BDS (x1)



AFV (x2)

Entfernen Sie diesen Abschnitt / Verwijder deze hoofdstuk / Fjern dette afsnit



IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE / ONDERDELEN IDENTIFICEREN / OVERSIGT OVER DELE

INHALT METALL-KIT 1 / INHOUD VAN METALEN SET 1 / INDHOLD AF METALKIT 1




34 1/8" (86,7 cm)

DSO (x1)



74 1/2" (1,89 m)

CRE (x2)




75 1/2" (1,92 m)

BLH (x2)



58 1/4" (1,47 m)

DSP (x1)




67 3/4" (1,72 m)

AFM (x6)




INHALT METALL-KIT 2 / INHOUD VAN METALEN SET 2 / INDHOLD AF METALKIT 2




48" (1,22 m)

AFG (x3)



46" (1,17 m)

BDD (x1)




50 9/16" (1,28 m)

DSQ (x2)



50 9/16" (1,28 m)

DSR (x3)



25 7/8" (65,7 cm)


DSM (x1)

Entfernen Sie diesen Abschnitt / Verwijder deze hoofdstuk / Fjern dette afsnit



IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE / ONDERDELEN IDENTIFICEREN / OVERSIGT OVER DELE

INHALT DER SCHACHTEL 2 / INHOUD VAN DOOS 2 / INDHOLD AF KASSE 2

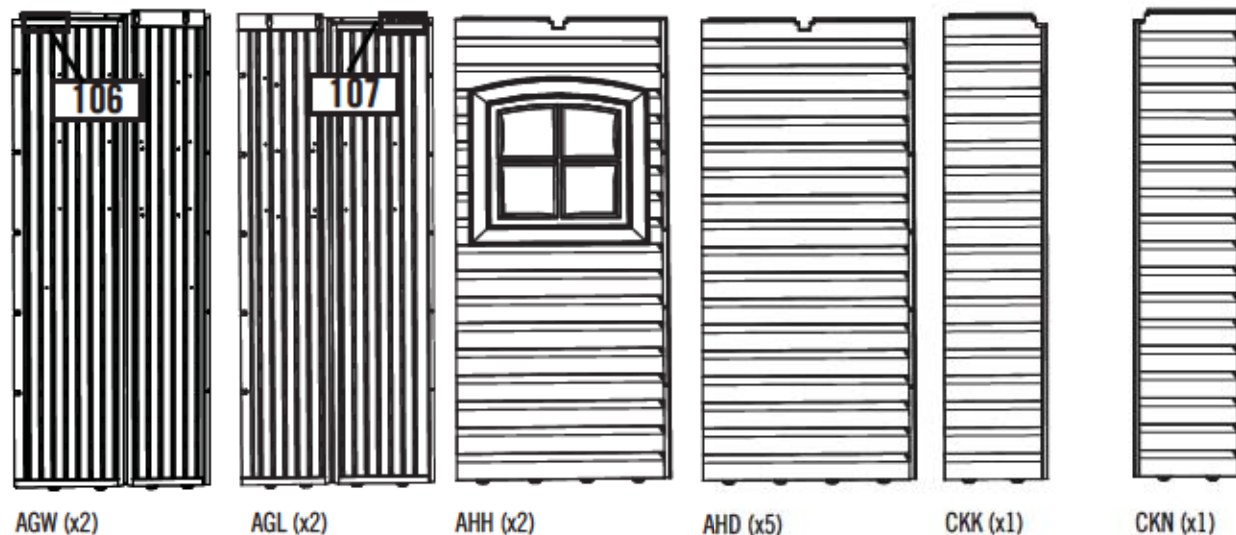

INHALT DER KLEINEN BAUTEILE-SCHACHTEL / INHOUD VAN DOOS MET KLEINE ONDERDELEN / INDHOLD AF SMÅ DELE KIT




AYI (x4)



AFZ (x4)



AHC (x6)



AHE (x2)



AIP (x5)



AFL (x10)



AIW (x1)



AIX (x4)



AFU (x2)



AGG (x1)



AFW (x1)



8 7/16" (21,4 cm)

DSN (x1)



DRB (x1)

Entfernen Sie diesen Abschnitt / Verwijder deze hoofdstuk / Fjern dette afsnit



IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE / ONDERDELEN IDENTIFICEREN / OVERSIGT OVER DELE


INHALT DER SCHACHTEL 2 / INHOUD VAN DOOS 2 / INDHOLD AF KASSE 2




TÜTEN DER HARDWARE / ZAKKEN MET BEVESTIGINGSMATERIALEN / POSE MED VÆRKTØJ




INHALT DER SCHACHTEL 3 / INHOUD VAN DOOS 3 / INDHOLD AF KASSE 3

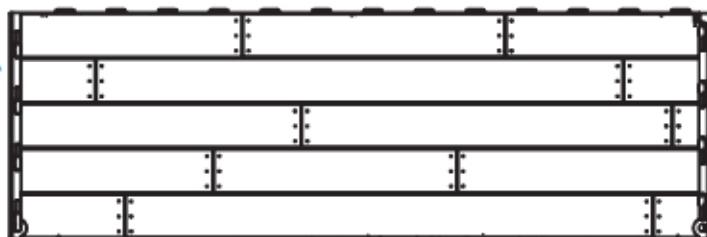


CUD (x2)

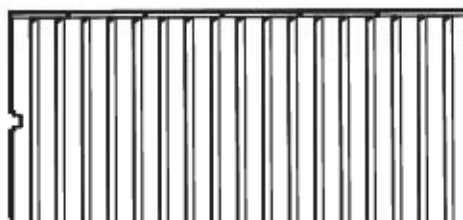

AHD (x4)




AGQ (x4)



AFY (x2)

INHALT METALL-KIT 2 / INHOUD VAN METALEN SET 2 / INDHOLD AF METALKIT 2



AFG (x2)




DSR (x4)



Entfernen Sie diesen Abschnitt / Verwijder deze hoofdstuk / Fjern dette afsnit

► ABSCHNITT 8 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 8 (VERVOLG) / SEKTION 8 (FORTSAT)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x16)

8.4


- Die Ecke auswählen, in der Sie ein **Eckregal (AFZ)** einbauen möchten. **Auf diesem Bild wird das Regal über dem langen Regal gezeigt.** Die Klappen des Regals nach oben falten und die Löcher in den Laschen mit denen in der Eckwandplatte zur Deckung bringen. Mit vier (4) **Schrauben (ADZ)** befestigen.
- Kies de hoek waarin u een **Hoekschap (AFZ)** wilt installeren. **In deze afbeelding is het schap boven het Lange Schap weergegeven.** Klap de flappen van het Schap in en plaats de gaten in de lipjes over die van het Hoekwandpaneel. Zet het vast met vier (4) **Schroeven (ADZ)**.
- Vælg det hjørne, hvor du ønsker at installere en **hjørnehylde (AFZ)**. **I dette billede er hylden vist ovenfor den lange hylde.** Fold klapperne på hylden op og juster hullerne i fanerne med dem i panelets hjørnevæg. Fastspænd med fire (4) **skruer (ADZ)**.

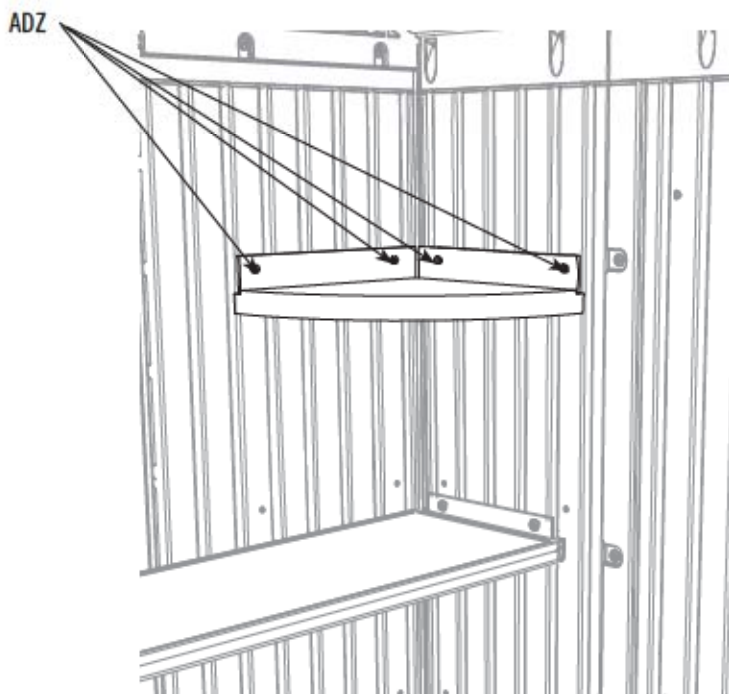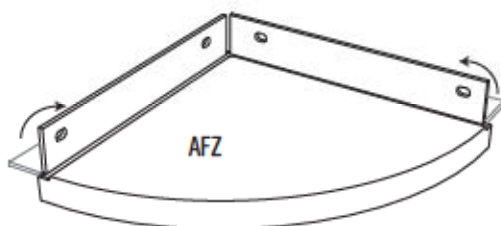

8.5

- Den letzten Schritt wiederholen, um die restlichen Eckregale in den anderen Ecken anbringen.
- Herhaal de laatste stap om de resterende Hoekschappen in de andere hoeken te plaatsten.
- Gentag det sidste trin for at anbringe de resterende hjørnehylde i de andre hjørner.

AFZ (x2)

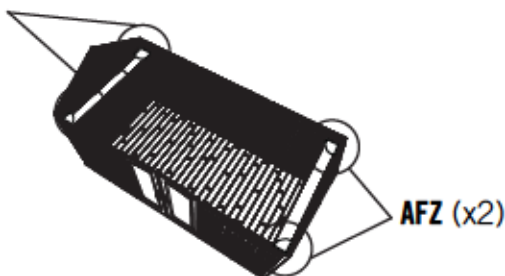

AFZ (x2)



↓ 10 lb. (4.5 kg)



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele



ADZ (x200)




ADX (x36)



BHJ (x2)



DTV (x2)



AED (x36)




AEE (x2)



CXK (x2)



AHP (x2)



AXX (x4)



ECR (x1)



ECS (x1)



ADK (x2)



BZA (x2)



AEE (x4)



ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE


Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele




AFL (x10)



(x1)

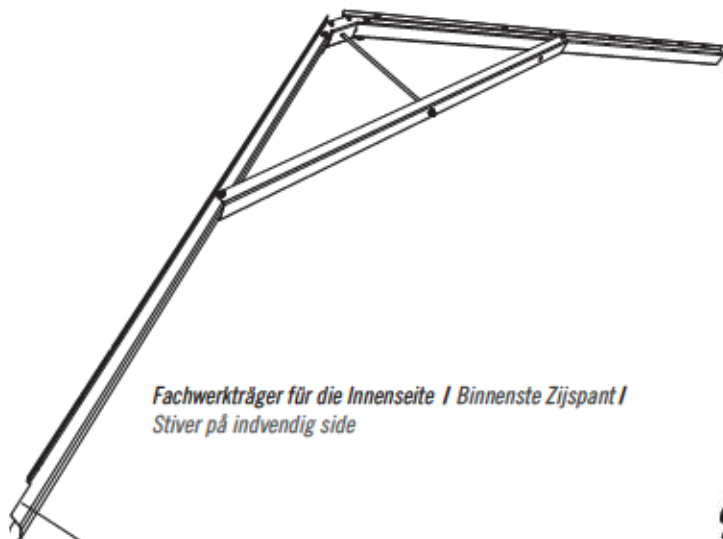Fachwerkträger für die Innenseite / Binnenste Zijspant /
Stiver på indvendig side

(x2) Kerbe / Uitsparing / Fordybning

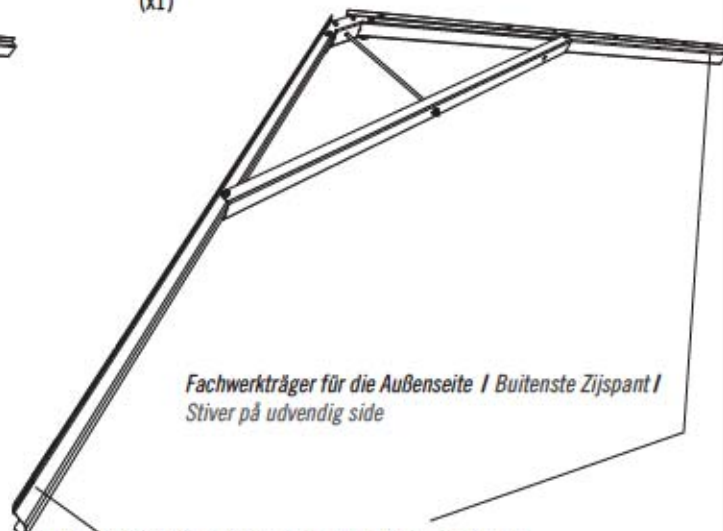
Fachwerkträger für die Außenseite / Buitenste Zijspant /
Stiver på udvendig side

(x2) Keine Kerbe / Geen uitsparing / Uden fordybning



ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE


Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

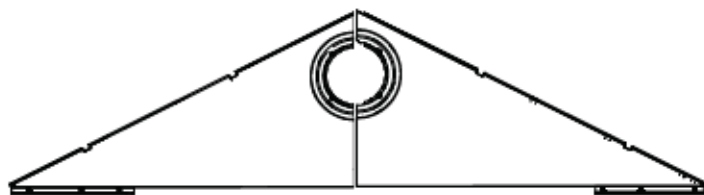

(x2)




(x1)

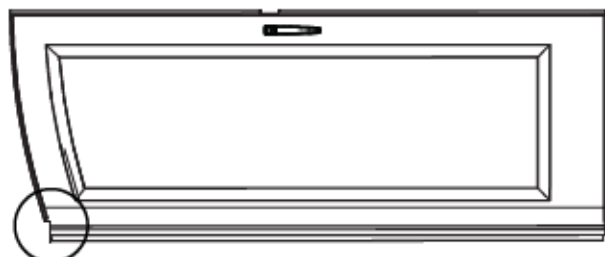


BDJ (x1)




BDK (x1)

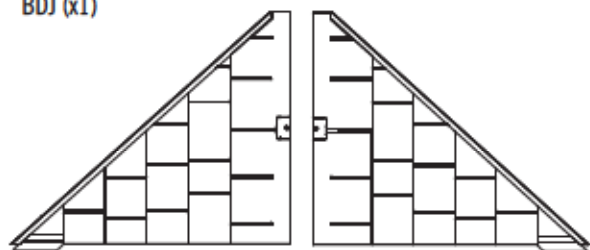


BDR (x1)



BDS (x1)



AFY (x5)



AGQ (x10)




DRA (x1)




DRB (x1)



AGG (x1)



AFW (x1)



AHC (x6)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ




3/8" (10 mm)



► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x14)

9.1




- Einen Seitengiebel auf die linke Seite des Schuppens setzen. Befestigen Sie den Giebelbausatz wie hier dargestellt am Schuppen und sichern ihn mit vierzehn (14) **Schrauben (ADZ)**.
- Plaats een Gevel op de linkerkant van de schuur. Bevestig de topgevel naar de berging met veertien (14) **schroeven (ADZ)**.
- Anbring en sidegavl på den venstre side af skuret. Fastgør den gavlen på skuret med fjorten (14) **skruer (ADZ)**.




9.2

- Den Fachwerkträger für die Außenseite in die Kerben an der Rückwandplatte und linken, vorderen Wandplatte mit dem Fenster setzen. Mit dem nächsten Schritt fortsetzen, während ein anderer Erwachsener dies in Position hält. **Keinen Fachwerkträger mit einer Kerbe an beiden Enden verwenden.**
- Plaats een Buitenste Zijspant in de uitsparingen aan de achterzijde van het Wandpaneel en Linker Raam-Wandpaneel voor. Ga verder met de volgende stap, terwijl een andere volwassene het op zijn plaats houdt. **Gebruik geen Spanten met een uitsparing op één of beide uiteinden.**
- Anbring den udvendige side af skelettet i fordybningerne på det bageste vægpanel og det venstre frontvindues vægpanel. Fortsæt til det næste trin mens en anden person holder den på plads. **Du må ikke bruge en stiver med en fordybning i begge ender.**

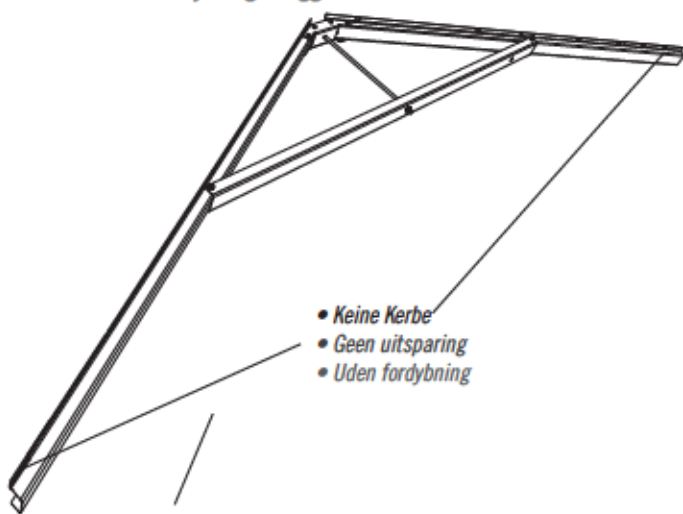


- Keine Kerbe
- Geen uitsparing
- Uden fordybning

Fachwerkträger für die Außenseite / Buitenste Zijspant / Stiver på udvendig side

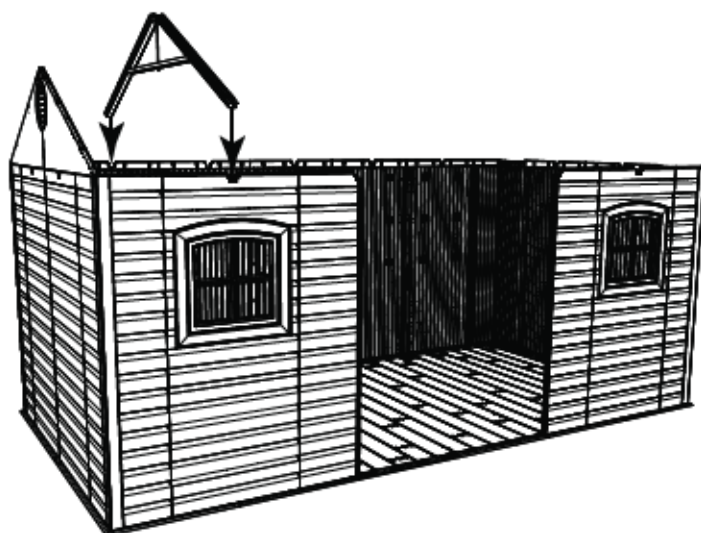

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x4)



9.3

- Eine **Dachplatte (AGQ)** auf Giebel, Wandplatten und Fachwerkträger einsetzen. Der Einschnitt an der Unterseite der Dachplatte wird auf die Oberseite der Wandplatten gesetzt. Sorgen Sie dafür, dass die Justiernoppe in die Kerbe des Fachwerkträgers passt.
- Vasthouden en breng een **dakpaneel (AGQ)** op het gebint en de voorste topgevel aan. De rand van het dakpaneel past in het gleufstuk in het gebint. De bovenkant van het wandpaneel past in de groef bij de onderkant van het dakpaneel. Overtuig u ervan dat het uitlijningslipje op het dakpaneel in de uitsparing op het gebint past (dit helpt bij het uitlijnen van de gaten in het dakpaneel met die in het gebint, het wandpaneel en de topgevel).
- Anbring et **tagpanel (AGQ)** ovenpå gavlen, vægpanelet og skeletsamlingen. Rillen i bunden på tagpanelet anbringes over toppen på vægpanelet. Sørg for at justeringscentrum passer ind i fordybningen på skelettet.

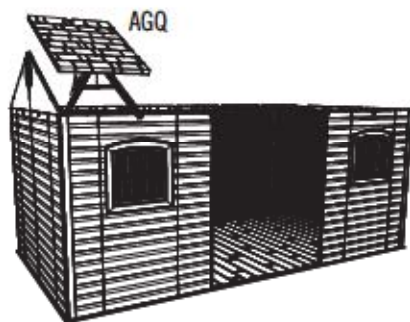

AGQ

- Justiernoppe und Kerbe
- Uitlijningslipje en uitsparing
- Justeringscentrum og hak

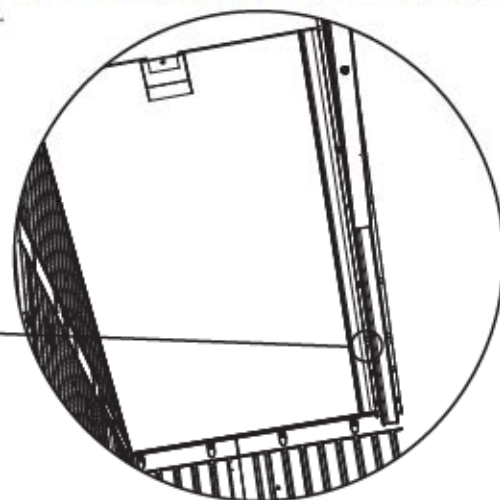


9.4

- Die vier Löcher in der Wandplatte mit denen an der Unterseite der Dachplatte zur Deckung bringen und vier (4) **Schrauben (ADZ)** einsetzen, um die Platte zu befestigen.
- Lijn de vier (4) gaten in het dakpaneel uit met die in de hoekwandpaneel en de wandpaneel. Bevestig met vier (4) **schroeven (ADZ)**.
- Juster de fire huller i vægpanelet med hullerne i bunden på tagpanelet og indsæt fire (4) **skruer (ADZ)** til at fastgøre panelet på plads.




ADZ (x4)

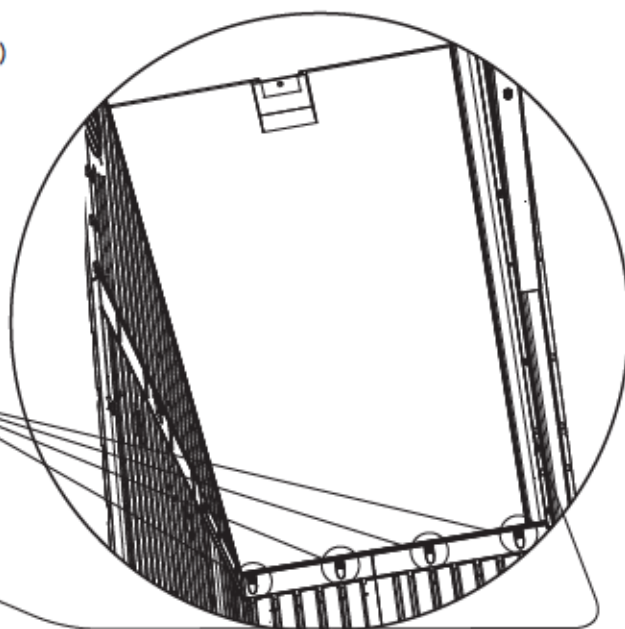

*Hinweis: Eine kleine Justiernoppe in der Platte sollte sich in dieser Kerbe befinden.
Opmerking: Een kleine uitlijningsknobbel in het paneel moet in deze uitsparing vallen.
Bemærk: Et lille justeringscentrum på panelet skal hvile i denne fordybning.*

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x7)


9.5

- Die ersten zwei **Schrauben (ADZ)** durch den Giebel und in die Dachplatte an den dargestellten Positionen einsetzen. Die ersten zwei **Schrauben (ADZ)** durch den Fachwerkträger und in die Dachplatte an den dargestellten Positionen einsetzen.
- Steek twee (2) **schroeven (ADZ)** door de topgevel en into de dakpanelen bij de aangegeven plaatsen. Steek twee (2) **schroeven (ADZ)** door de spant en into de dakpanelen bij de aangegeven plaatsen.
- Indsæt de to første **skruer (ADZ)** gennem gavlen og ind i tagpanelet og gennem skelettet og videre ind i tagpanelet på de angivne steder.

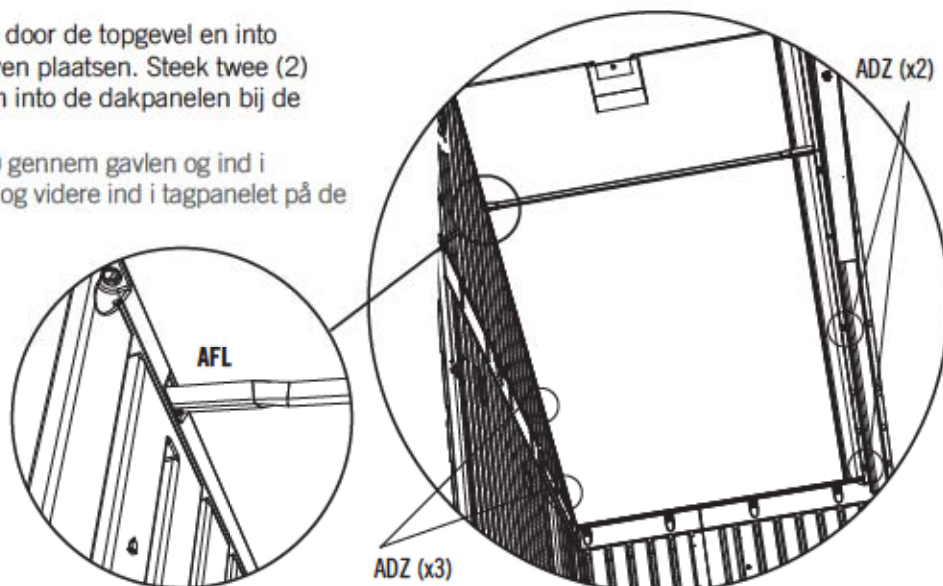


9.6

- Die **Dachstütze (AFL)** in die Kerben im Giebel und zwischen Fachwerkträger und Dachplatte einsetzen. Befestigen de Dachpaneel in Position mit drei (3) mehr **Schrauben (ADZ)**.
- Schuif een (1) **daksteun (AFL)** op zijn plaats in de uitsparingen in het dakpaneel. Bevestig de dakpaneel op zijn plaats met drie (3) meer **schroeven (ADZ)**.
- Indsæt derefter **tagstøtten (AFL)** i fordybningerne på gavlen og mellem skelettet og tagpanelet. Indsæt tre (3) **skruer (ADZ)** mere til at fastgøre panelet på plads.

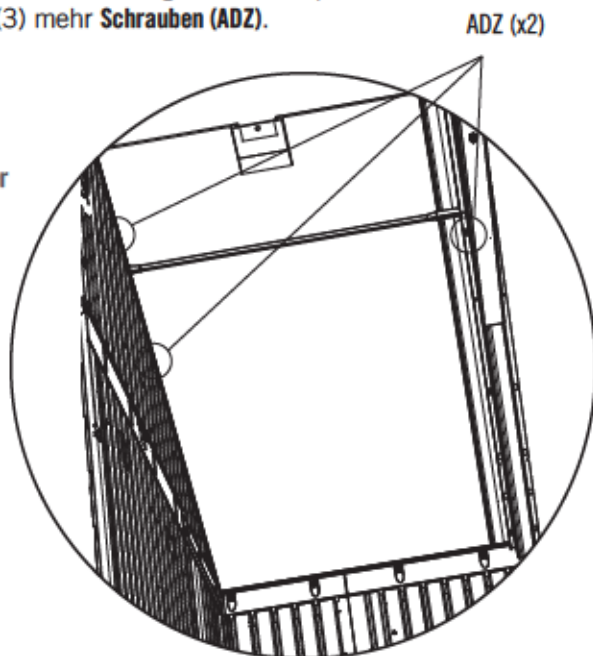

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x11)



9.7

- Befestigen Sie ein Dachpaneel (AGQ) an der linken Seite des Schuppens.
- Installeer een dakpaneel (AGQ) op de linkerkant van de berging.
- Monter dette tagpanel (AGQ) ligesom det første.

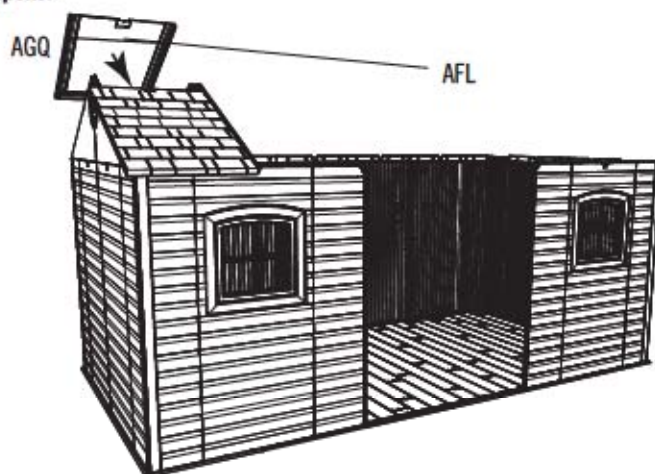

9.8


- Einen Fachwerkträger für die Innenseite auf die Kerben in den Wandplatten wie dargestellt setzen.
- Zet een Buitenste Zijspant op de uitsparingen in de Wandpanelen zoals aangegeven.
- Fastgør en stive på den indvendige side i fordybninger på vægpanelerne som vist.

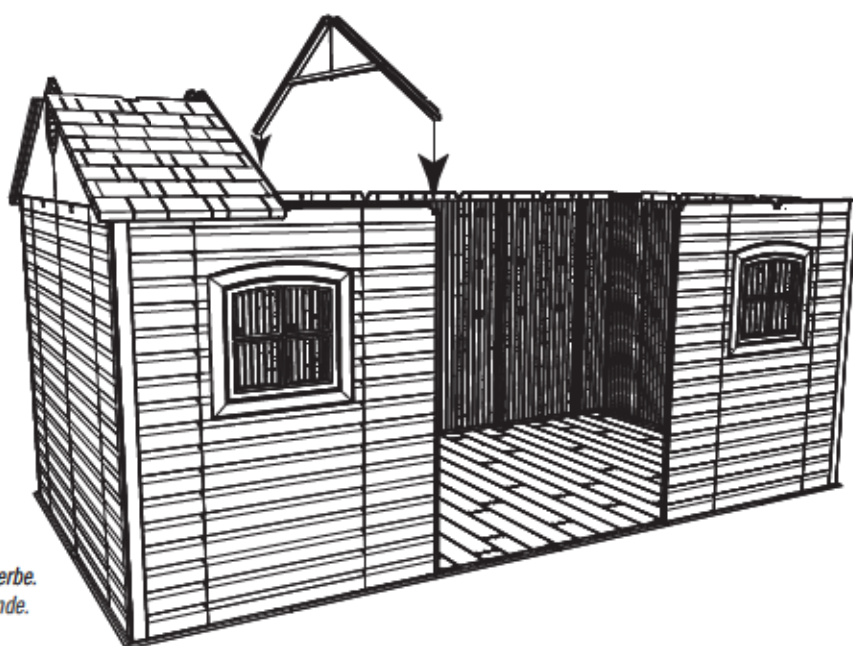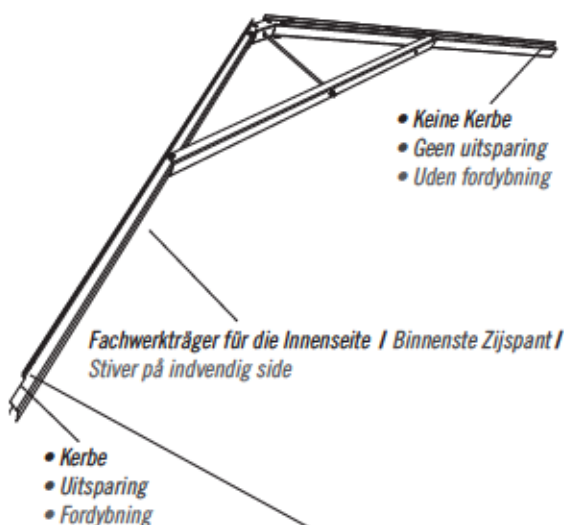

! Hinweis: Am Ende des Profils (DSR) befindet sich keine Kerbe.
Let op: Kanaal (DSR) heeft geen uitsparing aan het uiteinde.
Bemærk: Kanal (DSR) har ingen fordybning i enden.

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x20)


9.9

- Diese Dachplatten (AGQ) auf ähnliche Weise wie bei den vorherigen Platten anbringen. Für Dachplatten an diesen Stellen nur jeweils zehn (10) Schrauben (ADZ) verwenden.
- Bevestig deze Dakpanelen (AGQ) op dezelfde manier als de eerder bevestigde Panelen. De Dakpanelen op deze locaties gebruiken elk tien (10) Schroeven (ADZ).
- Fastgør disse tagpaneler (AGQ) på samme måde som de forrige paneler. Til tagpaneler på disse placeringer skal du kun bruge ti (10) skruer (ADZ) til hver.

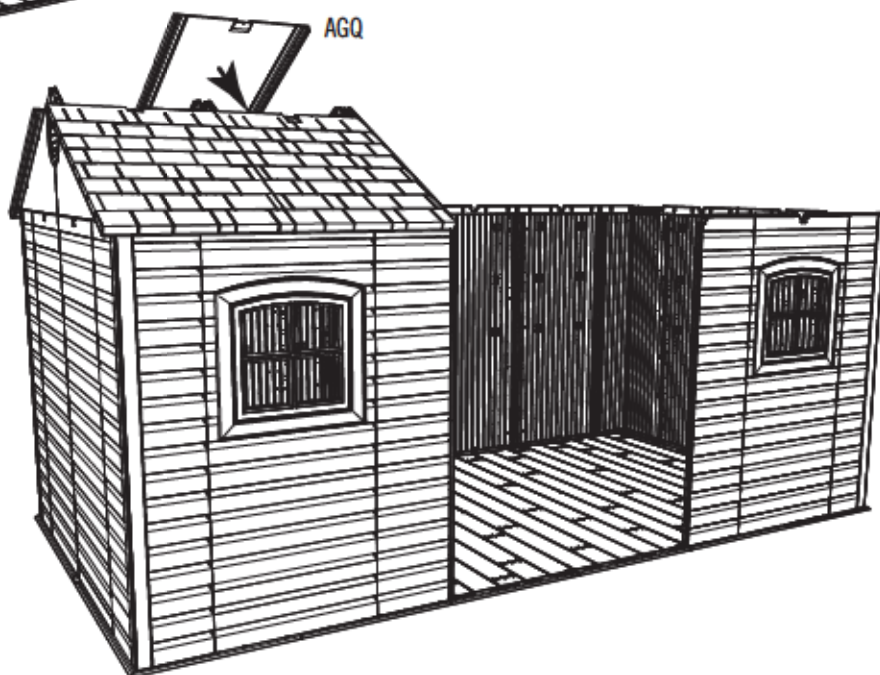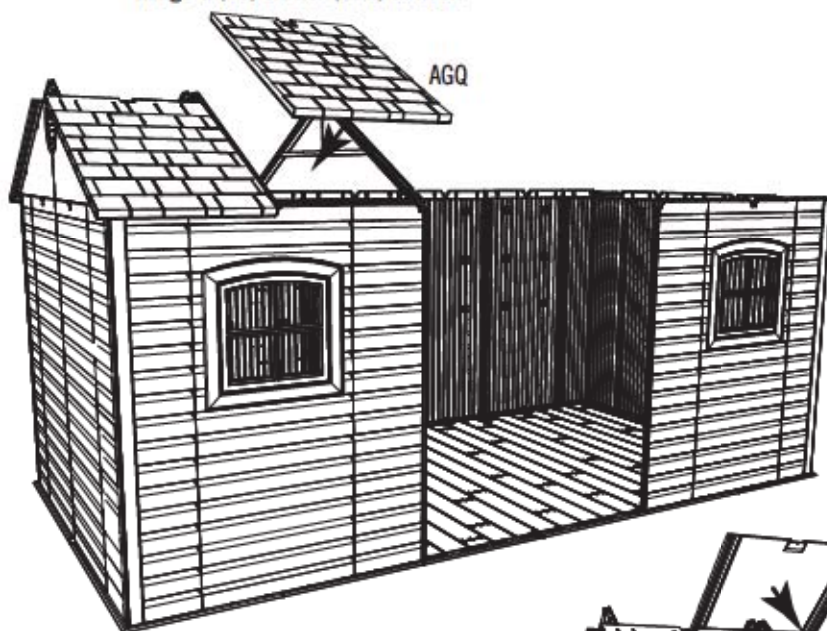

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x42)

9.10

- Die Schritte 9.1 – 9.6 und 9.9 – 9.10 für die rechte Seite des Schuppens wiederholen.
- Herhaal stappen 9.1–9.6 en 9.9–9.10 voor de rechterzijde van de schuur.
- Gentag trinene 9.1–9.6 og 9.9–9.10 for den højre side af skuret.

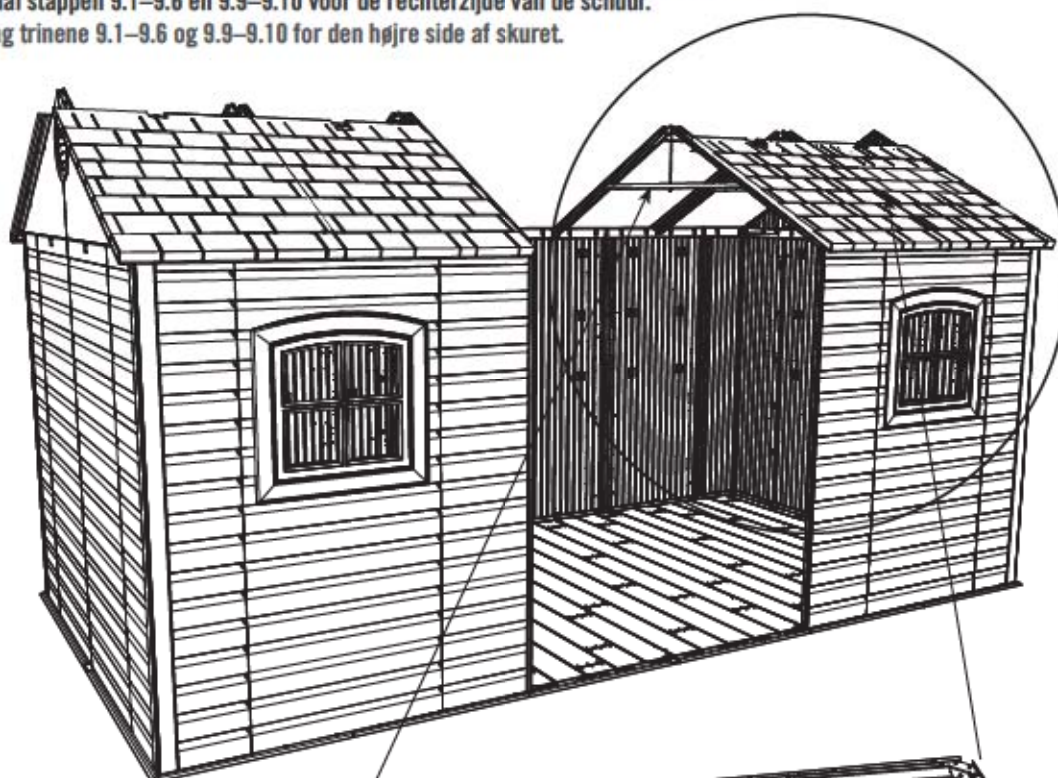

- Keine Kerbe
- Geen uitsparing
- Uden fordybning

Fachwerkträger für die Innenseite / Binnenste
Ziispant / Stiver på indvendig side

- Keine Kerbe
- Geen uitsparing
- Uden fordybning

Fachwerkträger für die Außenseite / Buitenste
Ziispant / Stiver på udvendig side



Hinweis: Am Ende des Profils (DSR) befindet sich keine Kerbe.
Let op: Kanaal (DSR) heeft geen uitsparing aan het uiteinde.
Bemærk: Kanal (DSR) har ingen fordybning i enden.



► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



9.11

- Die Rückseite des mittleren Fachwerkträgers in die Rille auf der mittleren Rückwandplatte setzen. Danach die Vorderseite des Fachwerkträgers hochheben, bis die Enden der Dachstützrohre die seitlichen Fachwerkträger berühren.
- Plaats de achterkant van het Middelste Spant in de uitsparing op het middelste achterste Wandpaneel. Til de voorkant van de Spant op zodat de uiteinden van de Daksteunbuis in aanraking komen met de Zijspanten.
- Placer bagsiden af det midterste sprængværk i fordybningen på det midterste bagvægpanel. Løft derefter fronten på sprængværket op, så enderne af tagsupportslangen rører ved sidesprængværket.

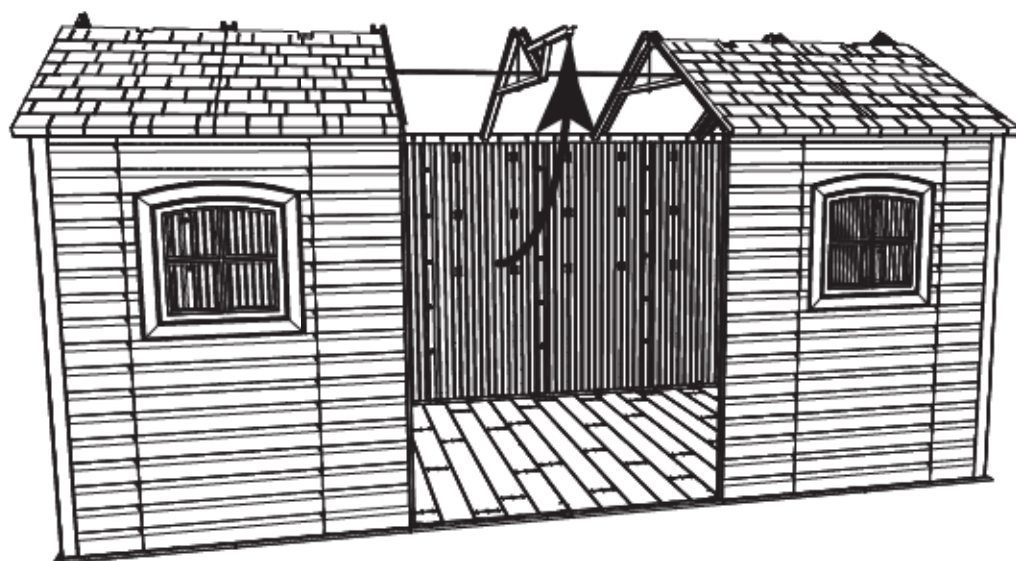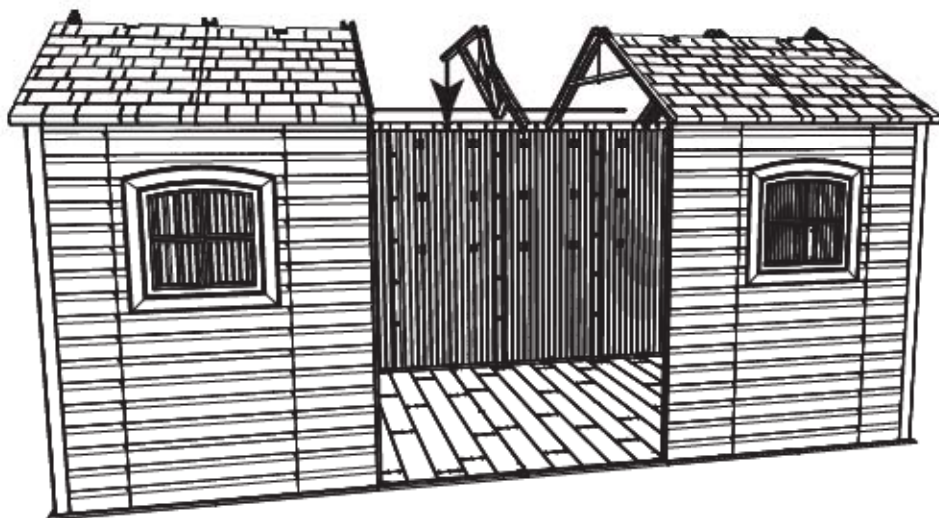

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



3/8"
(10 mm)



DTV (x2)






AEE (x2)



CXK (x2)

9.12

- Die Enden des Stützrohrs mit der mitgelieferten Hardware an den seitlichen Fachwerkträgerprofilen befestigen.
- Bevestig de uiteinden van de Steunbuis aan de Zijspantkanalen met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Fastgør enderne af supportslangen til sidesprængværkkanalerne ved hjælp af den medfølgende hardware.

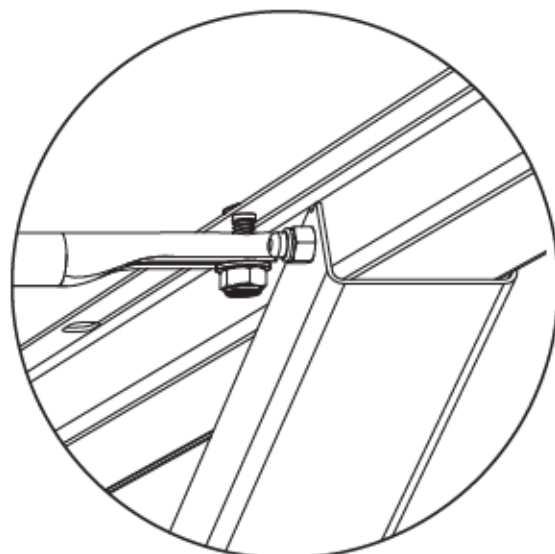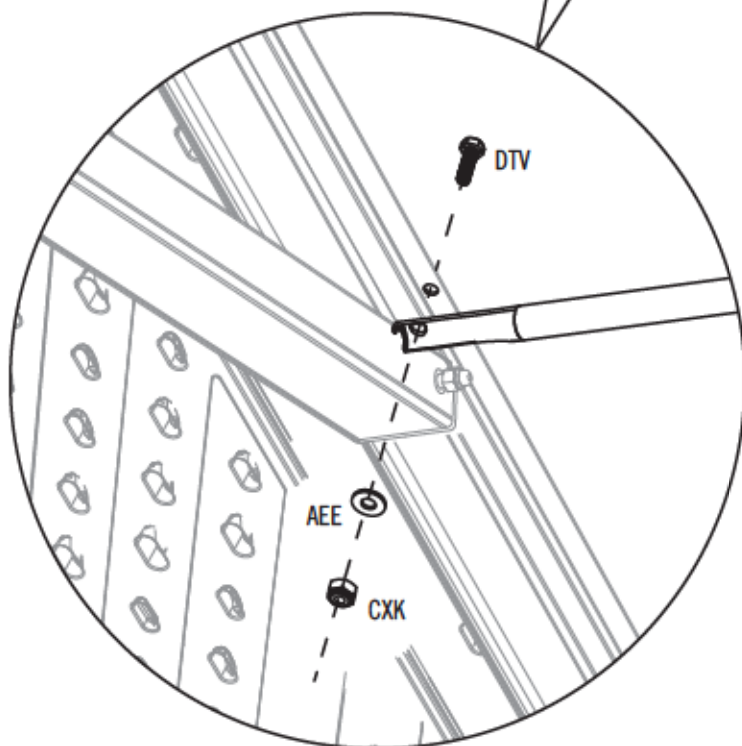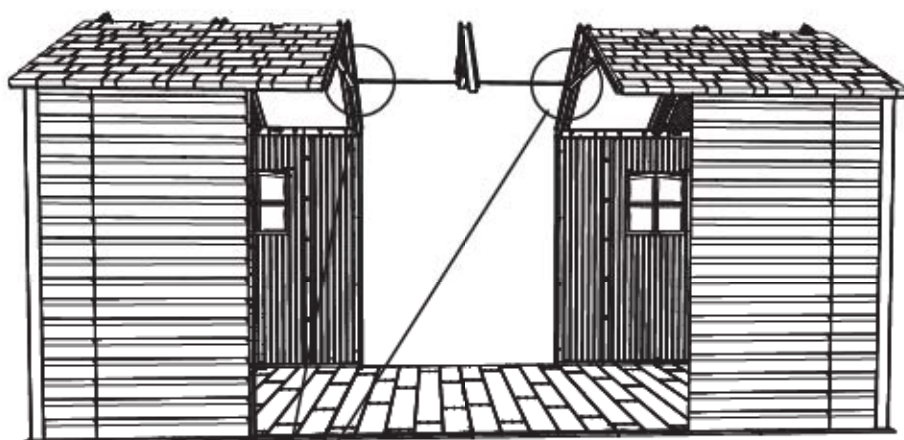

Hinweis: Das Stützrohr gehört unter den seitlichen Fachwerkträger.
Let op: De Steunbuis komt onder de Zijdelingse Spant.
Bemærk: Supportslangen føres nedenunder sidesprængværket.

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AHP (x1)

9.13

- Das Scharnierrohr ungefähr 15 cm aus der Tür nach unten ziehen. Loch an der Unterseite des Scharnierrohrs mit der Nase in der Führungshülse zur Deckung bringen und einsetzen. Einen **Splint (AHP)** einsetzen und an den Enden biegen.
- Lijn het gat onderin het scharnier van de linkerdeur uit met het gat in de bus voor het deurscharnier in de vloer van de berging en steek de uit het scharnier uitstekende buis in de bus. Breng een **splitpen (AHP)** door de bus en het scharnier heen aan. Buig de uiteinden van de splitpenen met een tang om.
- Træk ned i rørhængslet og ud af døren ca. 15 cm. Sørg for at hullet i bunden på rørhængslet flugter med åbningen i bøsningen og indsæt derefter røret. Indsæt en **split (AHP)** og bøj enderne.

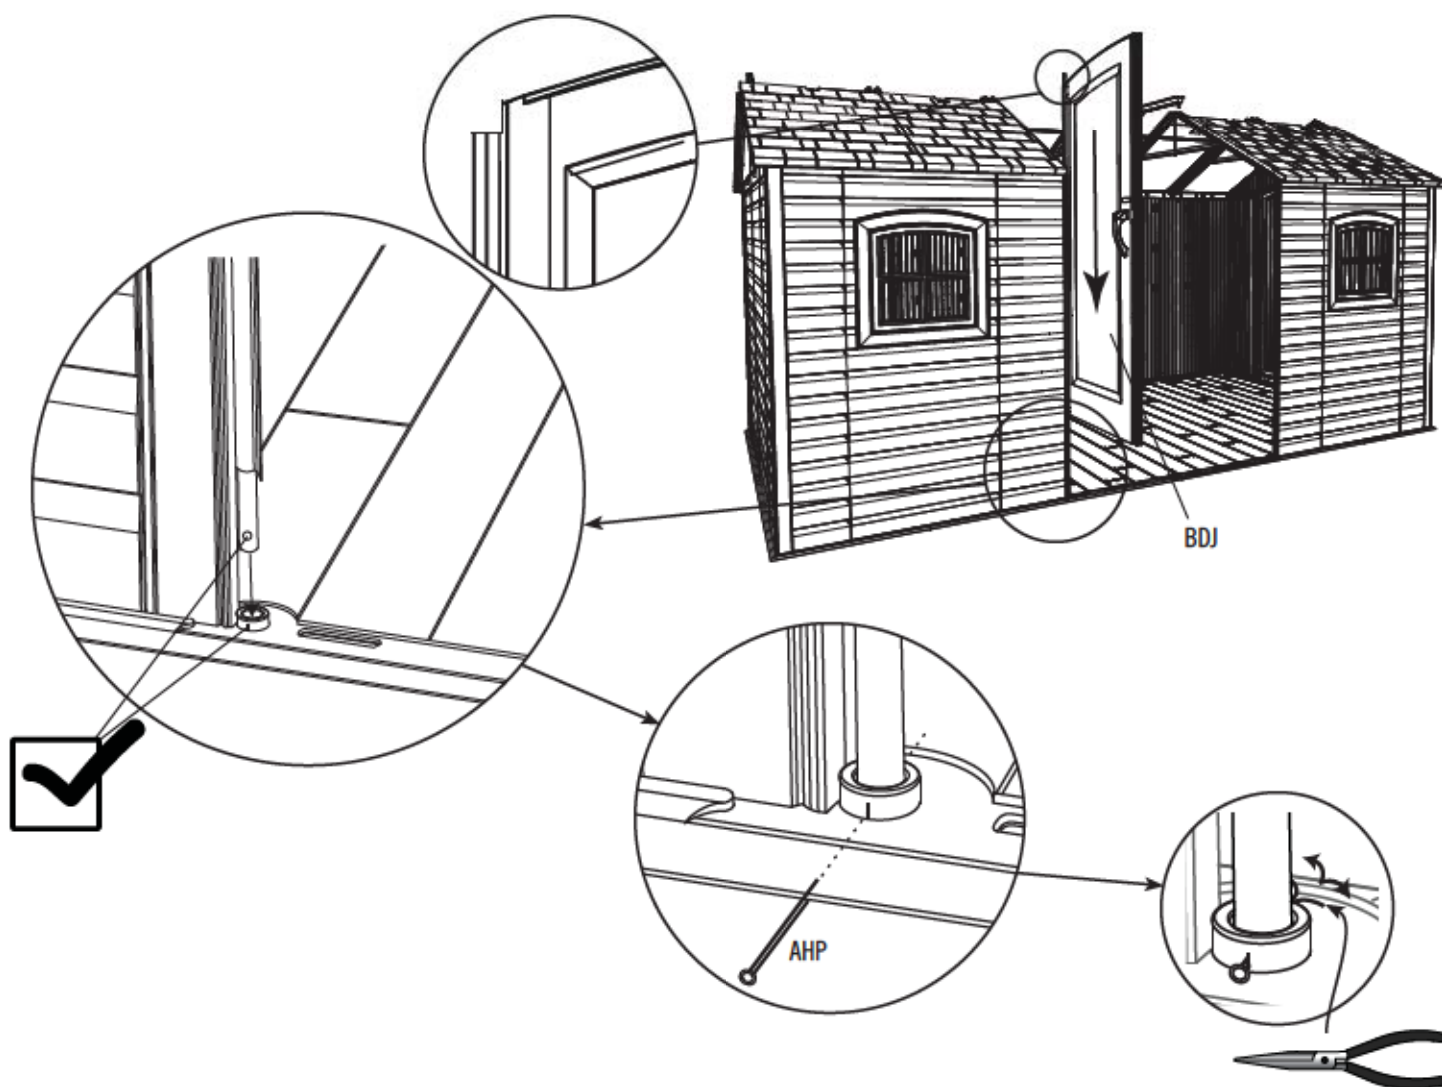

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AHP (x1)



9.14

- Wiederholen Sie diese Schritte an der rechten Tür.
- Herhaal deze stappen voor de rechterdeur.
- Gentag det sidste trin for den højre dør.

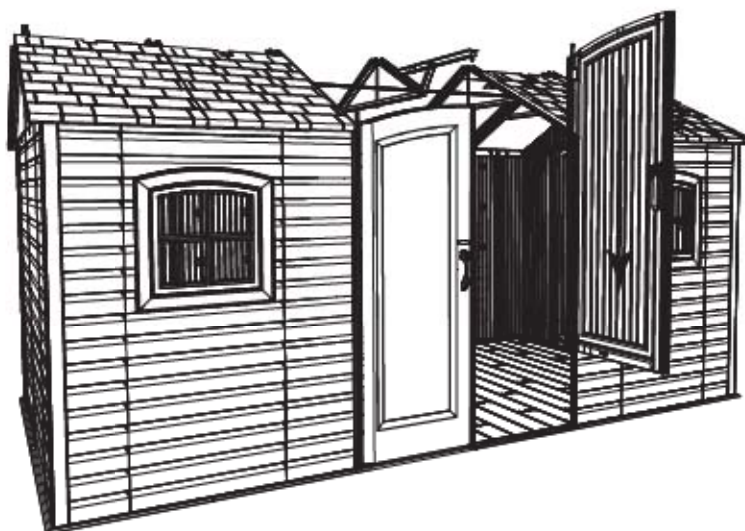

9.15

- Schieben Sie die zwei Löcher im Eingangsgiebelbausatz nach unten über die Türscharnierrohre, wie hier dargestellt.
- Schuif de twee gaten in de samengestelde voorste topgevel omlaag over de uit de uit de scharnieren uitstekende buizen, zoals weergegeven.
- Skyd hullerne på Indgangsgavlen ned over de to rørhængsler.

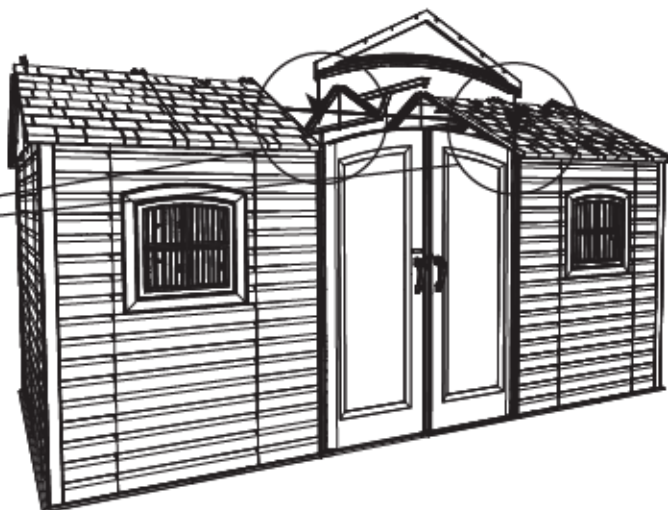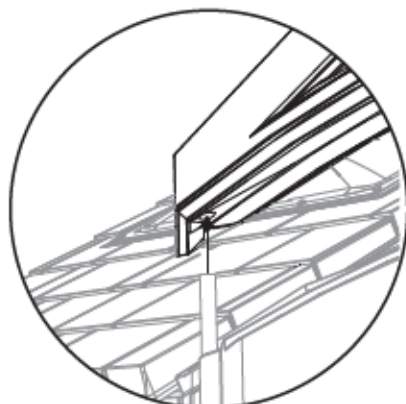

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ





ADZ (x21)

9.16

- Das Ende des mittleren Fachwerkträgers auf die Rille in der vorderen Giebelplatte wie dargestellt setzen.
- Zet het uiteinde van de Middelste Spant op de uitsparing in het Voor-gevelpaneel zoals aangegeven.
- Fastgør enden på det midterste sprængværk i fordybningen på det forreste gavlpanel som vist.

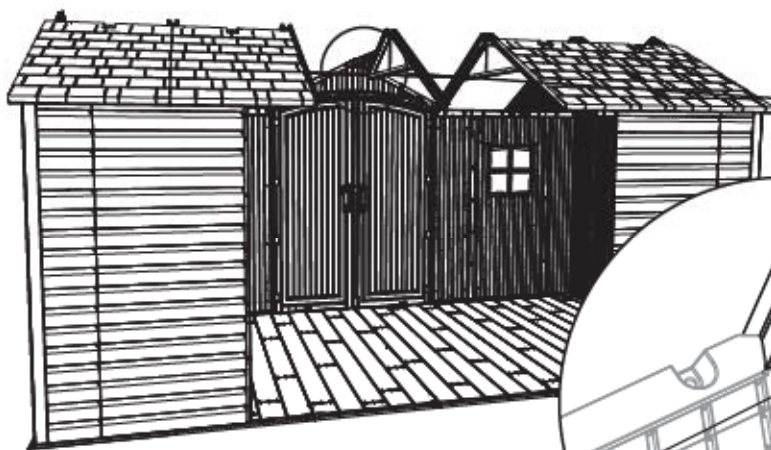


ADZ

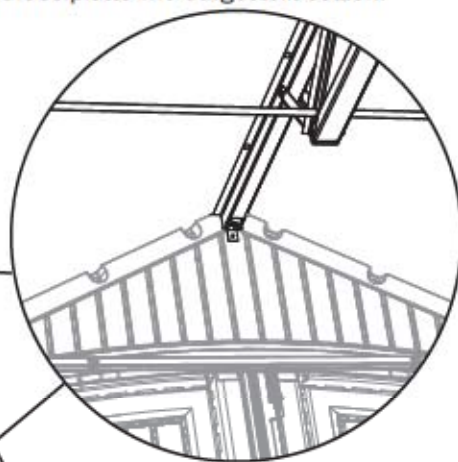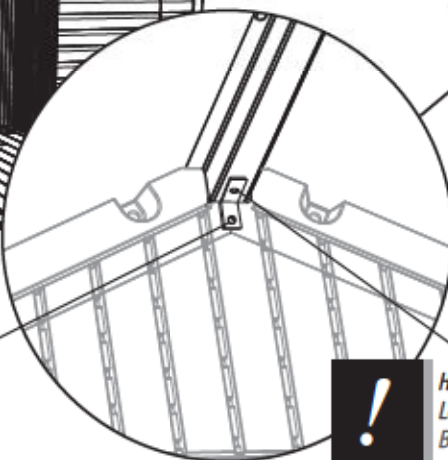

*Hinweis: Diese Mutter und Schraube jetzt anziehen.
Let op: Draai deze moer en bout nu vast.
Bemærk: Stram møtrikken og bolt fast nu.*

9.17

- Die zwei mittleren hinteren Dachplatten mit nur einer Dachstütze pro Platte anbringen.
- Bevestig de twee middelste, achterste Dakpanelen, gebruik hiervoor één Daksteun per Paneel.
- Monter de to centrale bageste tagpaneler ved hjælp af en tagsupport per panel.

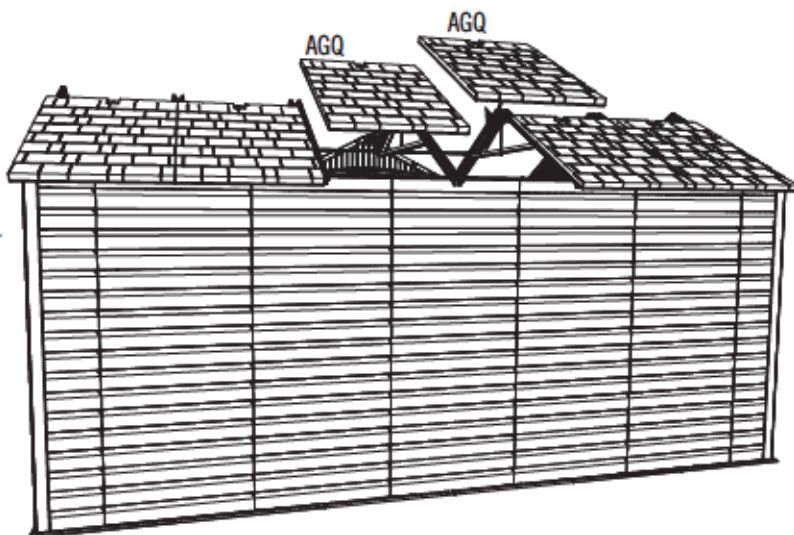

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ECS (x1)



ECR (x1)



ADK (x2)





BZA (x2)



AEE (x4)


9.18

- Die **rechte Drainageplatte (ECS)** in den rechten seitliche Fachwerkträger einführen und die Rille in der Platte mit dem ersten Loch im Fachwerkträger wie dargestellt zur Deckung bringen. Mit der mitgelieferten Hardware befestigen. **Momentan nur mit der Hand anziehen.**
- Steek de **Rechter Afvoerplaat (ECS)** in de Rechter Zijdelingse Spant, en plaats de uitsparing in de Plaat over het eerste gat in de Spant zoals aangegeven. Maak het vast met de meegeleverde bevestigingsmaterialen. **Handvast aandraaien.**
- Isæt den **højre drænplade (ECS)** i det højre sidesprængværk og juster fordybningerne i pladen med det første hul i sprængværket som vist. Fastgør med den medfølgende hardware. **Stram kun med hånden for nu.**

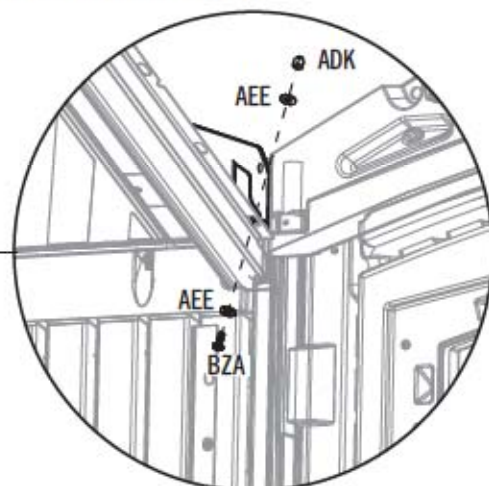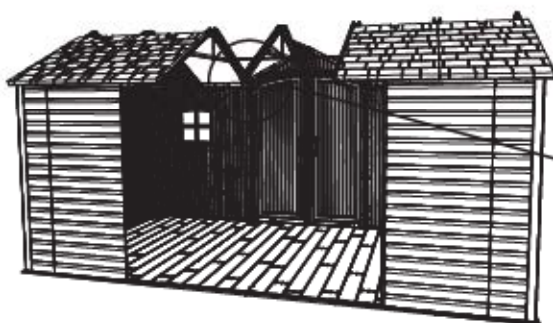

9.19

- Diesen Schritt für die **linke Drainageplatte (ECR)** wiederholen.
- Herhaal deze stap voor de **Linker Afvoerplaat (ECR)**.
- Gentag dette trin for den **venstre drænplade (ECR)**.

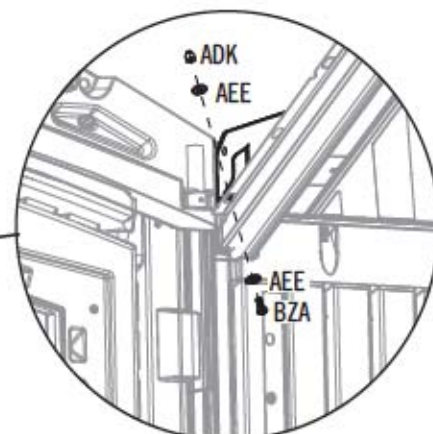

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



3/8"
(10 mm)



ADZ (x14)

9.20

- Die Enden der **großen gewinkelten Dachplatte (DRA)** falten und auf den Schuppen wie dargestellt setzen. Die Platte mit zwölf (12) **Schrauben (ADZ)** am Eingangsgiebel und mittleren Fachwerkträger an den dargestellten Positionen befestigen.
- Vouw de uiteinden van het **Grote Schuine Dakpaneel (DRA)** en plaats het op de schuur zoals aangegeven. Maak het Paneel vast aan de Ingangsgevel en Middelste Spant met twaalf (12) **Schroeven (ADZ)** op de aangegeven locaties.
- Fold enderne på det **store vinklede tagpanel (DRA)** og sænk det ned på skuret som vist. Fastgør panelet på indgangspartiet og det midterste sprængværk med tolv (12) **skruer (ADZ)** på de viste placeringer.





Hinweis: Diese Enden vor der Montage nach oben biegen.

Let op: Vouw deze uiteinden naar boven voordat u ze installeert.


Bemærk: Fold disse ender opad inden monteringen.

DRA

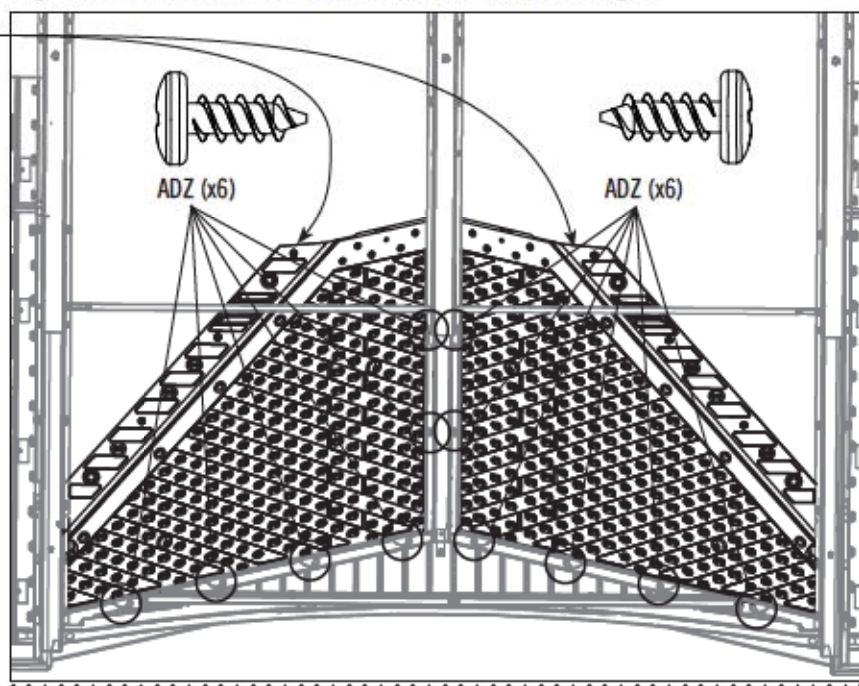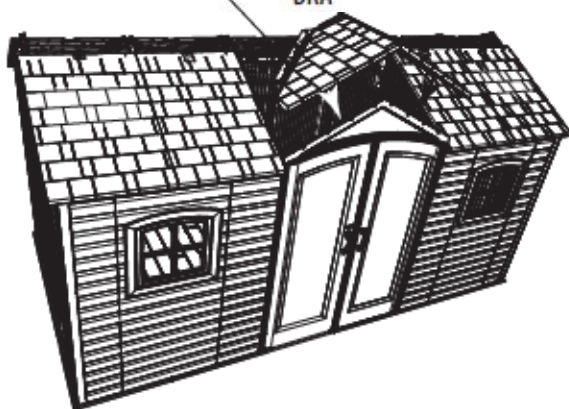

9.21


- Die Drainageplatte aus Schritt 9.18 am Dach an der dargestellten Position befestigen. **Die Mutter an der Drainageplatte jetzt anziehen. Diesen Schritt für die andere Drainageplatte wiederholen.**
- Maak de Afvoerplaat uit stap 9.18 vast aan het Dak op de aangegeven locatie. **Draai de moer op de Afvoerplaat nu vast. Herhaal deze stap voor de andere Afvoerplaat.**
- Fastgør drænpladen fra trin 9.18 til taget på den viste placering. **Stram møtrikken på drænpladen nu. Gentag dette trin for den anden drænplade.**

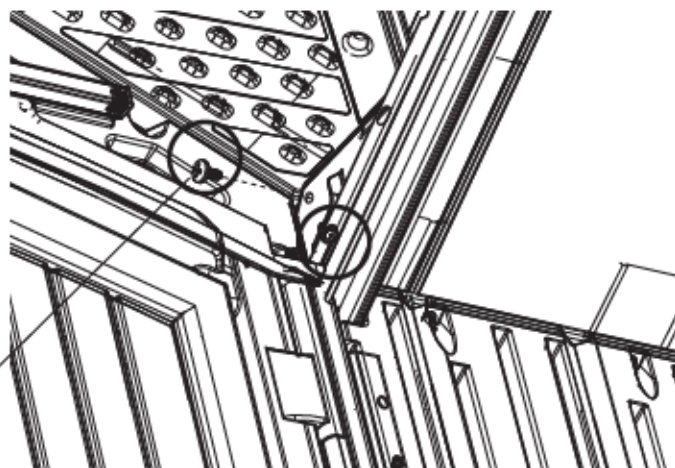

ADZ

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x20)



9.22

- Ein Erwachsener muss einen Druck nach unten auf die **Platte (DRB)** ausüben, während ein anderer diese **Schrauben (ADZ)** einführt.
- Een volwassene moet neerwaartse druk op het **Paneel (DRB)** uitoefenen, terwijl een ander deze **Schroeven (ADZ)** plaatst.
- Det kræves at en voksen person anvender et nedadgående tryk på panelet (**DRB**) samtidig med at en anden isætter skruerne (**ADZ**).

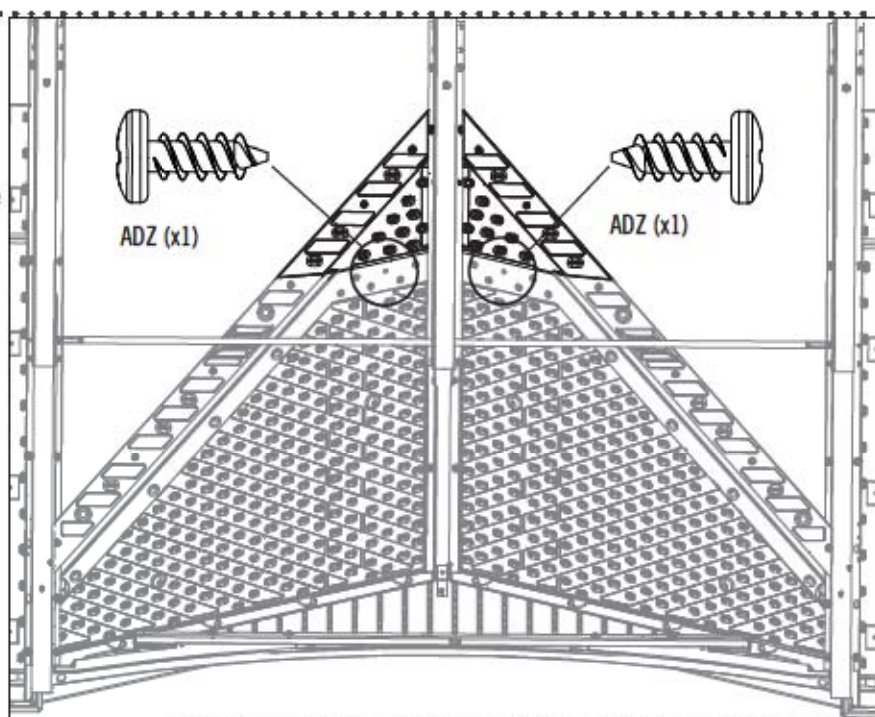


9.23

- Ein Erwachsener muss einen Druck nach unten auf die **Platten (BDS & BDR)** ausüben, während ein anderer diese **Schrauben (ADZ)** einführt.
- Een volwassene moet neerwaartse druk op het **Paneel (BDS en BDR)** uitoefenen, terwijl een ander deze **Schroeven (ADZ)** plaatst.
- Det kræves at en voksen person anvender et nedadgående tryk på panelerne (**BDS og BDR**) samtidig med at en anden isætter skruerne (**ADZ**).

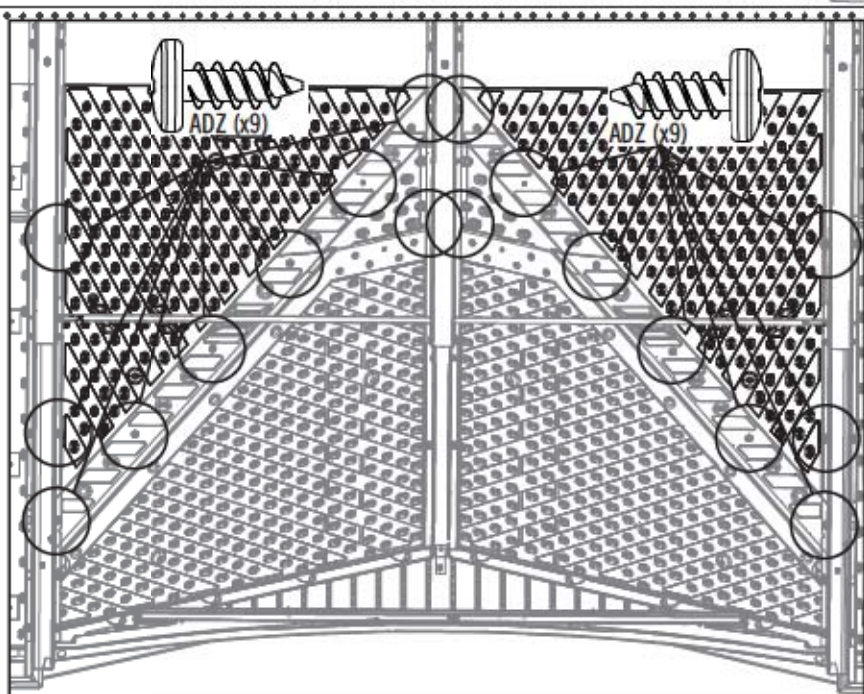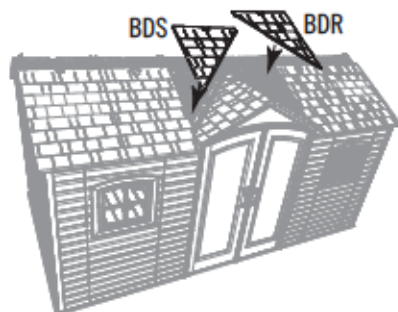

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)




ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



BHJ (x2)

9.24


- Einen Elektroschrauber verwenden, um eine **Blechschaube (BHJ)** durch den Kunststoff des Giebels und in das Tür-Scharnierrohr an der dargestellten Position einführen.
- Gebruik een elektrische schroevendraaier om een **Zelfborgende Schroef (BHJ)** door het plastic van de Gevel te schroeven en door de Deurscharnierbuis op de aangegeven locatie.
- Brug en elektrisk skruetrækker til at sætte en **selvskærende skrue (BHJ)** gennem plastikket på gavlen og ind i dørhængselslangen på den angivne placering.

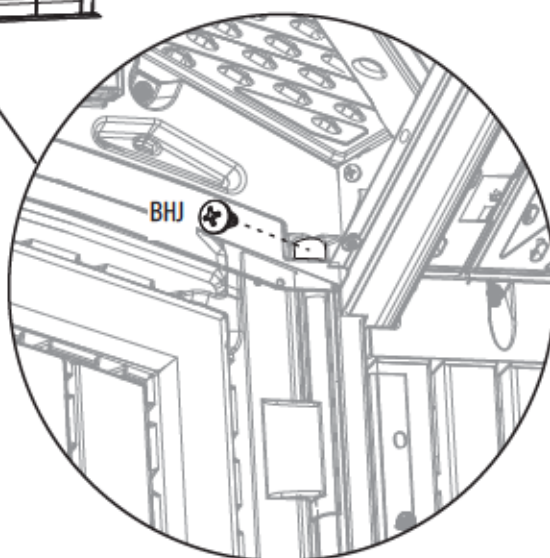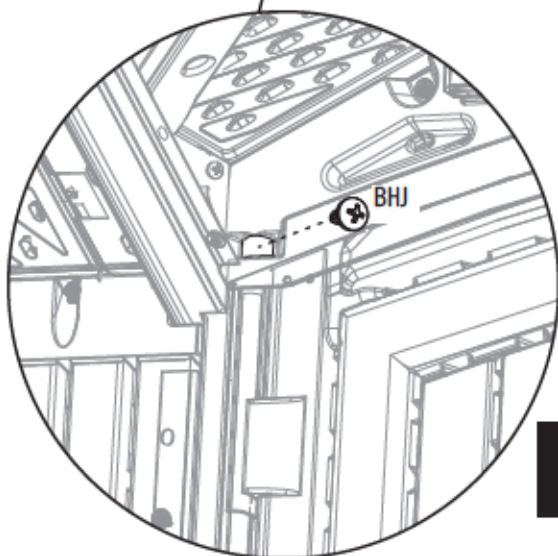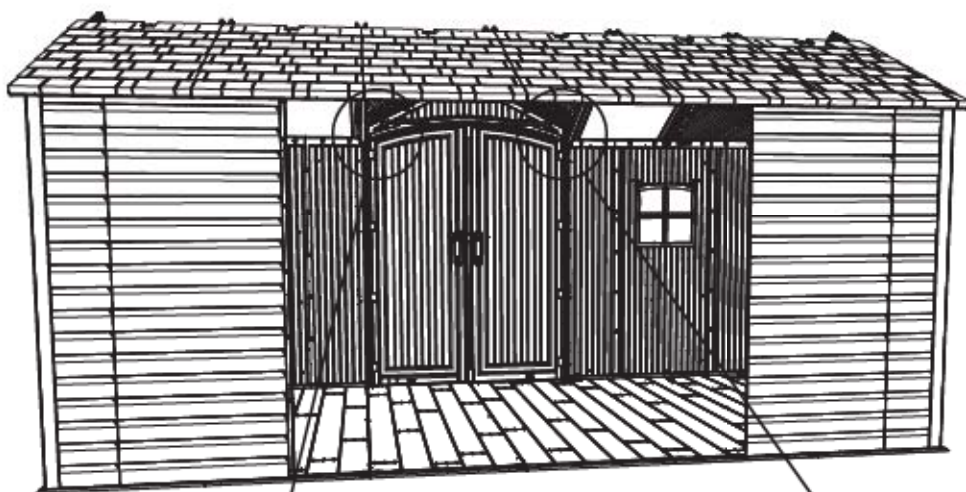

*Hinweis: Diesen Schritt für die rechte Tür wiederholen.
Let op: Herhaal deze stap voor de Rechterdeur.
Bemærk: Gentag dette trin for den højre dør.*

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x40)

9.25


- Beginnend an der Rechtenseite die Dachaufsätze mit der mitgelieferten Hardware anbringen.
- Beginnend aan de rechter, bevestig de Dakeindkappen aan de schuur met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Startende fra højre, fastspænd taghætterne til skuret ved hjælp af de leverede redskaber.




Hinweis: Die Enden der Dachaufsätze überlappen sich.

Opmerking: De dakeindkappen overlappen elkaar.


Bemærk: Enderne af taghætterne overlapper hinanden.

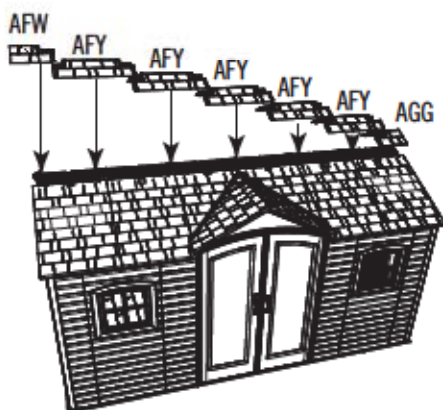

ADZ (x8)

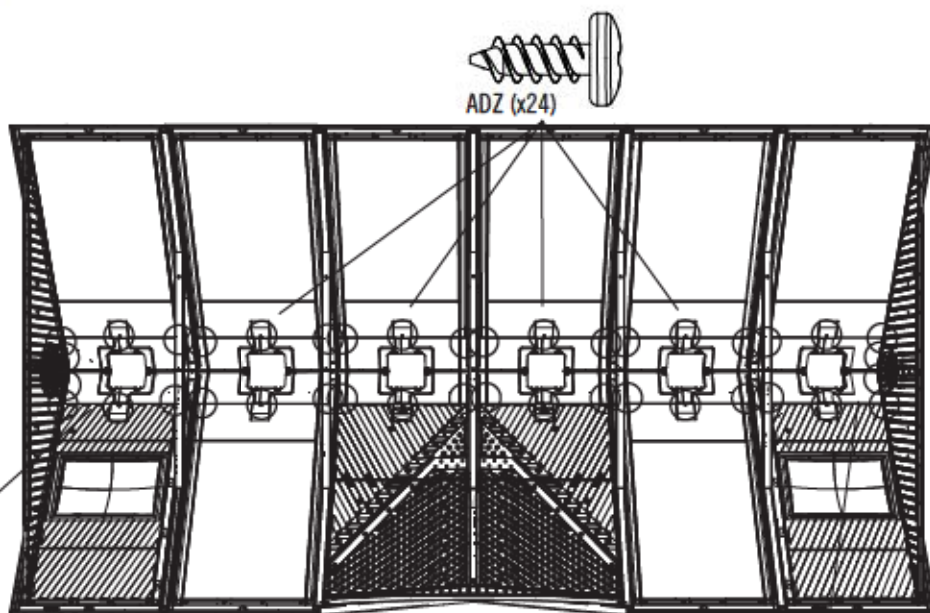


ADZ (x8)



► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AED (x36)



ADX (x36)





AXX (x4)

9.26





- Die **Dachfenster (AHC)** klappen und mit sechs (6) **Schrauben (ADX)** und **Unterlegscheiben (AED)** für jedes Dachfenster am Dach anbringen.
- Vouw de **Dakramen (AHC)**, en bevestig ze aan het dak met behulp van zes (6) **Schroeven (ADX)** en **Ringten (AED)** voor elk dakraam.
- Fold **skylights (AHC)**, og fastspænd dem til taget ved hjælp af seks (6) **skruer (ADX)** og **skiver (AED)** til hvert skylight.

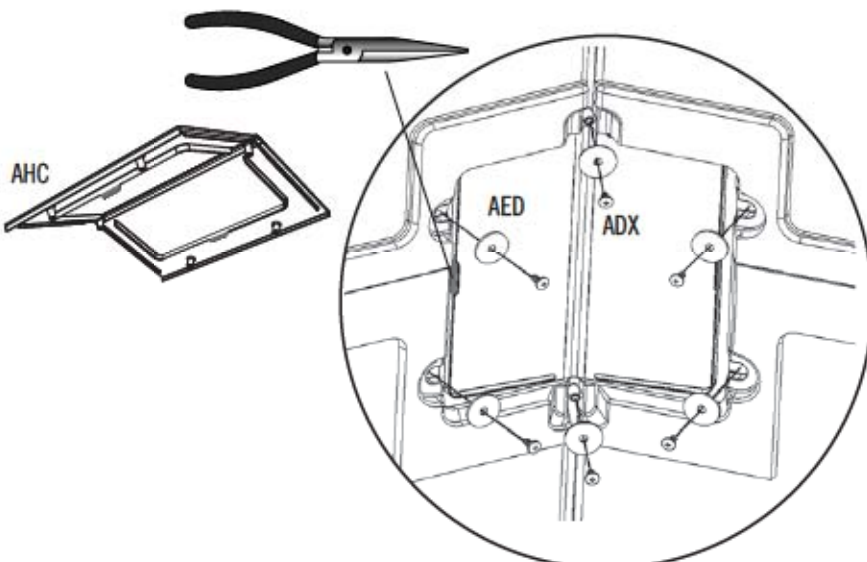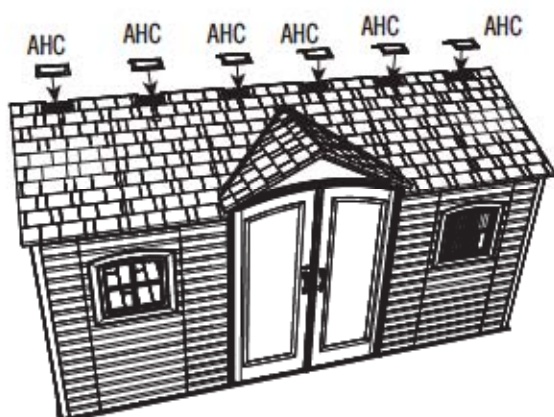

9.27


- Die **Clips (AXX)** mit dem „Pfeil“ nach oben einführen.
- Breng de **insteekstukken (AXX)** tussen de achterste topgevel en de achterste wand van de berging aan. De clip voor de topgevel kan alleen worden aangebracht met de pijl omhoog.
- Indsæt **klemmer (AXX)** med "pilen" pegende opad.

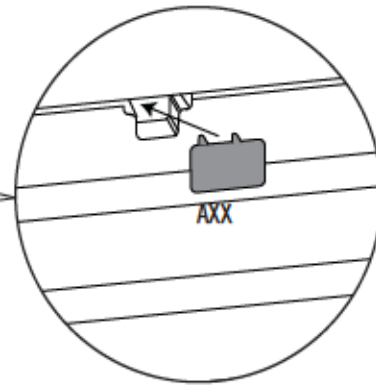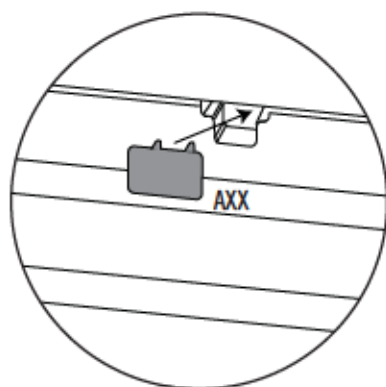



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele




ARV (x16)



ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

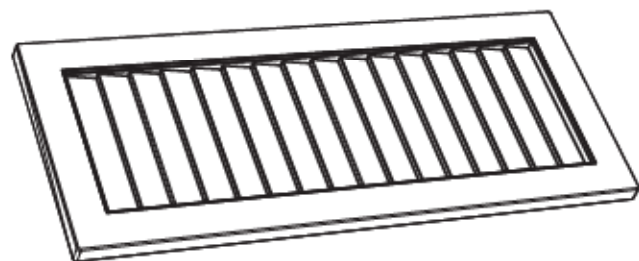

AYI (x4)




ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



► ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 10 (VERVOLG) / SEKTION 10 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ARV (x1)


10.1

- Für die Position der Schrauben sind vier Gruppen Markierungen vorhanden. Die Maße sind dargestellt, um Ihnen beim Lokalisieren der Markierungen zu helfen. Die Schrauben (ARV) nacheinander durch die Markierungen von der Schuppen-Innenseite zur Außenseite einführen und die Fensterläden (AYI) an der Außenseite der Wandplatten anbringen. Siehe Schritten 10.2 – 10.3.
- Er zijn vier sets van schroeflocatie-indicatoren. De afmetingen worden weergegeven om u te helpen met het vinden van de markeringen. Plaats de Schroeven (ARV) één voor één door de indicatoren van de binnenkant van de schuur naar buiten toe, en bevestig de Luiken (AYI) aan de buitenkant van de wandpanelen. Zie stappen 10.2–10.3.
- Der er fire sæt af to indikatorer til skruelplacering. Målene er vist for at hjælpe dig med at finde mærkerne. En efter én indsættes skruerne (ARV) gennem indikatorerne fra skurbygningens inderside til ydersiden, og lukkerne (AYI) fastspændes til vægpanelernes yderside. Se trin 10.2–10.3.

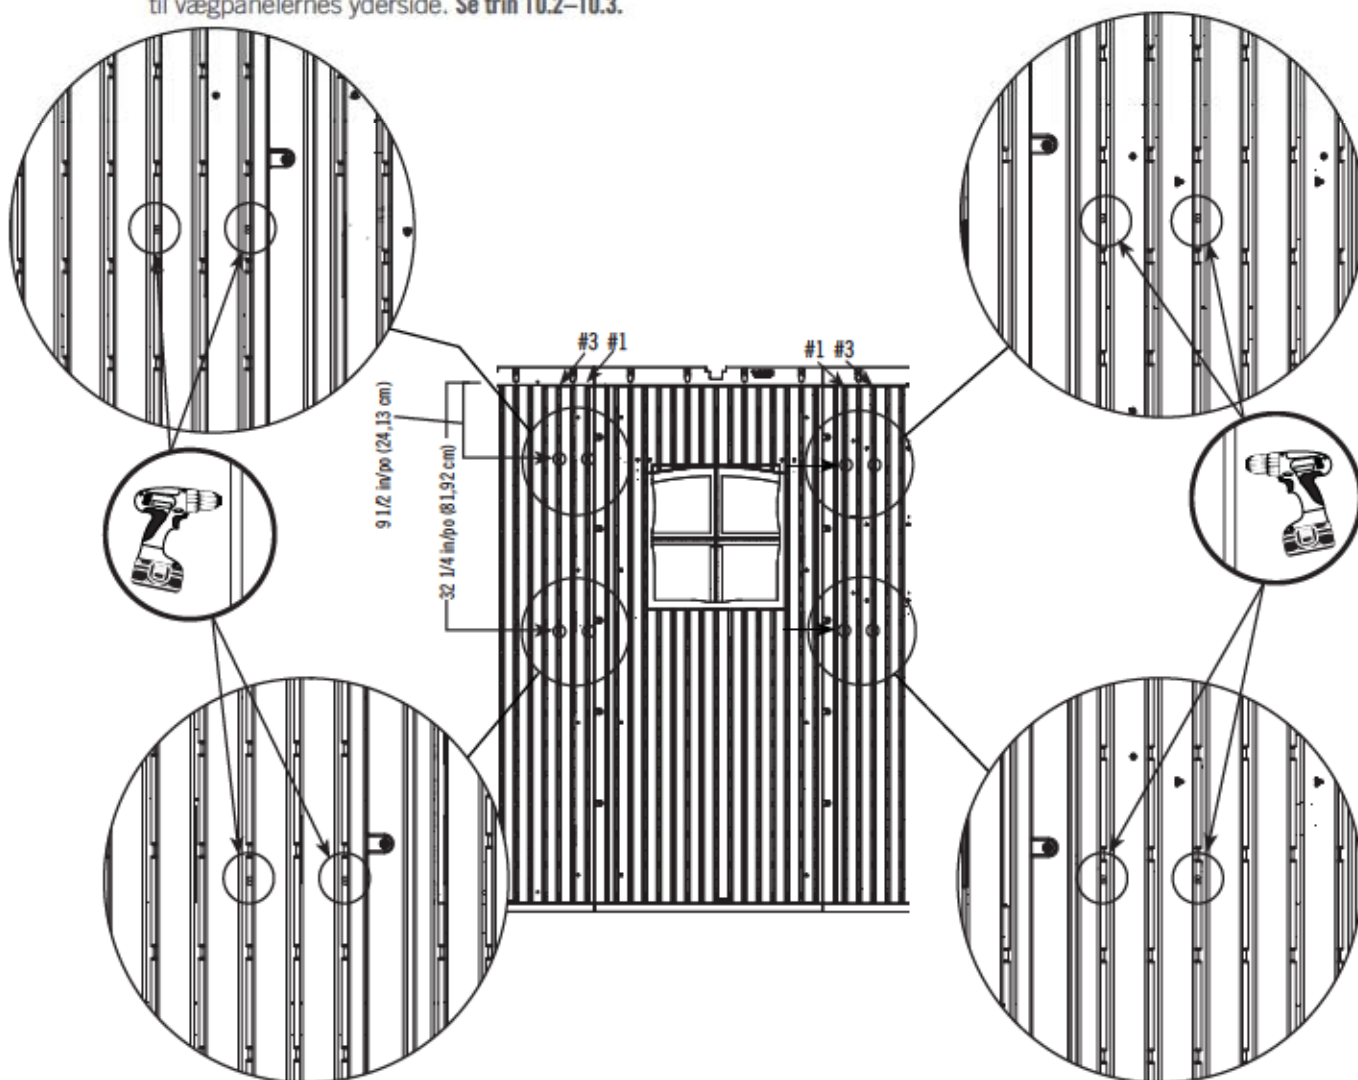

► ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 10 (VERVOLG) / SEKTION 10 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




ARV (x7)



10.2




- Die Schraubdomes in der **Fensterladen (AYI)** mit den Löchern in den Wandplatten zur Deckung bringen. Der Fensterladen mit den **Schrauben (ARV)** an den Platten befestigen.
- Plaats de schroefbevestigingen in het **Luik (AYI)** over de gaten in de wandpanelen. Bevestig het Luik aan de Panelen met de meegeleverde **Schroeven (ARV)**.
- Ret skruebuklerne **lukkeren (AYI)** ind med hullerne i vægpanelerne. Fastspænd lukkeren til panelerne ved brug af de leverede **skruer (ARV)**.

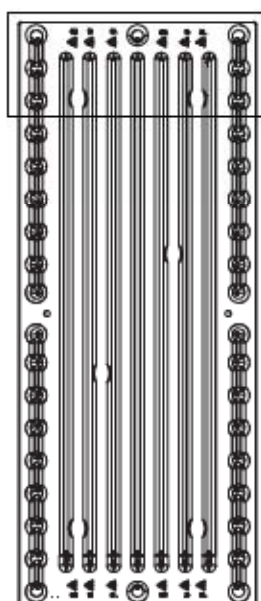

AYI

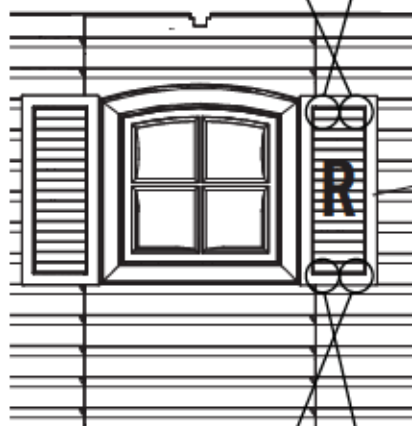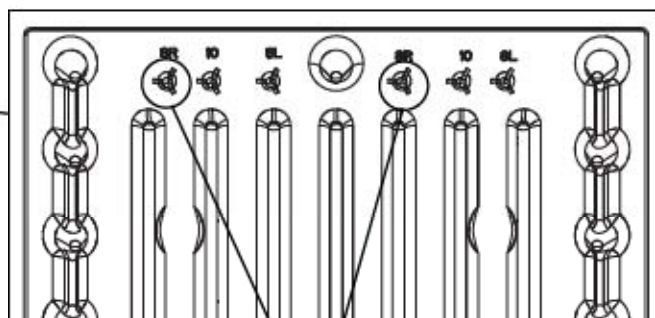


- Rechte Fensterladen
- Rechts Luiken
- Højre lukkeren

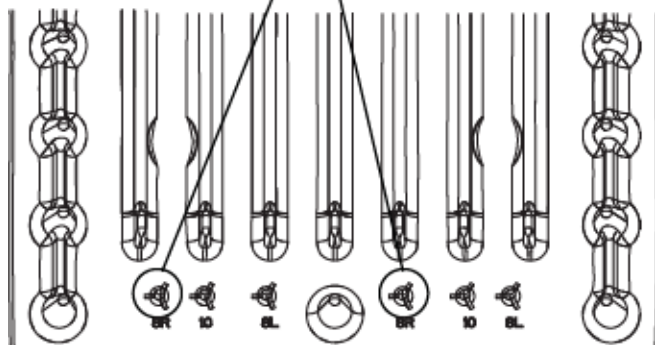

► ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 10 (VERVOLG) / SEKTION 10 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




ARV (x8)

10.3




- Die Schraubdomes in der **Fensterladen (AYI)** mit den Löchern in den Wandplatten zur Deckung bringen. Der Fensterladen mit den **Schrauben (ARV)** an den Platten befestigen.
- Plaats de schroefbevestigingen in het **Luik (AYI)** over de gaten in de wandpanelen. Bevestig het Luik aan de Panelen met de meegeleverde **Schroeven (ARV)**.
- Ret skruerbuklerne **lukkeren (AYI)** ind med hullerne i vægpanelerne. Fastspænd lukkeren til panelerne ved brug af de leverede **skruer (ARV)**.

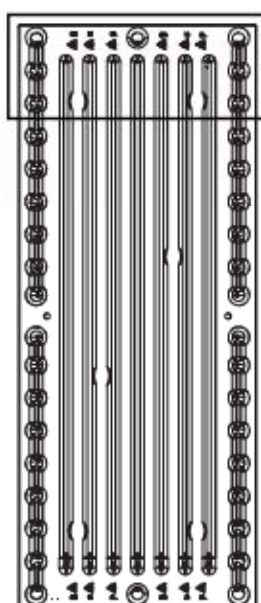


AYI

- Linke Fensterläden
- Links Luiken
- Venstre lukkeren

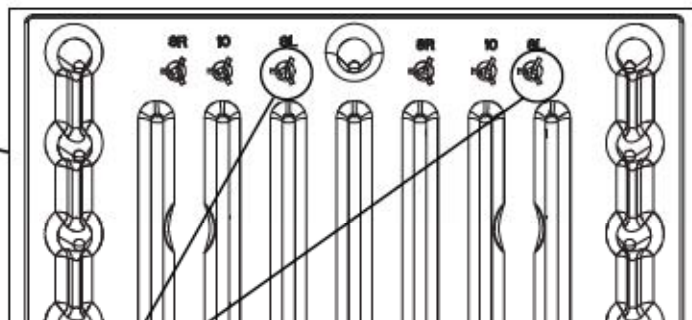

10.4

- Diesen Abschnitt für das zweite Fenster wiederholen.
- Herhaal dit hoofdstuk voor het tweede Raam.
- Gentag dette afsnit for det andet vindue.

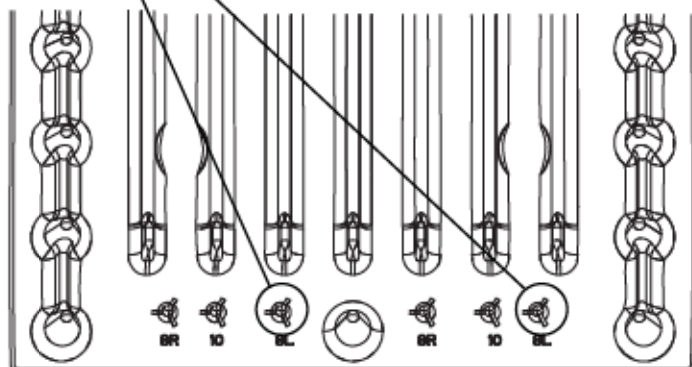




ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER


Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele



ADZ (x8)



ADY (x2)



AIS (x4)



ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele



AHE (x2)




ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



► ABSCHNITT 11 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 11 (VERVOLG) / SEKTION 11 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADY (x1)





- Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
- Als u problemen hebt met dit gedeelte, klikt u op de code hieronder om een video te bekijken voor de montage van dit gedeelte.
- Hvis du har vanskeligt ved denne sektion, kan du ved hjælp af koden nedenfor se en video der viser hvordan man samler denne sektion.



<http://go.lifetime.com/8wininstall>



11.1

- Entfernen Sie den Schutzfi Im an beiden Seiten des **Fensterscheibe (AHE)**. Die Fensterscheibe mit der gekurvten Kante an der Oberseite und in Richtung Ihrer Person ausgerichtet nach unten in die Öffnung schieben.
- Verwijder de plastic bescherm laag van beide zijden van de **ruit (AHE)**. Schuif het raam door de opening met de gebogen rand naar boven en de bovenzijde naar u toe gericht.
- Fjern den beskyttende plastik fra begge sider af **vinduesruden (AHE)**. Med den kurvede kant øverst og vendende mod dig selv, skydes vinduesruden ned i åbningen.



11.2

- Eine **Schraube (ADY)** in das Loch an der Unterseite der Fensterscheibe einführen. Dies hilft dabei, die offene Fensterscheibe oben zu halten.
- Breng de **schroef (ADY)** in het gat onderaan de ruit aan zodat deze gelijk staat met het oppervlak. Hierdoor blijft het raam omhoog wanneer het is geopend.
- Indsæt en **skrue (ADY)** i hullet på bunden af vinduesruden. Dette hjælper med at holde vinduesruden oppe når den er åben.

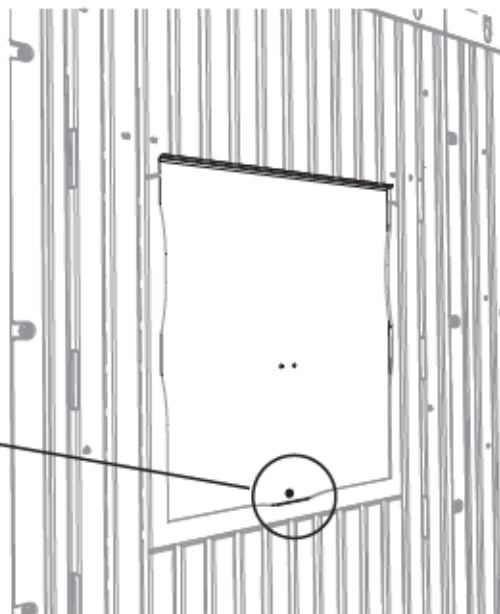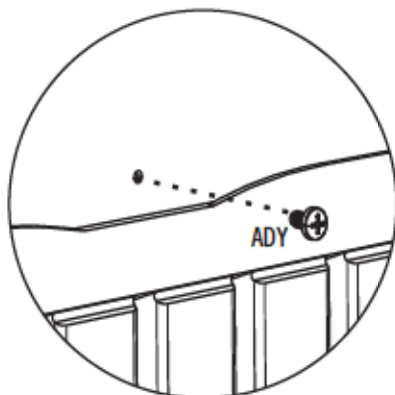


► ABSCHNITT 11 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 11 (VERVOLG) / SEKTION 11 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




ADZ (x4)



AIS (x2)

11.3


- Montieren Sie einen **Fensterriegel (AIS)** über jeder Ecke des Fensters, wie dargestellt. **Nicht zu fest anziehen. Stellen Sie sicher, dass sich die Fensterriegel frei bewegen lassen. Repeat this section for the second Window.**
- Bevestig de twee (2) **venstersluiting (AIS)** bij de bovenste hoeken van de opening van de wandpaneel met venster. **Draai de schroeven niet te strak aan. De venstersluiting moeten vrij kunnen bewegen.**
- Monter de to (2) **Vinduesruder (AIS)** i de øverste hjørner af panelåbningen. **Klinken skal kunne bevæges uhindret.**

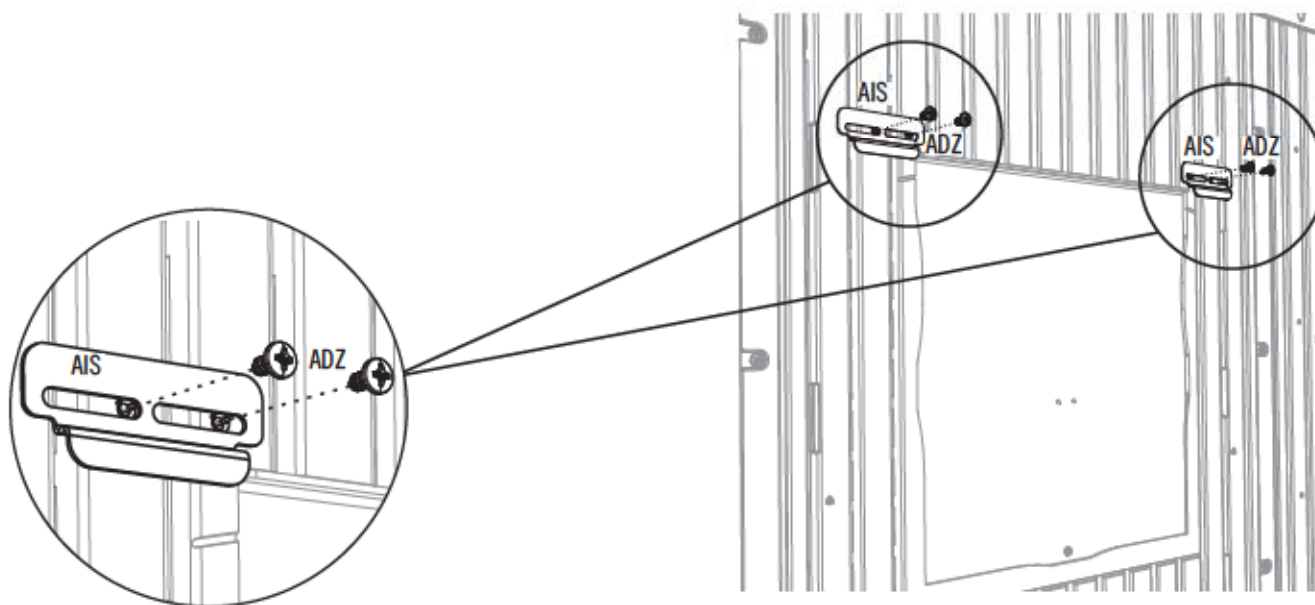




ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele




ADW (x10)




AIG (x1)




AIJ (x2)



AIF (x1)



AIH (x3)




AII (x3)



ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele



AFU (x2)




ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



► ABSCHNITT 12 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 12 (VERVOLG) / SEKTION 12 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADW (x10)




- Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
- Als u problemen hebt met dit gedeelte, klikt u op de code hieronder om een video te bekijken voor de montage van dit gedeelte.
- Hvis du har vanskeligt ved denne sektion, kan du ved hjælp af koden nedenfor se en video der viser hvordan man samler denne sektion.




<http://go.lifetime.com/pegboard>

12.1

- Jede der **Stecktafelleisten (AFU)** an den Wandplatten mit jeweils fünf (5) **Schrauben (ADW)** befestigen. Vermeiden Sie, dass die Löcher in der Leiste auf den Aussparungen in den Wandplatten positioniert werden. **Vermeiden Sie die Wandplatte mit dem Fenster.**
- Plaats de **pegboardstrip (AFU)** op een (willekeurige) gewenste locatie op één van de wandpanelen (gebruik hierbij een waterpas). Bevestig de pegboardstrip aan de wand met vijf (5) **schroeven (ADW)**. **Vermijd de wandpaneel met venster.**
- Placer **hultavlerækken (AFU)** på ethvert sted på et af vægpanelerne (brug et vaterpas). Fastspænd hultavlerækken til væggen med fem (5) **skruer (ADW)**. **Undgå vinduets vægpanel.**




AFU

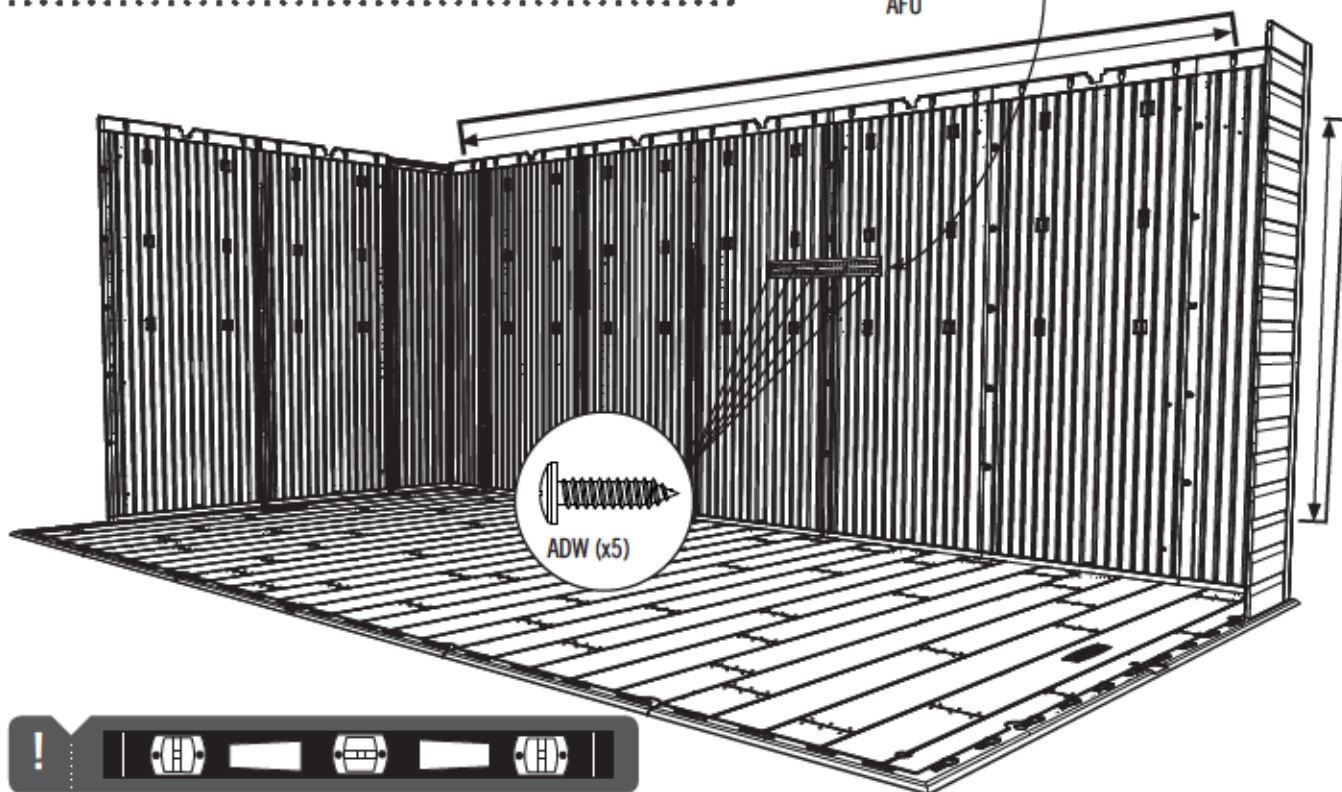

ADW (x5)


► ABSCHNITT 12 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 12 (VERVOLG) / SEKTION 12 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ

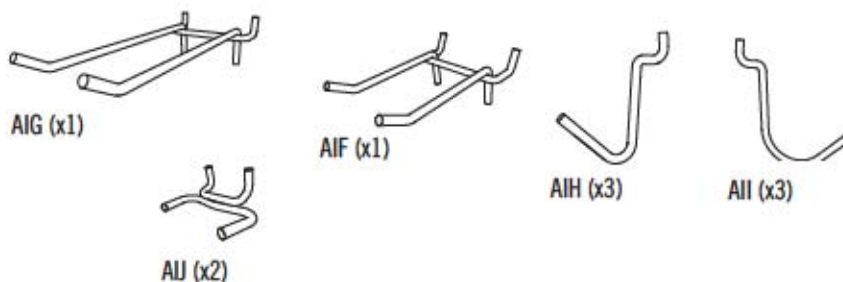

12.2

- Die verschiedenen **Haken** (AIF, AIG, AIH, AII, AIJ) wie dargestellt einsetzen.
- Breng de **haken** (AIF, AIG, AIH, AII en AIJ) aan.
- Indfør **krogene** (AIF, AIG, AIH, AII og AIJ) som vist.

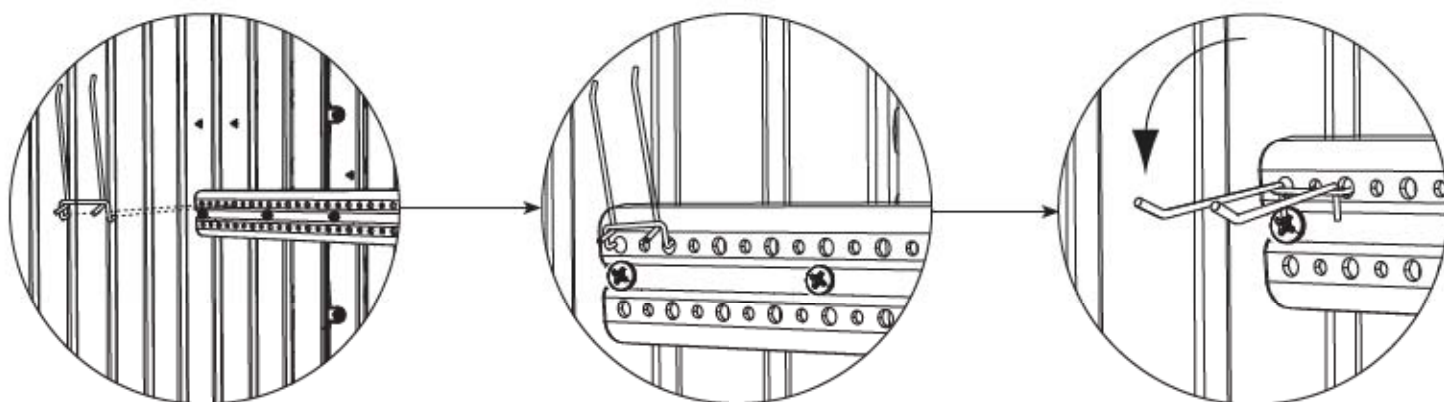

12.3

- Wiederholen Sie diesen Abschnitt für die zweite Stecktafelleiste.
- Herhaal dit hoofdstuk voor de tweede gaatjeswand.
- Gentag dette afsnit for den anden hulltavlerække.



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele

IN DIESEM ABSCHNITT IST KEINE HARDWARE ENTHALTEN
GEEN BEVESTIGINGSMATERIALEN MEEGELEVERD VOOR DIT HOOFDSTUK
DER KRÆVES IKKE BRUG AF VÆRKTØJ TIL DETTE AFSNIT



ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Holzteile / Houten onderdelen / Trædele



AIX (x4)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



► ABSCHNITT 13 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 13 (VERVOLG) / SEKTION 13 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AIX (x4)


13.1

- Wenn die Türen nicht eben sind, folgen Sie den Schritten auf dieser und der nächsten Seite, um sie eben zu machen.
- In sommige gevallen is het mogelijk dat de deuren van de berging bovenaan niet geheel met elkaar uitlijnen. Als dit het geval is, dient u te bepalen welke kant hoger.
- Hvis dørene ikke er i niveau, skal du følge disse trin på denne side eller den næste for at nivellere dem.



13.2

- Wenn die rechte Tür am Boden schleift oder niedriger ist als die linke Tür, muss eine **Distanzscheibe (AIX)** unter dem Boden direkt unter der Unterseite der Ecke der rechten Tür eingesetzt werden. **Überstehende Distanzstücke abbrehen.** Wenn die linke Tür am Boden schleift oder niedriger ist als die rechte Tür, muss eine **Distanzscheibe (AIX)** unter dem Boden direkt unter der Unterseite der Ecke der linken Tür eingesetzt werden. **Überstehende Distanzstücke abbrehen.**
- Als de linkerdeur hoger is, plaats dan een **wig (AIX)** direct onder de vloer onder de rechter scharnierbuis totdat de deuren op de dezelfde hoogte zijn. **Breek het gedeelte van de wig dat u niet gebruikt af.** Als de rechterdeur hoger is, plaats dan een **wig (AIX)** direct onder de vloer onder de linker scharnierbuis totdat de deuren op de dezelfde hoogte zijn. **Breek het gedeelte van de wig dat u niet gebruikt af.**
- Hvis den venstre dør er højere end den højre dør, kan man anbringe en **kile (AIX)** under gulvet og under det højre hængselsrør, således at dørene har den samme højde. **Tilpas kilen så den passer.** Hvis den højre dør er højere end den venstre dør, kan man anbringe en **kile (AIX)** under gulvet og under det venstre hængselsrør, således at dørene har den samme højde. **Tilpas kilen så den passer.**

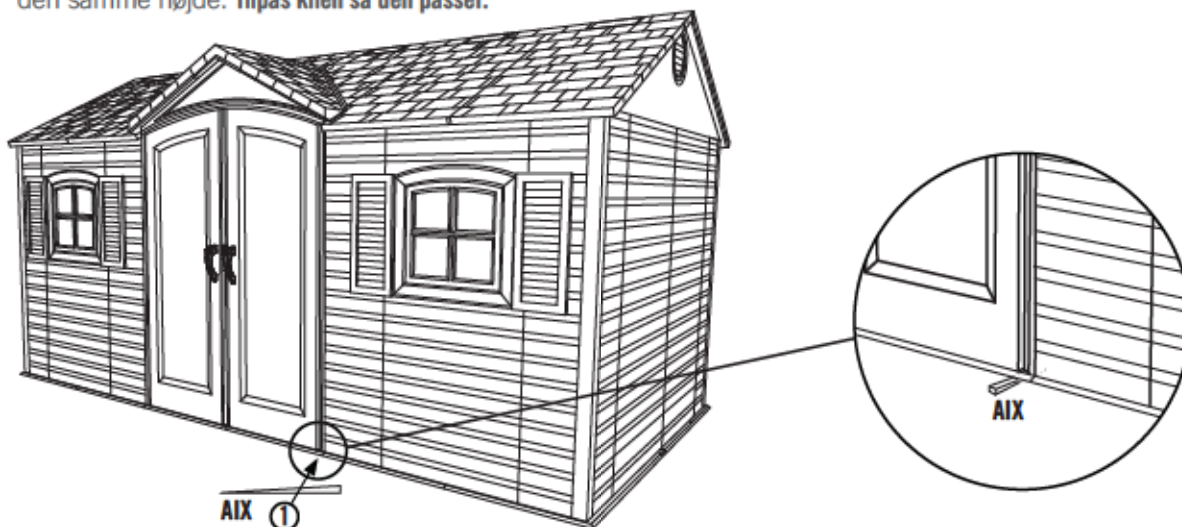



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

IN DIESEM ABSCHNITT IST KEINE HARDWARE ENTHALTEN
GEEN BEVESTIGINGSMATERIALEN MEEGELEVERD VOOR DIT HOOFDSTUK
DER MEDFØLGER IKKE VÆRKTØJ TIL DETTE AFSNIT




ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

IN DIESEM ABSCHNITT SIND WEDER BAUTEILE ENTHALTEN
GEEN ONDERDELEN MEEGELEVERD VOOR DIT HOOFDSTUK
DER KRÆVES INGEN DELE TIL DETTE AFSNIT



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



1/2"
(13 mm)



8 mm Holzbohrer
8 mm houtboortje
8 mm) Træbor



8 mm Steinbohrer
8 mm steenboortje
8 mm Bor til murværk

► ABSCHNITT 14 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 14 (VERVOLG) / SEKTION 14 (FORTSAT)

FÜR EIN BETONFUNDAMENT / VOOR EEN BETONNEN FUNDERING / TIL EN PLATFORM AF BETON



5/16" (8 mm)





14.1



- Wenn geplant ist, den Schuppen auf einem Betonfundament zu verankern, müssen Sie die richtige Verankerungshardware kaufen. Wir empfehlen eine Schlagbohrmaschine, 8 mm Steinbohrer, zwölf (12) 10 mm x 5 cm Steinschrauben und zwölf (12) 10 mm x 2,5 cm Karosseriescheiben.
- Als u van plan bent uw schuur aan een betonnen fundering te verankeren, moet u de juiste verankeringsmiddelen kopen. Wij raden het gebruik aan van een klopper, 8 mm (5/16") steenboortje, twaalf (12) 10 mm x 5 cm (3/8" x 2") betonschroeven en twaalf (12) 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1") spatbordonderleggringen.
- For at fastgøre dit skur, skal du købe det korrekte fastgørelsesudstyr. **Til en platform af beton**, anbefaler vi at bruge en slagboremaskine med et 8 mm bor til murkonstruktion, tolv (12) 10 mm x 5 cm betonskrue og tolv (12) 10 mm x 2,5 cm flade pakninger. Du må ikke overstige en skruediameter på 10 mm. Besøg din lokale isenkræmmer for at købe disse artikler.



- Den Schraubendurchmesser von 10 mm nicht überschreiten. Wenden Sie sich für diese Hardware an Ihren Baumarkt.
- Gebruik geen schroeven met een diameter van meer dan 10 mm. Raadpleeg uw lokale metaalwarenwinkel voor deze bevestigingsmaterialen.
- Du må ikke overstige en skruediameter på 10 mm. Besøg din lokale isenkræmmer for at købe disse artikler.

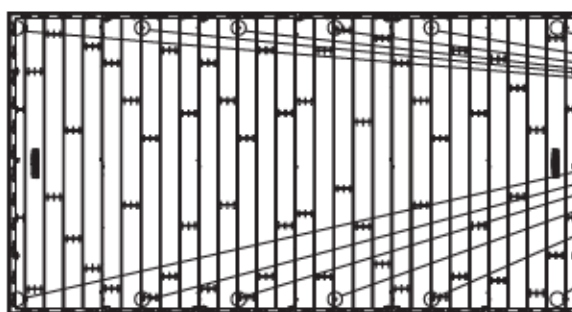

(x12)

(Nicht enthalten) / (Niet meegeleverd) / (Medfølger ikke)



(x12)

(Nicht enthalten) / (Niet meegeleverd) / (Medfølger ikke)



WARNUNG

Unterlassen der Verankerung des Schuppens könnte Sachschaden und/oder Körperverletzung nach sich ziehen.



WAARSCHUWING

Als u verzuimt de berging te verankeren, zijn schade aan eigendom en/of lichamelijk letsel mogelijk.



ADVARSEL

Manglende fastgørelse af skuret kan resultere i skader på ejendom og/eller personskaade.

► ABSCHNITT 14 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 14 (VERVOLG) / SEKTION 14 (FORTSAT)

FÜR EIN HOLZFUNDAMENT / VOOR EEN HOUTEN FUNDERING / TIL EN PLATFORM AF TRÆ



5/16" (8 mm)



1/2"
(13 mm)





14.1



- Wenn geplant ist, den Schuppen auf einem Holzfundament zu verankern, müssen Sie die richtige Verankerungshardware kaufen. Wir empfehlen eine Bohrmaschine, 8 mm Bohrer, zwölf (12) 10 mm x 3,81 cm Holzgewindeschrauben und zwölf (12) 10 mm x 2,5 cm Karosseriescheiben.
- Als u van plan bent uw schuur aan een houten fundering te verankeren, moet u de juiste verankeringsmiddelen kopen. Wij raden het gebruik aan van een boor, 8 mm (5/16") boortje, twaalf (12) 10 mm x 3,8 cm (3/8" x 1 1/2") isolatieschroeven en twaalf (12) 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1") spatbordonderleggingen.
- For at fastgøre dit skur, skal du købe det korrekte fastgørelsesudstyr. **Til en platform af træ**, anbefaler vi at bruge en boremaskine med et 8 mm bor, tolv (12) 10 mm x 4 cm træskrue og tolv (12) 10 mm x 2,5 cm flade pakninger.




- Den Schraubendurchmesser von 10 mm nicht überschreiten. Wenden Sie sich für diese Hardware an Ihren Baumarkt.
- Gebruik geen schroeven met een diameter van meer dan 10 mm. Raadpleeg uw lokale metaalwarenwinkel voor deze bevestigingsmaterialen.
- Du må ikke overstige en skruediameter på 10 mm. Besøg din lokale isenkræmmer for at købe disse artikler.

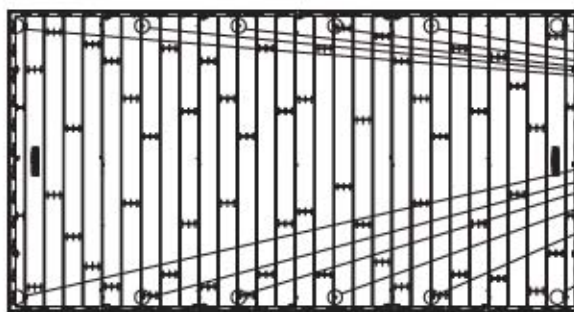

(x12)

(Nicht enthalten) / (Niet meegeleverd) / (Medfølger ikke)



(x12)

(Nicht enthalten) / (Niet meegeleverd) / (Medfølger ikke)



WARNUNG

Unterlassen der Verankerung des Schuppens könnte Sachschaden und/oder Körperverletzung nach sich ziehen.



WAARSCHUWING

Als u verzuimt de berging te verankeren, zijn schade aan eigendom en/of lichamelijk letsel mogelijk.



ADVARSEL

Manglende fastgørelse af skuret kan resultere i skader på ejendom og/eller personskaade.









REINIGUNG UND PFLEGE

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Lifetime® Produkt. Wenn Sie die nachstehenden Anleitungen befolgen, wird Ihnen Ihr Lifetime-Produkt viele Jahre dienen und Ihnen Freude bereiten.

Die Polyethylenwände und Regale sind schmutzabweisend und lösungsmittelbeständig. Die meisten Flecken können mit einem milden Reinigungsmittel und einer weichborstigen Bürste entfernt werden. Scheuermittel und Topfschwämme werden nicht empfohlen, da sie die Plastikteile zerkratzen können. Kratzer oder Rostflecken am Metall können entfernt werden, indem man den betroffenen Bereich leicht abschleift, ein Rostschutzgrundierungsmittel aufträgt und die Fläche zum Schluss mit einem Hochglanzlack besprüht. Stellen Sie keine direkte Hitzequelle auf oder neben die Oberflächen, wenn Sie keine Wärmesperre benutzen.



REINIGING EN VERZORGING

Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van een Lifetime® product. Als u de volgende aanwijzingen opvolgt, zal uw nieuwe Lifetime product jarenlang mee kunnen.

De wanden en planken van polyethyleen zijn bestendig tegen vlekken en oplosmiddelen. De meeste vlekken kunnen worden verwijderd met een milde soort zeep en een zachte borstel. Schurende reinigingsmaterialen kunnen het plastic krassen en worden niet aanbevolen. U kunt krassen of roestvlekken op het metaal repareren door het betreffende deel licht te schuren, een roestwerende spuitgrondverf aan te brengen en tenslotte een laagje hoogglansspuitlak aan te brengen. Plaats geen directe hittebronnen op of in de omgeving van oppervlakken, tenzij er een hittebarrière wordt gebruikt.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Tillykke med dit Lifetime® produktkøb. Ved at følge nedenstående vejledning, vil dit nye Lifetime produkt give dig mange års service og glæde.

Polyætylen-panelerne er modstandsdygtige overfor pletter og opløsningsmidler. De fleste pletter kan fjernes med en mild sæbe og en blød klud. Det anbefales ikke at anvende skuremidler da det kan lave mærker på plastikken. Ridser og rustpletter på metallet kan imidlertid fjernes ved at bruge sandpapir på det pågældende område; anvend derefter en rusthæmmende grunder og til sidst sprøjtemales med en skinnende sprøjtemaling. Undlad at placere en varmekilde på eller i nærheden af overfladen med mindre du bruger et varmeskjold.



REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT ONLINE UNTER WWW.LIFETIME.COM

Lifetime® bemüht sich, innovative Qualitätsprodukte anzubieten. Während der Registrierung gibt es die Möglichkeit für uns ein Feedback zu hinterlassen. Wir schätzen Ihre Meinung.

- Sie können sich auch anmelden, um Mitteilungen über neue Produkte bzw. Werbung zu erhalten.
- Im Falle eines Produktrückrufs oder einer Sicherheitsänderung, gibt uns Ihre Registrierung die notwendigen Informationen zur direkten Benachrichtigung.
- Die Registrierung ist schnell, einfach und vollständig freiwillig.

LIFETIMES VERSPRECHEN AN SIE:

Aufrechterhaltung Ihres Privatbereichs ist schon seit langem ein Richtlinie bei Lifetime. Seien Sie versichert, dass Lifetime® Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte verkaufen bzw. weitergeben wird bzw. ihnen erlauben wird, Ihre persönliche Daten für eigene Zwecke zu verwenden.

Wir laden Sie ein, unsere Datenschutzerklärung unter www.lifetime.com zu lesen.

REGISTRIEREN SIE DEN TISCH heute!



REGISTREER UW PRODUCT ONLINE OP WWW.LIFETIME.COM

Bij Lifetime® streven wij ernaar innovatieve en hoogwaardige producten te leveren. Tijdens de registratie hebt u de mogelijkheid om ons feedback te geven. Uw mening is waardevol voor ons.

- U kunt ook kiezen om mededelingen over nieuwe producten of speciale aanbiedingen te ontvangen.
- In het onwaarschijnlijke geval dat een product moet worden herroepen of om veiligheidsredenen moet worden gewijzigd, beschikken wij dankzij uw registratie over de gegevens die we nodig hebben om u direct daarover te informeren.
- De registratie is snel, gemakkelijk en geheel vrijwillig.

DE BELOFTE VAN LIFETIME AAN U:

Het behoud van uw privacy is al jarenlang het beleid bij Lifetime®. U kunt er daarom van verzekerd zijn dat Lifetime® uw persoonsgegevens niet zal verkopen of doorgeven aan derden, of hen toestemming zal geven uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

Wij nodigen u uit ons privacybeleid te lezen op www.lifetime.com

REGISTREER U vandaag nog!



REGISTRER DIT PRODUKT ONLINE PÅ WWW.LIFETIME.COM

Hos Lifetime® er vi forpligtet til at levere nyskabende og kvalitetsmæssige produkter. Når du registrerer har du mulighed for at give os din feedback. Din mening er vigtig for os.

- Du kan også vælge at modtage tilbud og meddelelser om nye produkter.
- I tilfælde af en tilbagekaldelse af et produkt eller en sikkerhedsmodifikation, har vi de nødvendige oplysninger når du har registreret produktet.
- Registrering er hurtigt, nemt og fuldstændigt frivilligt.

LIFETIMES LØFTE TIL DIG:

Vi har en politik hos Lifetime® der garanterer at vi beskytter dit privatliv. Du kan derfor være helt rolig fordi Lifetime® vil hverken sælge eller videregive dine personlige oplysninger til tredjepart eller tillade dem at anvende dine personlige data til deres egne formål.

Vi opfordrer dig til at læse vores privatlivspolitik på www.lifetime.com

REGISTRER i dag!



10 JAHRE EINGESCHRÄNKTE WERKSGARANTIE

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, BEZÜGLICH DER GARANTIEANSPRÜCHE SUBSTITUTIONEN VORZUNEHMEN, FALLS DIE TEILE NICHT ERHÄLTICH SIND ODER VERALTET SIND.

1. Lifetime garantiert dem Originalkäufer, dass die Gartenschuppen frei von Fabrikations- und Materialfehlern sind. Diese Garantie läuft über einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Originalkaufdatum. Das Wort „Fehler“ bedeutet Mängel, die den Gebrauch des Produktes beeinträchtigen. Mängel, die auf den falschen Gebrauch, Missbrauch oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind, führen zum Erlöschen dieser Garantie. Diese Garantie umfasst keine Mängel aufgrund von Montagefehlern, Umbauten oder Unfällen. Diese Garantie deckt keine Schäden aufgrund von Vandalismus, Rost, „Naturgewalten“ oder anderen Ereignissen ab, die außerhalb der Gewalt des Herstellers liegen.
2. Diese Garantie ist nicht übertragbar und beschränkt sich ausdrücklich auf die Reparatur oder den Austausch von defekten Teilen. Wenn das Produkt entsprechend der Bedingungen dieser Garantie defekt sein sollte, wird Lifetime Products, Inc. die defekten Teile kostenlos für den Käufer austauschen oder reparieren. Die Versandkosten von und zu der Fabrik werden nicht abgedeckt und sind von dem Käufer selbst zu tragen. Arbeitskosten und Nebenkosten für den Abbau, die Installation oder den Umtausch des Schuppens oder der Komponenten unterliegen nicht dieser Garantie.
3. Das Zerkratzen und der Oberflächenverschleiß am Produkt, das sich auf den normalen Gebrauch zurückführen lässt, ist von dieser Garantie ausgeschlossen. Des Weiteren führen Defekte, die auf vorsätzliche Schäden, Nachlässigkeit, einen unangemessenen Gebrauch oder auf das Heranhängen an Dachträger zurückzuführen sind, zum Erlöschen der Garantie.
4. Die Haftung für zufällige Schäden oder Folgeschäden ist ausgeschlossen, sofern dies vom Gesetz zugelassen ist. Obwohl wir mit großer Sorgfalt daran gearbeitet haben, diese Anlage so sicher wie möglich zu machen, kann nicht garantiert werden, dass keine Verletzungen auftreten können. Der Benutzer übernimmt alle Verletzungsrisiken, die durch den Gebrauch dieses Produktes auftreten. Alle Waren werden unter dieser Bedingung verkauft und die Vertreter des Unternehmens sind nicht dazu berechtigt, diese Richtlinien zu ändern oder davon abzusehen.
5. Dieses Produkt ist nicht für den institutionellen oder gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Lifetime Products, Inc. übernimmt keine Haftung bei einem solchen Gebrauch. Der institutionelle oder gewerbliche Gebrauch führt zum Erlöschen dieser Garantie.
6. Diese Garantie ersetzt ausdrücklich alle anderen Garantien, einschließlich ausdrücklicher und stillschweigender Garantien, Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Fitness, soweit gesetzlich erlaubt. Lifetime Products, Inc. und dessen Vertreter übernehmen keine weitere Haftung im Zusammenhang mit diesem Produkt. Diese Garantie gibt Ihnen spezielle gesetzliche Rechte und Ihnen können unter Umständen noch weitere gesetzliche Rechte zustehen, die von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden sind.

50NRTH



50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0



www.lifetime.com



BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VAN 10 JAAR

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM IN GEVAL VAN GARANTIECLAIMS ITEMS TE VERVANGEN ALS ONDERDELEN NIET MEER BESCHIKBAAR OF VEROUDERD ZIJN.

1. Lifetime-buitenbergingen worden geleverd met een garantie aan de oorspronkelijke koper dat zij vrij zijn van defecten in materiaal en fabricage gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum waarop zij oorspronkelijk via de detailhandel zijn gekocht. Het woord 'defecten' wordt gedefinieerd als tekortkomingen waardoor het gebruik van het product negatief wordt beïnvloed. In geval van defecten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, misbruik of nalatigheid komt deze garantie te vervallen. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van onjuiste installatie, aanpassing of ongelukken. Deze garantie is niet van toepassing op schade die wordt veroorzaakt door vandalisme, roest, 'force majeure' of enigerlei andere gebeurtenis waarover de fabrikant geen controle heeft.
2. Deze garantie is niet overdraagbaar en is uitdrukkelijk beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product. Als het product defect is overeenkomstig de voorwaarden van deze garantie, zal Lifetime Products, Inc. defecte onderdelen voor de koper kosteloos repareren of vervangen. Verzendkosten naar en van de fabriek zijn hieronder niet gedekt; deze zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Arbeidskosten en gerelateerde kosten voor verwijdering, installatie of vervanging van de berging of componenten ervan vallen niet onder deze garantie.
3. Deze garantie is niet van toepassing op krassen of slijtplekken op het product, die bij normaal gebruik kunnen ontstaan. Bovendien komt deze garantie te vervallen in geval van defecten ten gevolge van moedwillige beschadiging, achteloosheid, onredelijk gebruik of aan de gebinten hangen.
4. Aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade is uitgesloten voor zover dit wettelijk toegestaan is. Hoewel elke poging wordt gedaan om in alle apparatuur de hoogste mate van veiligheid in te bouwen, is het niet mogelijk te garanderen dat er geen risico van letsel bestaat. De gebruiker draagt alle risico van letsel voortvloeiend uit het gebruik van dit product. Alle goederen worden op deze voorwaarde verkocht en geen enkele vertegenwoordiger van het bedrijf mag dit beleid opgeven of wijzigen.
5. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door instellingen of bedrijven; Lifetime Products, Inc. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk gebruik. Bij gebruik door instellingen of bedrijven komt de garantie te vervallen.
6. Deze garantie vervangt alle andere garanties, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, voor zover toegestaan door de wetgeving op federaal- en staatsniveau. Noch Lifetime Products, Inc., noch enige vertegenwoordiger van Lifetime aanvaardt enige andere aansprakelijkheid in verband met dit product. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt mogelijk eveneens andere rechten hebben, die van land tot land en van staat tot staat kunnen verschillen.

50NRTH



50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0



www.lifetime.com



10 ÅRS BEGRÆNSET FABRIKSGARANTI

PRODUCENTEN FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ERSTATTE GARANTIKRAV HVIS NOGLE AF DELENE ER UTILGÆNGELIGE ELLER FORÆLDEDE.

1. Lifetime udendørs skure garanterer over for den oprindelige køber, at produktet ikke er behæftet med defekter i håndværk eller udførelse i en tiårig periode fra den oprindelige købsdato. Ordet "defekter" defineres som mangelfuldheder der påvirker brugen af produktet. Defekter som er et resultat af misbrug, uhensigtsmæssig brug eller forsømmelighed vil bevirke at garantien bortfalder. Denne garanti omfatter ikke defekter pga. forkert montering, ændringer eller ulykker. Denne garanti omfatter ikke skader der skyldes vandalisme, rust eller nogen andre hændelser der er udenfor producentens kontrol.
2. Denne garanti må ikke overdrages og er udtrykkeligt begrænset til reparation eller erstatning af et defekt produkt. Hvis det defekte produkt falder indenfor garantibetingelserne, vil Lifetime Products Inc. enten reparere eller erstatte de defekte dele uden beregning for køberen. Forsendelsesomkostninger til og fra fabrikken er ikke omfattet og er købers eget ansvar. Omkostninger i forbindelse med arbejdsløb og andre relaterede omkostninger til fjernelse, montering eller udskiftning af produktet eller dele deraf er ikke omfattet af garantien.
3. Denne garanti omfatter ikke ridser eller slitage på produktet der er resultatet efter almindeligt brug. Derudover vil defekter der opstår pga. bevidst beskadigelse, forsømmelighed, uhensigtsmæssig brug bevirke at garantien bortfalder.
4. Erstatningsansvar ifm. tilfældige skader eller driftstab er begrænset indenfor lovens rammer. Mens vi bestræber os på at implementere den højeste mulige sikkerhedsgrad i alt vores udstyr, kan vi imidlertid ikke garantere mod uheld med personskade til følge. Brugeren påtager sig hele risikoen der måtte forekomme i forbindelse med brugen af produktet. Alle produkter sælges på disse betingelser og der er ingen af virksomhedens ansatte der kan dispensere fra denne politik.
5. Dette produkt er ikke beregnet til institutionsbrug eller erhvervsmæssig anvendelse; Lifetime Products Inc. påtager sig ikke noget ansvar for sådant brug. Institutionsbrug eller erhvervsmæssig anvendelse bevirker at garantien bortfalder.
6. Denne garanti tilsidesætter alle andre garantier det værende udtrykte eller underforståede handelsgarantier inklusiv velegnethed til formål i det omfang som loven tillader. Hverken Lifetime Products Inc. eller nogen af dennes repræsentanter kan påtage sig noget erstatningsansvar i forbindelse med dette produkt. Denne garanti giver dig særlige juridiske rettigheder og du kan evt. have andre rettigheder som varierer fra land til land.

50NRTH



50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0



www.lifetime.com

ERWEITERN SIE IHREN KAUF BEI LIFETIME® MIT DEM HINZUFÜGEN VON ZUBEHÖR ODER ANDEREN AUSGEZEICHNETEN PRODUKTEN

Zubehör oder andere Lifetime® -Produkte können Sie unter der folgenden Adresse kaufen:

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0



www.lifetime.com

