


# Vollelektronischer Durchlauferhitzer druckfest

## Elex 3in1

- + Leistung: 18 / 21 / 24 kW
- + Temperaturbereich: 35 - 55°C
- + Inkl. Absperrventil und Gewindeverlängerung für Wasseranschlüsse
- + reguliert die Ausflussmenge, um eine gleichbleibende Temperatur zu gewährleisten
- + für mehrere Abnahmestellen wie zum Beispiel Waschtisch, Dusche und Badewanne
- + Flexibler Strom-Anschlussblock - wahlweise oben oder unten
- + für Festanschluss, ohne Stecker, Anschlusskabel nicht mitgeliefert
- + Spritzwasserschutz am Strom-Anschlussblock
- + Montageplatte zur Verwendung vorhandener Bohrlöcher zur einfachen Installation



thermoFLOW

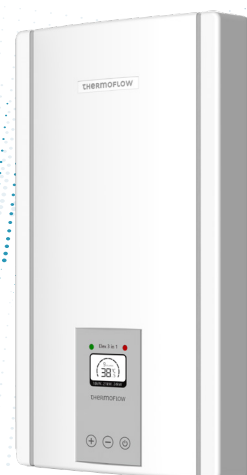

### Technische Daten

|                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lastprofil                                                                                                                                                                                                                                | S   |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                               | A   |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %                                                                                                                                                                                                | 39  |
| Jährlicher Stromverbrauch in kWh                                                                                                                                                                                                          | 477 |
| Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet                                                                                                                                                                 | –   |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %                                                                                                                                                                                                | –   |
| Jährlicher Stromverbrauch in kWh                                                                                                                                                                                                          | –   |
| Temperatureinstellung des Temperaturreglers (ab Werk) in °C                                                                                                                                                                               | 55  |
| Schallleistungspegel, innen, in dB                                                                                                                                                                                                        | 16  |
| Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten                                                                                                                                                                           | –   |
| Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen! |     |
| „smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.                                                   |     |
| Wert der smart-Funktion                                                                                                                                                                                                                   | 0   |

# Vollelektronischer Durchlauferhitzer Elex 3in1

**thermo**FLOW

## Technische Daten

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Täglicher Stromverbrauch                 | 1,3 kWh                        |
| Nennspannung                             | 400 V ~ 50 Hz ohne Netzstecker |
| Nennleistung                             | 18 / 21 / 24 kW                |
| Absicherung                              | 32 / 32 / 40 A                 |
| Min. Leitungsquerschnitt                 | 6 mm <sup>2</sup>              |
| Warmwasserleistung (Δt 25°C)             | 10,0 / 11,8 / 13,0 L/min       |
| Warmwasserleistung (Δt 35°C)             | 7 / 8,2 / 9,3 L/min            |
| Bauart                                   | geschlossen                    |
| Temperaturbereich                        | 35 - 55°C                      |
| Erforderlicher Wasserwiderstand bei 15°C | ≥1300 Ω                        |
| Einschaltmenge                           | 2,5 L/min                      |
| Max. Zulauftemperatur                    | 30 °C                          |
| Stillstandsverbrauch                     | < 0,001 kW/h                   |
| Schutzklasse                             | I                              |
| Schutzart                                | IP24                           |
| Wasseranschluss                          | G 1/2"                         |
| Anschluss Stutzenabstand                 | 100 mm                         |
| Max. Eingangswasserdruck                 | 0,8 MPa                        |
| Mindest. Eingangswasserdruck             | 0,1 MPa                        |

## Abmessungen

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Maße H x B x T / Gewicht            | 477 x 257 x 125 / 4,2 kg    |
| Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht | 500 x 300 x 155 mm / 4,5 kg |

## Artikelnummer

|          |               |
|----------|---------------|
| ELEX3IN1 | 4260344976638 |
|----------|---------------|

## Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!

Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf. Geschlossene (druckfeste) Installation nur mit Druckarmaturen.