


[illegible]

	Sperrschicht Bitumenpappe
	unbewehrter Beton C 20/25
	Sperrschicht PE-Folie
	Grobkies
	tragfähiger Baugrund
	Montage- & Wartungsbereich @ (Freifläche)

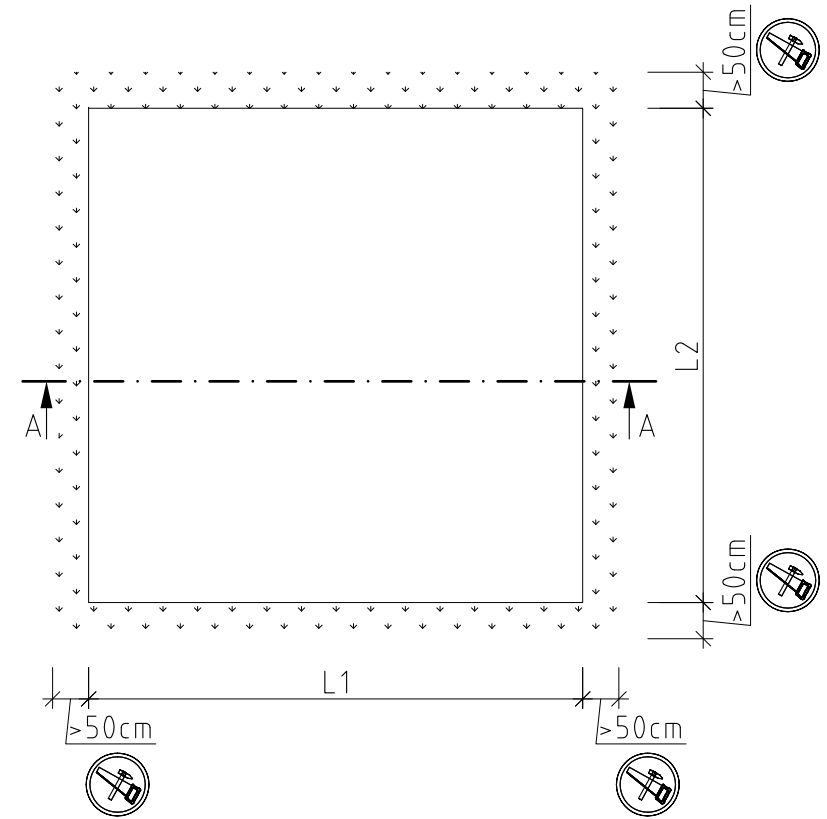

L2 = Sockelmaß des Hauses
abzüglich 1cm

@	DE	Eine Baufreiheit (ebene Fläche) von mind. 50 cm umlaufend um das Fundament, für das sichere Aufstellen von entsprechenden Leitern, muss gewährleistet sein.
	ENG	A construction clearance (flat surface) of at least 50 cm all around the foundation for the safe installation of appropriate conductors must be guaranteed.
	FR	Un dégagement de construction (surface plane) d'au moins 50 cm tout autour de la fondation pour l'installation sûre des conducteurs appropriés doit être garanti.

Technische Änderungen vorbehalten.				Darstellung: Fundamentplan Gartenhaus	Maßstab:	
	Zeichner:	Genehmigt:	Datum:		angepasst	
Erstellt:	Ehlert	Schott	13.03.2019		Blatt-Nr.:	
Geändert:	Belling @	Belling	05.06.2020		1/1	

