

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 24. Jul 2020 09:26
Seite 1


MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400133**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Spezial/S14d**
Bezeichnung **8W (37W) 220-240V S14d 420lm 170° 2700K 50cm HD-LED**

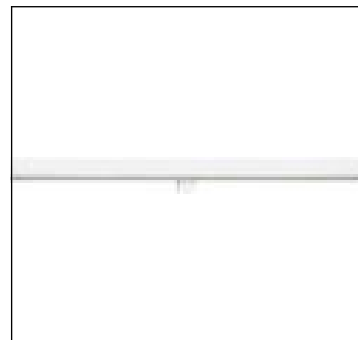

Technik

Produktdaten		Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20	Freibrennbetrieb	nein
Sockel	S14d	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40	Nicht in Reflektoren	nein
Länge [mm]	30	Außenanwendung	nein	Belüftung erforderlich	nein
Breite [mm]	30	Coolbeam	nein	CE	ja
Höhe [mm]	500	Hotbeam	nein	FFU	SGS
Gewicht [g]	82,00	stossfest	nein	GOSTR	nein
Schutzglas	nein	Feuchteempfindlich	nein	Marke	Müller-Licht
UVSchutz	nein	Austausch stromlos	nein		
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	30000	Dimmbarkeit	nein
		Lebensdauer Bemesswert [h]	30000	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Spannung Nominalwert [V]	220-240	Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	8
Spannung Bemesswert [V]	230	Stromart	AC	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	78
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	8,00	Nom. Stromstärke [mA]	40	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	8,00	EEK	A	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)[W]	0,00	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,87		
		Zündzeit [sec.] [<]	0,2		
Lichttechnische Daten		Kelvin [K]	2700	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Nominalwert [lm]	420	Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Bemesswert [lm]	420	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	90	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	170	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	52	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	37		

Umwelteigenschaften

Verpackung

Colorbox		Stück	1	Barcode1	4018412327581
Gewicht [g]	33,00	Inhalt (Produkte)	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Barcode1	4018412327598	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	138,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	6	Barcode2	0194018412327591300006		
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412327604	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	530,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
Stück	36	Barcode2	0194018412327607300036	WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 24. Jul 2020 09:26
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400133**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Spezial/S14d**
Bezeichnung **8W (37W) 220-240V S14d 420lm 170° 2700K 50cm HD-LED**



EEK-Label

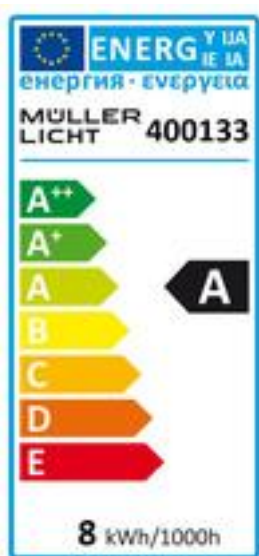

Spektrum

