

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 14. Aug 2020 11:26
Seite 1

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT

StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **400300**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tropfenform/E14**
Bezeichnung **5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 150° 2700K SWITCH DIM**



Technik

Produktdaten

Sockel	E14
Brennlage	u360
Länge [mm]	45
Breite [mm]	45
Höhe [mm]	80
Gewicht [g]	37,00

Schutzglas	nein
UVSchutz	nein
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	ja

Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-
Spannung Bemesswert [V]	240
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	230
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	5,50
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)	5,50
[W]	5,85

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	42
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,51
Zündzeit [sec.] [<]	0,5

Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	86
Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	470
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	150
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	150
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	85

Kelvin [K]	2700
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [<=]	10,00
Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	19,50
-------------	--------------

Stück	1
Inhalt (Produkte)	1

Barcode1	4018412336484
----------	----------------------

Blister

Gewicht [g]	15,40
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4018412336484
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

CE	ja
WEEE	ja

Innerbox

Gewicht [g]	80,00
Stück	6

Barcode1	4018412336491
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0191000000776846300006

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	540,00
Stück	48

Barcode1	4018412336507
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0191000000776846300048

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 14. Aug 2020 11:26
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400300**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tropfenform/E14**
Bezeichnung **5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 150° 2700K SWITCH DIM**



EEK-Label

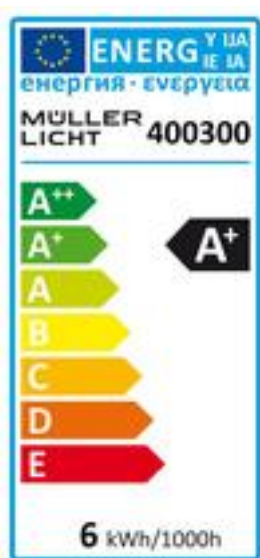

Spektrum

