

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 14:00
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **400341**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Kerzenform/E14**
Bezeichnung **5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 2700K SWITCH TONE**



Technik

Produktdaten		Schutzglas	nein	Austausch stromlos	nein
Sockel	E14	UVSchutz	nein	Freibrennbetrieb	ja
Brennlage	u360	Aussenanwendung	nein	Nicht in Reflektoren	ja
Länge [mm]	37	Coolbeam	nein	Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	37	Hotbeam	nein	CE	ja
Höhe [mm]	100	stossfest	nein	GOSTR	nein
Gewicht [g]	24,00	Feuchteempfindlich	ja	Marke	Müller-Licht
Elektrische Daten		Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Spannung Nominalwert [V]	220-240	Stromart	AC	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Spannung Bemesswert [V]	230	Nom. Stromstärke [mA]	47	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	86
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	5,50	EEK	A+	Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	5,50	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,51	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Zündzeit [sec.] [<]	0,5	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein		
Lichttechnische Daten		Kelvin [K]	2700	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Nominalwert [lm]	470	Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	180	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	180	Flimmerfaktor [<=]	10,00		
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	85	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40		
Umwelteigenschaften		WEEE-Produkt	ja		

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox		Gewicht [g]	0,00		
Blister		Inhalt (Produkte)	1	CE	ja
Gewicht [g]	14,50	Barcode1	4018412339928	WEEE	ja
Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Innerbox		Stück	6	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Gewicht [g]	60,00	Barcode1	4018412339935	Barcode2	0194018412339921300006
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412339942	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	500,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
Stück	48	Barcode2	0194018412339921300048	WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 14:00
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

**MÜLLER
LICHT**


Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **400341**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Kerzenform/E14**
Bezeichnung **5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 2700K SWITCH TONE**



EEK-Label

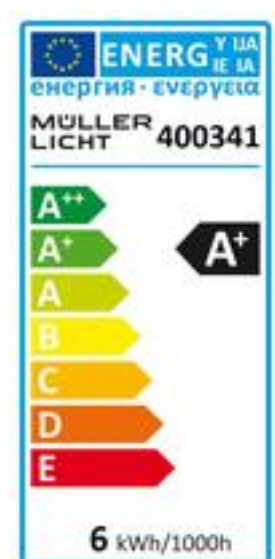

Spektrum

