Dopustni odstopki netoleriranih dolžinskih mer v mm ISO 2768								
Razred točnosti	Področje imenskih mer v mm							
	0.5 do 3	>3 do 6	>6 do 30	>30 do 120	>120 do 400	>400 do 1000	>1000 do 2000	>2000 do 4000
f (fina)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-
m (srednja)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

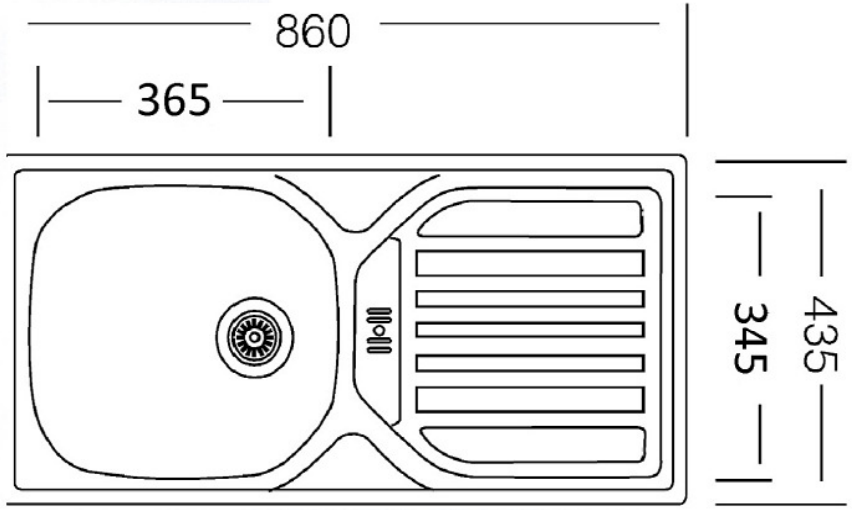

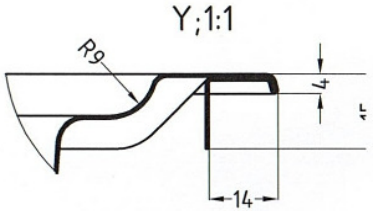

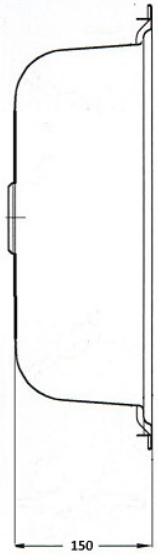

				Pripadnost:				Operacija	Št. orodja
								Obdelava	–
				Netol.mer. ISO 2768-m	Netol.koti ISO 2768-m	Material: SIST EN 10088-2 1.4301+2R		Masa	Kosov
D1	03.11. 2009	D.Mlakar							.
C1	19.3.09	Ožbolt P.	PREJ 145-PREJ 160	Konstr.	12.1.99			Poz.	Predal 42
B1	1.3.06	Ožbolt P.	Nova izvedba (ECONOMIC)	Risal				.	
A0	12.1.99	Ožbolt P.	1. izdaja	Pregled.				Merilo :	
Ozn.	Dne	Ime	Sprememba	Odobril					

Naziv
Einbauspüle SPEED SP 860.430

Koda: 448292

1/1

Klasifikac.štev.

Nadomešča: .

QO.7100.23