

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 27. Mai 2019 12:57  
Seite 1

MÜLLER  
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER  
LICHT StarLight

## Technische Details

Artikel-Nr. **400342**  
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tropfenform/E14**  
Bezeichnung **5,5W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 2700K SWITCH TONE**



## Technik

<b>Produktdaten</b>			
Sockel	<b>E14</b>	Schutzglas	<b>nein</b>
Brennlage	<b>u360</b>	UVSchutz	<b>nein</b>
Länge [mm]	<b>45</b>	Aussenanwendung	<b>nein</b>
Breite [mm]	<b>45</b>	Coolbeam	<b>nein</b>
Höhe [mm]	<b>80</b>	Hotbeam	<b>nein</b>
Gewicht [g]	<b>29,00</b>	stossfest	<b>nein</b>
		Feuchteempfindlich	<b>ja</b>
<b>Elektrische Daten</b>		Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>
Spannung Nominalwert [V]	<b>220-240</b>	Stromart	<b>AC</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>230</b>	Nom. Stromstärke [mA]	<b>47</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>5,50</b>	EEK	<b>A+</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>5,50</b>	Elektrischer Leistungsfaktor [ > ]	<b>0,51</b>
Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>25000</b>	Zündzeit [sec.] [ < ]	<b>0,5</b>
Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>25000</b>	Dimmbarkeit	<b>nein</b>
<b>Lichttechnische Daten</b>		Kelvin [K]	<b>2700</b>
Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>470</b>	Lichtfarbe	<b>Switch tone</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>470</b>	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [ >= ]	<b>80</b>
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	<b>180</b>	Farbkonsistenz initial [SDCM] [ < ]	<b>6</b>
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	<b>180</b>	Flimmerfaktor [ <= ]	<b>10,00</b>
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>85</b>	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	<b>40</b>
<b>Umwelteigenschaften</b>		WEEE-Produkt	<b>ja</b>
		Austausch stromlos	<b>nein</b>
		Freibrennbetrieb	<b>ja</b>
		Nicht in Reflektoren	<b>ja</b>
		Belüftung erforderlich	<b>ja</b>
		CE	<b>ja</b>
		GOSTR	<b>nein</b>
		Schaltzyklen bis Ausfall	<b>100000</b>
		Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>6</b>
		Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	<b>86</b>
		Ausfallrate allg. [%] [ <= ]	<b>5,00</b>
		Ausfallrate 1000h [%] [ <= ]	<b>5,00</b>
		Lebensdauerfaktor 6000 [h]	<b>0,90</b>
		Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [ >= ]	<b>0,80</b>
		Lichtstromerhalt am Ende NLD [ >= ]	<b>0,70</b>
		Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [ < ]	<b>1,00</b>
		Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [ < ]	<b>2,00</b>

## Verpackung

<b>Colorbox</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Blister</b>		Inhalt (Produkte)	<b>1</b>	CE	<b>ja</b>
Gewicht [g]	<b>13,30</b>	Barcode1	<b>4018412339966</b>	WEEE	<b>ja</b>
Stück	<b>1</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>		
<b>Innerbox</b>		Stück	<b>6</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Gewicht [g]	<b>80,00</b>	Barcode1	<b>4018412339966</b>	Barcode2	<b>0194018412339952300006</b>
<b>Tray</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Shrink</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Transportkarton</b>		Barcode1	<b>4018412339973</b>	Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
Gewicht [g]	<b>550,00</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>	CE	<b>nein</b>
Stück	<b>48</b>	Barcode2	<b>0194018412339952300048</b>	WEEE	<b>nein</b>

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 27. Mai 2019 12:57  
Seite 2

**MÜLLER  
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:  
**MÜLLER  
LICHT** **Starlight**

## Technische Details

Artikel-Nr. **400342**  
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tropfenform/E14**  
Bezeichnung **5,5W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 2700K SWITCH TONE**



## EEK-Label

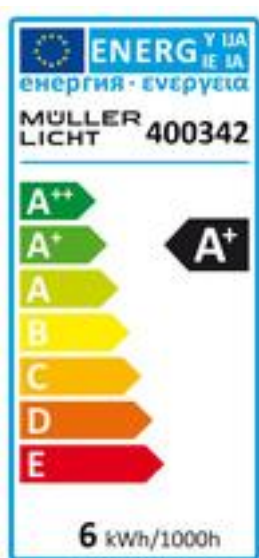

## Spektrum

