

E-Kleindurchlauferhitzer-Set **MBX Shower**



Einsatzbereiche

Einzelversorgung:

- > Einzeldusche (z.B. im Gästebad)
- > Dach- oder Kellerausbau
- > Gartenhäuschen, am Swimmingpool

E-Kleindurchlauferhitzer-Set MBX Shower



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

Energieeffizienzklasse	A	Skala: A+ bis F	MBX 4 Shower	MBX 6 Shower	MBX 7 Shower
Artikelnummer:			1500-15314	1500-15316	1500-15317
Bauart Armatur:			drucklos		
Bauart Gerät:			druckfest		
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:			1 (10) ¹⁾		
Wasseranschluss Armatur (Wandanschluss):			G ½"		
Wasseranschlüsse Gerät (Schraubanschlüsse):			G ¾"		
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 25\text{ K}$ ²⁾ [l/min]:	2,5		3,3	3,7	
Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge ³⁾ [l/min]:	1,5 / 5		1,5 / 5	1,5 / 5	
Nennleistung [kW]:	4,4		5,7	6,5	
Nennspannung [1~/N/PE 230V AC]:	<input checked="" type="checkbox"/> Festanschluss		<input checked="" type="checkbox"/> Festanschluss		
Nennspannung [2~/PE 400V AC]:				<input checked="" type="checkbox"/> Festanschluss	
Nennstrom [A]:	19		25	16	
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm ²]:	2,5		4,0	2,5	
Blankdraht-Heizsystem IES®:		✓			
Smart Control fähig:		<input checked="" type="checkbox"/> (optional)			
Funkfernbedienung:		<input checked="" type="checkbox"/> (optional)			
Solartauglich, für Nacherwärmung geeignet (Zulauftemperatur $\leq 70^\circ\text{C}$ ⁴⁾ :		<input checked="" type="checkbox"/> *			
Prüfzeichen VDE GS & EMV / Schutzart:		<input checked="" type="checkbox"/> / IP 25			
Spezifischer Wasserwiderstand bei 15°C [Ωcm]:	1100				
Nenninhalt [Liter]:	0,2				
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	ca. 1,2				
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) [cm]:	13,5 x 18,6 x 8,7				

1) Auch für drucklosen Betrieb zugelassen 2) Temperaturerhöhung von z.B. 15°C auf 40°C
turen zu reduzieren


3) Ohne Armatur 4) Die Zulauftemperatur ist bauseits auf zum Duschen geeignete Tempera-

Beschreibung

- > Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer (Übertischgerät) im Miniformat als Duschanlage mit Wandstange und Armatur
- > Die Heizleistung wird durch die Elektronik automatisch geregelt. Das sorgt für perfekte Warmwassertemperatur, ein Mischen mit kaltem Wasser ist nicht mehr nötig.
- > Effiziente Strömungstechnik für optimalen Wasserstrahl bei sparsamem Wasserverbrauch
- > Blankdraht-Heizsystem IES® mit auswechselbarer Heizpatrone sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wortungsfreundlich
- > Netzleitung, Länge: $\leq 65\text{ cm}$
- > Kann auch per Tablet oder Smartphone (ab iOS 9 * / Android-OS 4.4) gesteuert werden (hierfür ist ein FXE Funkadapter, ein CLAGE Home Server und die App »Smart Control« erforderlich)

Bereicheinteilung für Duschbäder nach VDE 0100

Der Durchlauferhitzer zur MBX Shower-Duschanlage entspricht der Schutzart IP 25 und darf im Bereich 1) nach VDE 0100 Teil 701 installiert werden.

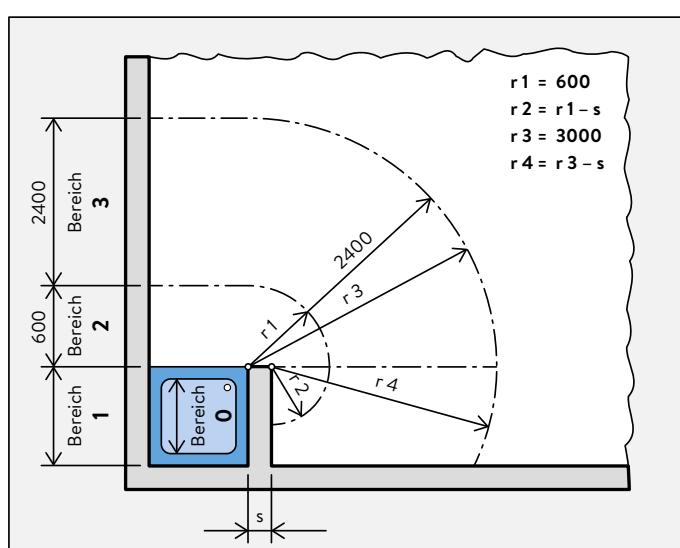


Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

Installationsbeispiel (drucklos)

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung
ist bei der Installation zu beachten.

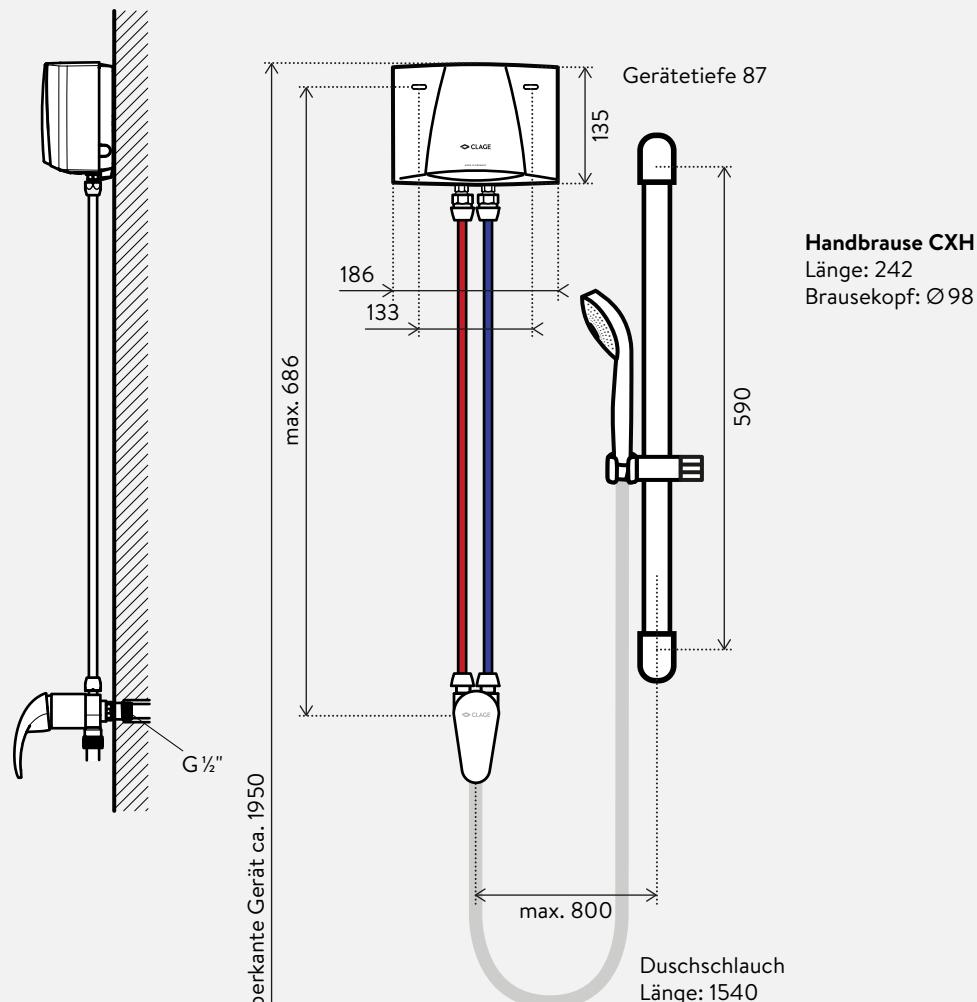

E-Kleindurchlauferhitzer-Set
MBX Shower
Zubehör



Zubehörempfehlung für Duschanwendung (enthalten)

Verstellbare Handbrause CXH

Handbrause für Durchlauferhitzer, drei Strahlarten, Antikalkeinsatz,
Chrom.

Maße: Länge 24,2cm, Brausekopf Ø 9,8 cm

CXH: Art.-Nr. 0300-0086