

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 17. Apr 2020 11:34
Seite 1

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **400241**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **10W (60W) 220-240V E27 810lm 180° 2700K Comfort DIM**



Technik

Produktdaten		UVSchutz	nein	Austausch stromlos	nein
Sockel	E27	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20	Freibrennbetrieb	ja
Brennlage	u360	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40	Nicht in Reflektoren	ja
Länge [mm]	60	Aussenanwendung	nein	Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	60	Coolbeam	nein	CE	ja
Höhe [mm]	112	Hotbeam	nein	GOSTR	nein
Gewicht [g]	107,00	stossfest	nein	Marke	Müller-Licht
Schutzglas	nein	Feuchteempfindlich	ja		
Elektrische Daten		Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Schaltzyklen bis Ausfall	30000
Spannung Nominalwert [V]	220-240	Stromart	AC	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	10
Spannung Bemesswert [V]	230	Nom. Stromstärke [mA]	49	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	83
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	10,00	EEK	A+	Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	10,00	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,89	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauer Nominalwert [h]	15000	Zündzeit [sec.] [<]	0,5	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Lebensdauer Bemesswert [h]	15000	Dimmbarkeit	ja		
Lichttechnische Daten		Kelvin [K]	2700	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	60
Lichtstrom Nominalwert [lm]	810	Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Bemesswert [lm]	806	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	180	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	81	Flimmerfaktor [<=]	10,00	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Umwelteigenschaften		WEEE-Produkt	ja		

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox		Stück	1	Barcode1	4018412333087
Gewicht [g]	30,00	Inhalt (Produkte)	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Barcode1	4018412333094	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	75,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	4	Barcode2	0194018412333097300004		
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412333100	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	557,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
Stück	36	Barcode2	0194018412333103300036	WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 17. Apr 2020 11:34
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

**MÜLLER
LICHT**

Starlight

Technische Details


Artikel-Nr. **400241**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **10W (60W) 220-240V E27 810lm 180° 2700K Comfort DIM**



EEK-Label



Spektrum

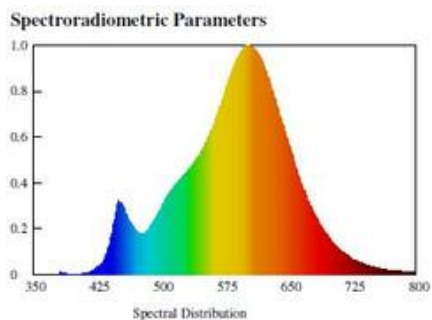

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400241**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **10W (60W) 220-240V E27 810lm 180° 2700K Comfort DIM**



Dimmerliste

Dimmer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Busch-Jäger 6513 U-102										
Busch-Jäger 6523 U										
Busch-Jäger 2250 U										
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10										
Busch-Jäger 2200 U-503										
Busch-Jäger 2247 U										
Berker 286610										
Berker 286710										
Berker 283010										
Jung 225 NVDE										
Jung 225 TDE										
Jung 266 GDE										
Gira 117600										
Gira 30700										
Merten MEG 5131										
Merten MEG 5140										
Merten MEG 5135										
Roth Lange 5866946										
Voltomat Mikro										
Voltomat Diva										
Düwi 01600-7 D153803										
Düwi 41310-3 ET1 66012										
Schneider ELG174231										
PEHA 431 HAN										
PEHA 435 HAN										

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

■ Gutes Dimmverhalten ■ Akzeptables Dimmverhalten ■ Nicht empfohlen bzw. keine Dimmung

☐ Betrieb aufgrund Systemlast nicht möglich