


1,60
U-Wert

WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach
DIN EN 12207:1 2001-02

GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast

DIN EN
14975

PRODUZIERT NACH DIN

AUSSTATTUNG

- › Lukenkasten: Fichte, 11,5 cm hoch, 18 mm
- › Lukendeckel: Sandwichbauweise, Stärke 26 mm, beidseitig weiß
- › Leiternteil: 3-teilig, Fichte
- › Verbindungsart: gedübelt
- › Bedienstab



TECHNISCHE HINWEISE

- › Für die Vertäfelung geeignet
- › Bodentreppen sind für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- › Lukenschutzgeländer

Die einfache und unkomplizierte Bodentreppe

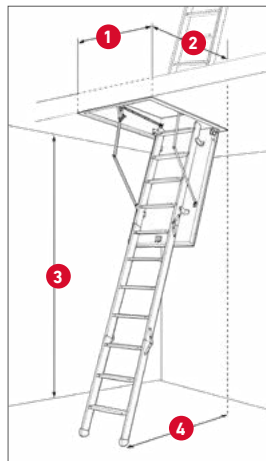

MASSE

Rohbaumaße		60/70 x 120 cm
1	Deckenöffnung Breite	min. 60,00 cm
2	Deckenöffnung Länge	min. 120,00 cm
3	Lichte Raumhöhe	max. 285,00 cm
4	Ausladung	max. 141,00 cm
5	Ausklappmaß	164,00 cm