


Dopustni odstopki netoleriranih dolžinskih mer v mm ISO 2768									
Razred točnosti		Področje inženjskih mer v mm							
		0,5	±3	±6	±30	±120	±400	±1000	±2000
f (fina)		3	6	10	30	120	400	1000	2000
m (srednja)		±0,1	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2
									±2

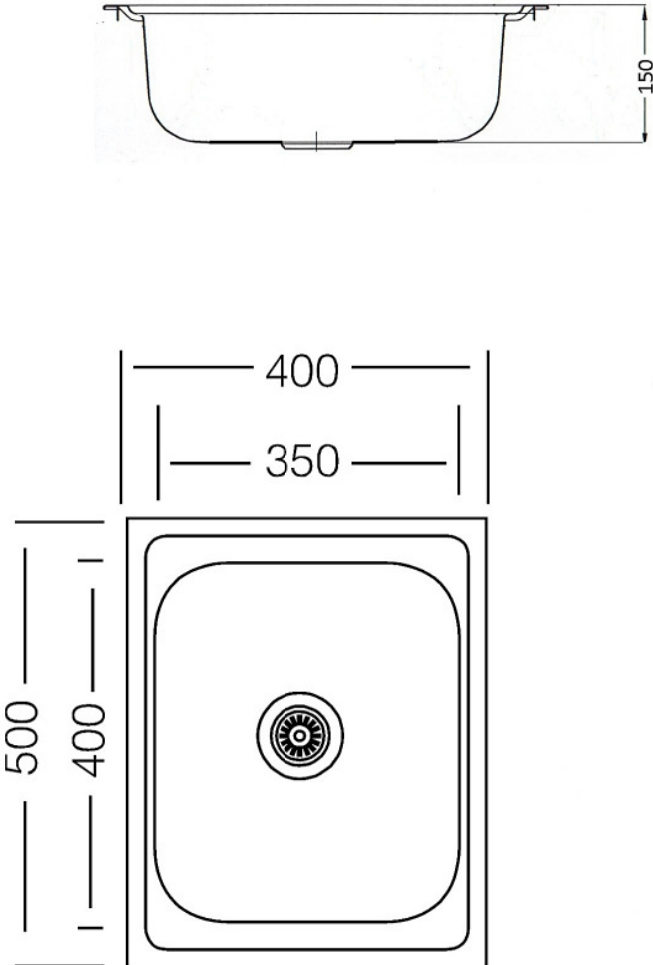

Operacija		št. orodja	
Obdelava			
Prilagoditve:			
Netol.mer.		Material:	
2768-m		SIST EN 10088-2	
Konsfr.		1.4301+2R	
Risal		Masa	
Preprijed		Kosov	
Dobriča		Poz.	
Dne		Merilo :	
line		Predal	
Spremenba		42	
Naziv		Koda	
Einbauspüle SPEED SP 500.400		1/1	
Klasifikacija štev.		448281	
		Nadomešča	