

OPTIONALES ZUBEHÖR

GUMMIMATTE



Artikelnummer: 5904605012
EAN: 4014915092667



Komfortable Bedienung der Rüttelplatte.

Leistungsstarker 9 PS 4-Takt-Benzinmotor

Vorlaufgeschwindigkeit von 25 m/min

Grundplatte aus hochfestem Stahl

INKLUSIVE




30,5 kN REVERSIERBARE RÜTTELPLATTE


- Grundplatte aus hochfestem Stahl mit abgerundeten Kanten
- Sehr wenig und einfach zu bedienen
- Plattengröße: 730 x 450 mm
- Verdichtungsdruck: 30500 N
- Leistungsstarker 9,0 PS Motor
- Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit bis 21 m/min – zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- Inklusive Fahrvorrichtung, zum Transport auch durch eine Person
- Inklusive schwarzer Gummimatte für Pflasterarbeiten

PRODUKTDATEN	
Abmessungen L x B x H	1400 x 600 x 850 mm
Plattengröße	730 x 450 mm
Verdichtungsdruck	30500 N
Vorlaufgeschwindigkeit	21 m/min
Arbeitsgeschwindigkeit	405 m²/std.
Verdichtungstiefe	50 cm
Hubraum	270 cm³
Motor	6 kW / 8,2 PS; 4-Takt-Benzinmotor

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	158 / 172 kg
Abmessung Verpackung	780 x 490 x 1110 mm
Artikelnummer	5904605903
EAN	4046664026891
20 Container	72 Stück
40 Container	138 Stück
40 HQ Container	138 Stück

 **ANWENDUNGSBEISPIELE**
GEEIGNET FÜR

Hausbau	Wegebau	Baustelle	Handwerk	Landschaftsbau
				

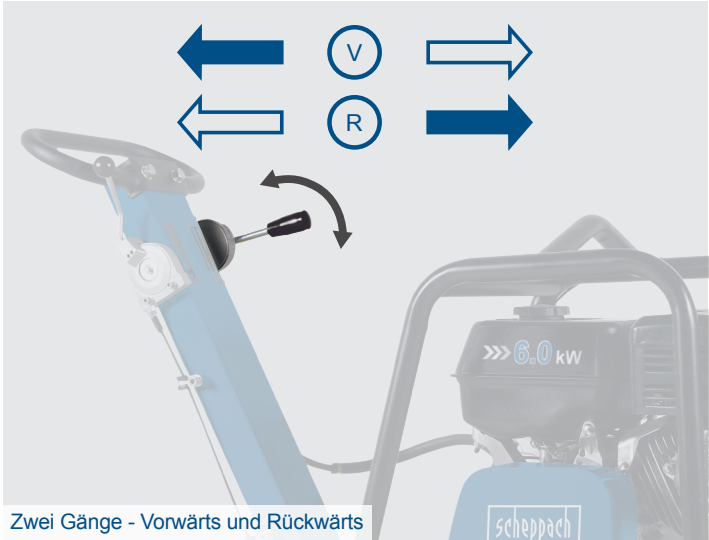

Zwei Gänge - Vorwärts und Rückwärts



Dank der Gummimatte können selbst Pflasterarbeiten umgesetzt werden.



Die HP3000s eignet sich ebenfalls zur Verdichtung verschiedenster Materialien.

PRODUKT-DETAILS

30500 N Verdichtungsdruck	21 m/min Rück- und Vorlaufgeschwindigkeit	4020 Stöße/min Vibrationsstöße	50 cm Verdichtungstiefe
			
730 x 450 mm Plattengröße	Robust	Transportabel	Kompakte Bauweise
